



**SHERWIN
WILLIAMS.**


TINTES

OIL STAIN

Exterior - Interior

Carta de Color

SHER-WOOD®

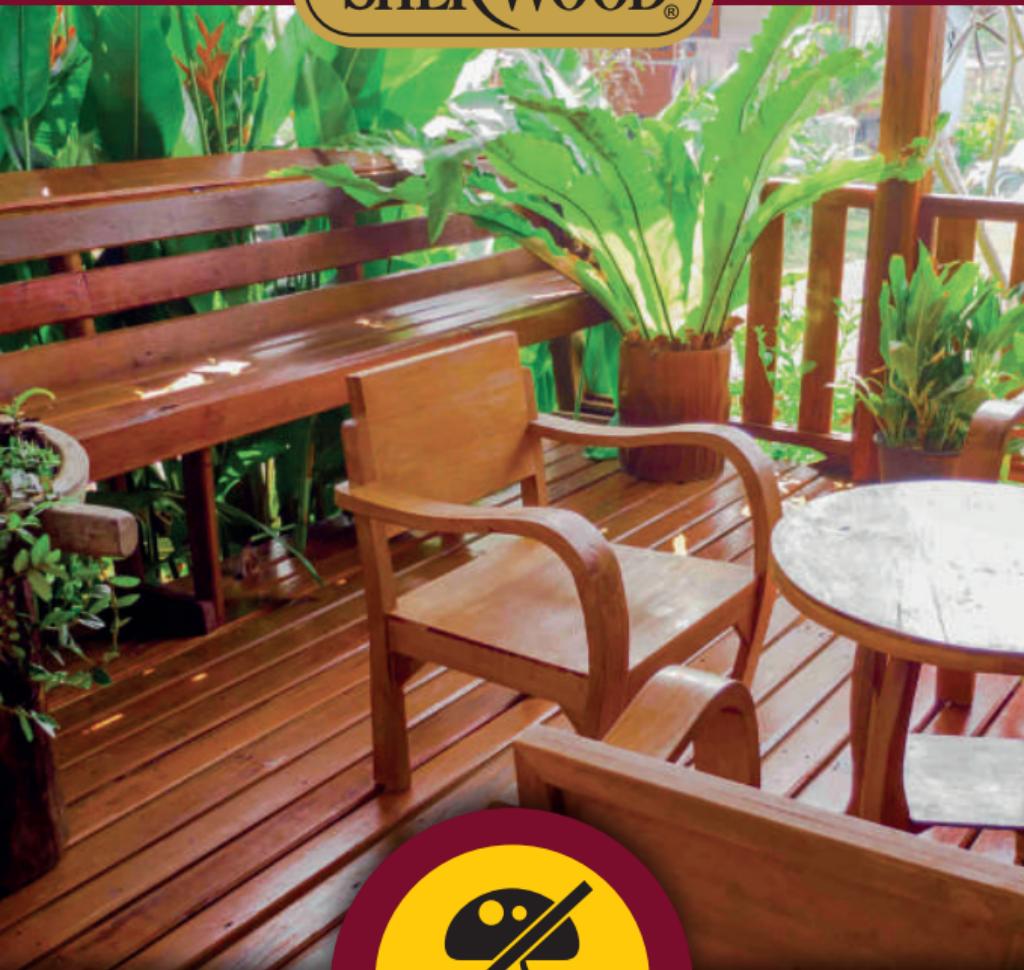

ANTI HONGOS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA



TINTE
OIL STAIN
LÍNEA A48

Son tintes de uso exterior - interior, su uso permite cambiar el color natural de la madera, acentuando la belleza de las vetas y uniformando el tono de diversas clases. Impregna, protege e impermeabiliza.

¿CÓMO LO APLICO?

- Mezcle los tintes antes de usar
- Verifique el color en un área de prueba
- Aplique el tinte con trapo, wipe, esponja, brocha o pistola asistida por aire, deje penetrar de 2-3 min
- Cuando el tinte está todavía húmedo, remueva el exceso con un trapo seco para homogenizar el color de la madera
- Para incrementar la intensidad del color, aplique una segunda mano

TONALIDADES DISPONIBLES



Negro A48BSA1



Nogal Danés A48N36



Lapacho (Tabaco) A48NSA16



Caoba Africano A48R56



Café Madera A48NSA13



Arce Colonial A48N35



Wengue A48NSA17



Canela Oscuro A48NSA1



PROYECTOS

Uso en ambiente exterior e interior
como muebles, pisos, pérgolas,
decks, puertas, ventanas, etc.



Nogal A48NSA4



Roble Claro A48Y23



Blanco A48WSA2



Sándalo Oscuro A48N38



Caoba A48NSA15



Cedro A48NSA14

¿ CÓMO LO PROTEJO? ■

IMPREGNANTES (PORO ABIERTO)



Protector para Deck
(A14TSA1)

BARNICES (PORO CERRADO)



Barniz Poliuretano
1 Componente
(Línea V82)



Barniz Marino
(A67V4)

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.



TINTE **OIL STAIN**

Exterior - Interior



ANTI
HONGOS



SEMITRANSPARENTE



RESISTENTE A
RAYOS SOLARES



VENTAJAS

- Colores semitransparentes
- Resistente a los rayos solares
- Mantiene la apariencia natural de maderas nuevas y antiguas
- Fácil de aplicar con rodillo, brocha, trapo o pistola asistida por aire
- Destacan la veta de la madera
- Penetran la madera para ayudar a su protección y permeabilización



Soluciones para madera

Pregúntale a



www.sherwinca.com

Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •



7 419522 208727

CÓDIGO 32083
Rev 10/25

BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS