




GUÍA DE SELECCIÓN DE TINTES

Carta de Color

SHER-WOOD®

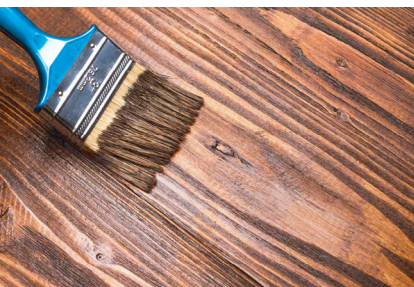

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

AL THINNER USO INTERIOR

LÍNEA S61



Son una variedad de tintes altamente concentrados de uso interior, que brindan efectos de profundidad al acabado, debido a su alta penetración en los poros de la madera. Disponibles en colores semitransparentes tipo madera.



Reductor: Thinner R7K128 mínimo 200%




Canela Oscuro S61N10




Cenízaro S61YSA2



Nogal Danés S61N9




Rojo S61R3




Tabaco S61NSA21




Café S61N8




Café Americano S61NSA10




Caobilla S61NSA18




Caoba Rojizo S61NSA19



Cedro S61NSA16



Castaño S61NSA13




Amarillo S61Y3




Miel S61NSA15




Caoba Africano S61R4




Cortez S61NSA14




Azul S61L2



Café Madera S61NSA17



Caoba S61NSA20



Negro S61B3



Arce Colonial S61N11

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

OIL STAIN EXTERIOR / INTERIOR

LÍNEA A48

ANTI HONGOS



Son tintes de uso exterior / interior, su uso permite cambiar el color natural de la madera, acentuando la belleza de las vetas y uniformando el tono de diversas clases. Impregna, protege e impermeabiliza.



Reductor: 5 - 10% Mineral Spirits R1K4 o VMP Naptha R1K3



Negro A48BSA1



Nogal A48NSA4



Roble Claro A48Y23



Blanco A48WSA2



Arce Colonial A48N35




Nogal Danés A48N36




Caoba Africano A48R56



Canela Oscuro A48NSA1




Sándalo Oscuro A48N38



Café Madera A48NSA13


¡4 TONALIDADES NUEVAS!




Caoba A48NSA15



Cedro A48NSA14



Lapacho (Tabaco) A48NSA16



Wengue A48NSA17



BASE AGUA EXTERIOR / INTERIOR

LÍNEA A13



Proveen una duradera resistencia exterior / interior y excelente penetración para proteger superficies de madera, como muebles, puertas, ventanas, etc.



5 colores empacados en fábrica • Reductor: 5 - 10% máximo con agua



Café A13NSA3



Café Americano A13NSA1



Rojo Antiguo A13RSA1



Sándalo A13YSA1



Caoba A13NSA2



ENTINTABLE

Máximo de 5-6 Onzas por galón con Blen-A-Color

Base de
Entintado
A13TSA1




20 Colores que pueden ser formulados en tienda




Azul Intenso SW BA 01



Borgoña SW BA 02



Café Oscuro SW BA 03




Canela SW BA 04



Carnaval SW BA 05



Cereza SW BA 06



Chocolate Quemado SW BA 07




Cocoa SW BA 08



Coral SW BA 09




Esmeralda SW BA 10




Graffito SW BA 11



Magenta SW BA 12



Nogal SW BA 13




Olivo SW BA 14



Roble SW BA 15




Rojo Colonial SW BA 16



Rosa Antigua SW BA 17



Safari SW BA 18



Terracota SW BA 19



Vino SW BA 20

LÍNEA S66



Son tintes de alta concentración, usados para uniformizar tonalidades en la madera o para realizar acabados con apariencia antigua y de alta calidad.



ANTI
HONGOS




RESISTENTE A
RAYOS SOLARES



COLORES PARA
MEZCLAR

**ALTO
RENDIMIENTO**


Reductor: 5 - 10% Mineral Spirit R1K4 o VMP Naphtha R1K3




Cereza S66NSA3




Caoba Africano S66RSA1



Nogal S66NSA2




Negro (Ébano) S66BSA1




Cortez S66NSA4



Arce Colonial S66NSA5



Café S66NSA6



Caoba (Tipo Ebonol) S66NSA1

FÁCIL APLICACIÓN

PREPARE LA SUPERFICIE

- Todas las superficies nuevas y antiguas deben estar libres de polvo, grasa y material extraño.
- Lije la madera en dirección a la veta, usando papel lija #100-220.
- Luego afine con papel lija #220-320. (No usar papel lija mayor de #320).

APLIQUE TINTE

- Mezcle bien el tinte antes de ser usado y frecuentemente durante la aplicación.
- Verifique el color en un área de prueba.
- Aplique el tinte con trapo, wipe, esponja, brocha, rodillo, pistola convencional, etc.
- Aplique el tinte en forma circular.
- Deje penetrar y remueva el exceso con un trapo seco.
- Para incrementar la intensidad del color aplique una segunda mano.
- Para disminuir la intensidad use el reductor recomendado.

SELLE Y PROTEJA

- Elija entre la amplia gama de selladores, barnices y acabados SHER-WOOD® de Sherwin-Williams®.



Soluciones para madera

Pregunte a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •