



**SHERWIN
WILLIAMS®**

TINTES OIL STAIN

Exterior - Interior
Carta de Color

SHER-WOOD®

ANTHONGOS



SATISFACCIÓN GARANTIZADA



Son tintes de uso exterior / interior, su uso permite cambiar el color natural de la madera, acentuando la belleza de las vetas y uniformando el tono de diversas clases. Impregna, protege e impermeabiliza.

APLICACIÓN

1 PREPARE LA SUPERFICIE

- Todas las superficies nuevas deben estar libres de polvo, grasa, acabados antiguos y material extraño.
- Si se usa madera ya pintada, es necesario remover todo residuo de pintura anterior.
- Lije la madera en dirección a la veta, primero usando papel lija #100-180. Luego afine con papel lija #220-320.

TONALIDADES DISPONIBLES



Negro A48BSA1



Nogal Danés A48N36



Nogal A48NSA4



Caoba Africano A48R56



Roble Claro A48Y23



Canela Oscuro A48NSA1



Blanco A48WSA2



Sándalo Oscuro A48N38



Arce Colonial A48N35



Café Madera A48NSA13

2 APLIQUE TINTE

- Mezcle los tintes antes de usar.
- Verifique el color en un área de prueba.
- Aplique el tinte con trapo, wipe, esponja, brocha o pistola asistida por aire, deje penetrar de 2-3 min.
- Cuando el tinte está todavía húmedo, remueva el exceso con un trapo seco para homogenizar el color en la madera.
- Para incrementar la intensidad del color, aplique una segunda mano.


¡4 TONALIDADES NUEVAS!



Caoba A48NSA15



Lapacho (Tabaco) A48NSA16

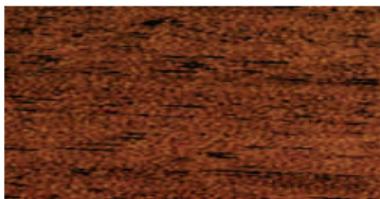

Cedro A48NSA14



Wengue A48NSA17



3 SELLE Y PROTEJA LA SUPERFICIE

- Elija entre la amplia variedad de fondos, barnices y acabados SHER-WOOD® de Sherwin-Williams®

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.



TINTES OIL STAIN

EXTERIOR / INTERIOR



CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Colores semitransparentes.
- Uso exterior / interior
- Mantienen la apariencia natural de maderas nuevas y antiguas
- Fácil de aplicar con rodillo, brocha, trapo o pistola asistida por aire
- Destacan la veta de la madera
- Penetran la madera para ayudar a su protección y permeabilización
- Listos para usar
- Resistente a los rayos solares

SHER-WOOD®

Soluciones para madera

Pregunte a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**