CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

SHERWIN-WILLIAMS.

INTRODUCCIÓN

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Sherwin-Williams®, marca líder a nivel mundial, ofrece una completa línea de productos arquitectónicos para uso residencial y comercial; desarrollados con tecnología avanzada, libres de plomo y mercurio para garantizar el más alto desempeño y durabilidad de sus pinturas.

Esta línea de productos pone a su disposición un portafolio completo de solucionadores, selladores, anticorrosivos, acabados decorativos e impermeabilizantes que satisfacen las necesidades más demandantes de profesionales, así también garantizan infinitas posibilidades de color para hacer de su inspiración una realidad.

CONTENIDO

- Importancia del color 6
- El color según su ambiente 7
- Cómo combinar colores 8
- Acabados de pintura 10

- **PRODUCTOS PREMIUM**
  - Super Paint Látex Exterior 14
  - Superpaint Látex Interior 15
  - Exterior Accents Látex 16
  - Loxon XP Látex
  - ColorAccents Látex
  - ColorAccents Alquídico 17

- **PRODUCTOS TEXTURE IMPRESSIONS**
  - Texture Impressions Stucco Acrílico Granulado 20
  - Texture Impressions Texturizado Grueso
  - Texture Impressions Texturizado Liso 21
  - Texture Impressions Stucco Veneciano 22
  - Texture Impressions Faux Impressions Glaze 23

- **PRODUCTOS EXCELLO**
  - Excello Látex Libre de Olor 26
  - Excello Látex Lavable
  - Excello Cielo Interior Látex 27
  - Excello Látex Acrílico
  - Excello Style Perfect Látex 28
  - Excello Weather Perfect Látex 29
  - Excello Flexible Látex
  - Excello Clima Extremo Látex 30
  - Excello Weather Perfect Esmalte 31
  - Excello Style Perfect Esmalte
  - Excello Esmalte 32
  - Excello Barniz Santin-Look
  - Excello Barniz Wet-Look 33
  - Excello Piscinas 34
  - Excello Pizarras
  - Excello Canchas Deportivas 35

PRODUCTOS SHERTECH

- Shertech Látex 38

- **PRODUCTOS COLONIAL STYLE**
  - Colonial Style Látex 42
  - Colonial Style Esmalte 43

- **PRODUCTOS PENINSULAR**
  - Peninsular Látex 46
  - Peninsular Esmalte 47

- **PRODUCTOS COLORÁMICA**
  - Colorámica Látex 50
  - Colorámica Esmalte 51

- **IMPERMEABILIZANTES AQUALOCK**
  - Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 54
  - Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 6000 AR
  - Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 6000 55
  - Aqualock Impermeabilizante 4000
  - Aqualock Bloqueador de Agua 56
  - Aqualock Repelente de Agua Base Agua
  - Aqualock Repelente de Agua Base Solvente 57

- **SELLADORES Y ANTICORROSIVOS SUPERFICIES NUEVAS**
  - Builders Base Optimizador de Color-Prime 60
  - Builders Base Sellador Multifuncional 61
  - Builders Base Sellador para Bloques de Concreto
  - Builders Base Sellador para Tablayeso / Gypsum 62
  - Builders Base Sellador para Superficies Alcalinas
  - Builders Base Sellador Máximo Rendimiento 63
  - Builders Base Anticorrosivo 6000 64
  - Builders Base Anticorrosivo 4000
  - Builders Base Anticorrosivo 2000 65

- **SOLUCIONADORES BUILDERS SOLUTION**
  - Builders Solution Masilla para Grietas Exterior / Interior
  - Builders Solution Masilla para Grietas Interior 68
  - Builders Solution Acondicionador de Superficies Base Solvente
  - Builders Solution Acondicionador de Superficies Base Agua 69
  - Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas 70
  - Builders Solution Removedor e Inhibidor de
  - Hongos, Algas y Moho 2 en 1 71

- Tips preparación de superficies 73
- Tips para pintar 74
- Herramientas de color 76
- Tips para solucionar los problemas más frecuentes 78

IMPORTANCIA DEL COLOR

Dentro del diseño de espacios interiores y decoración es de suma importancia la combinación de colores para generar ambientes confortables y balanceados que promueven un impacto visual. Es por eso que los ambientes que hacen el uso correcto del color genera reacciones positivas a sus usuarios. Entre algunos puntos por los cuales reconocemos la importancia del color en los ambientes son:

EL COLOR ES UN LENGUAJE

Llena nuestras vidas, atrae nuestra atención, nos puede cambiar nuestro estado de ánimo. Revela mucho de tu personalidad, como te sientes, y adonde quieres ir.

EL COLOR ES LO PRIMERO QUE MIRAS cuando entras en una habitación. El color, como lo utilizas, es una de las decisiones más importantes que tomas al decorar tu hogar. Los colores de última moda y las técnicas de aplicación dan una voz a tu personalidad y tu décor.

EL COLOR CREA UN AMBIENTE

Del suelo al techo, el color de la pintura refleja tu estilo y afirma lo que tu hogar significa para ti.

EFECTO DEL COLOR EN LOS ESPACIOS

¿Qué puede hacer el color en un espacio?

Por medio del color podemos modificar visualmente la morfología de un espacio, afectando su percepción óptica. Utilizando dicha práctica podemos acentuar atributos del ambiente o minimizar los defectos del mismo.

PARED DE ACENTO AL FONDO

Al pintar la pared del fondo en un color mas obscuro en un ambiente genera la percepción de encontrarse en un espacio más profundo, ya que el primer punto focal de el ojo será el que se encuentra mas lejano a el.

PAREDES LATERALES OBSCURAS

Para generar la percepción de un espacio con mayor altura lo ideal es pintar las paredes laterales de un color obscuro ya que realzan la verticalidad.

PAREDES CON EFECTO TÚNEL

En ambientes en los que se quiere dramatismo y atención se utiliza una combinación de colores en la cual las paredes laterales y el cielo falso se resaltan con el color obscuro.
Este efecto se recomienda principalmente en vestíbulos, o áreas comerciales.

EFECTO A RAYAS

El efecto en rayas otorga a los espacios el efectos visual de altura, ya que las orientación de las líneas alarga las superficies.

EFECTO EMOCIONAL DE LOS COLORES

Los colores generan sensaciones, estos actúan sobre el estado de ánimo de las personas, identifican su personalidad e influyen en nuestra forma de actuar, pensar y sentir.

Se pueden calificar dependiendo de su temperatura, en dos grandes grupos: cálidos y fríos.

COLORES CÁLIDOS

Situado en un lado del circulo cromático, son colores con matices cálidos como el rojos-anaranjados, rojos, amarillos y verdes amarillentos. Estos colores son radiantes y acogedores. Hacen las habitaciones más pequeñas y más íntimas.

Por ejemplo, en la cocina se usa el color rojo porque despierta los sentidos y mantiene alerta a las personas que están en ese lugar.
Las habitaciones con colores cálidos que van del naranja al marrón, son sitios en los que apetece comunicarnos más, debido a que el naranja en todas sus tonalidades calma los sentidos y llena de optimismo.

COLORES FRÍOS

Son los opuestos a los cálidos en el círculo cromático, los colores con tonos fríos incluyen morados, azules y azul-verdes.

Pueden tener un efecto de relajación y calma, en una habitación, los colores fríos parece que se alejan, por lo que dan la sensación de espacios más grandes. Funcionan bien en una habitación soleada y hará que parezca más fresca y reconfortante.

COLORES NEUTROS

Los colores neutros (o no-colores) son el blanco, gris y negro, y son excelentes para utilizar como fondo.

Al elegir el esquema de color de una habitación, recuerda que el equilibrio se logra mejor con una mezcla de colores cálidos y fríos.

Los colores son una herramienta importante no solo como método de decoración sino también para inspirar emociones, tanto si se usa para el interior o el exterior. La psicología de los colores en decoración es una gran manera de lograr un ambiente equilibrado y funcional.

PREGUNTE

A SHERWIN-WILLIAMS
CÓMO COMBINAR COLORES

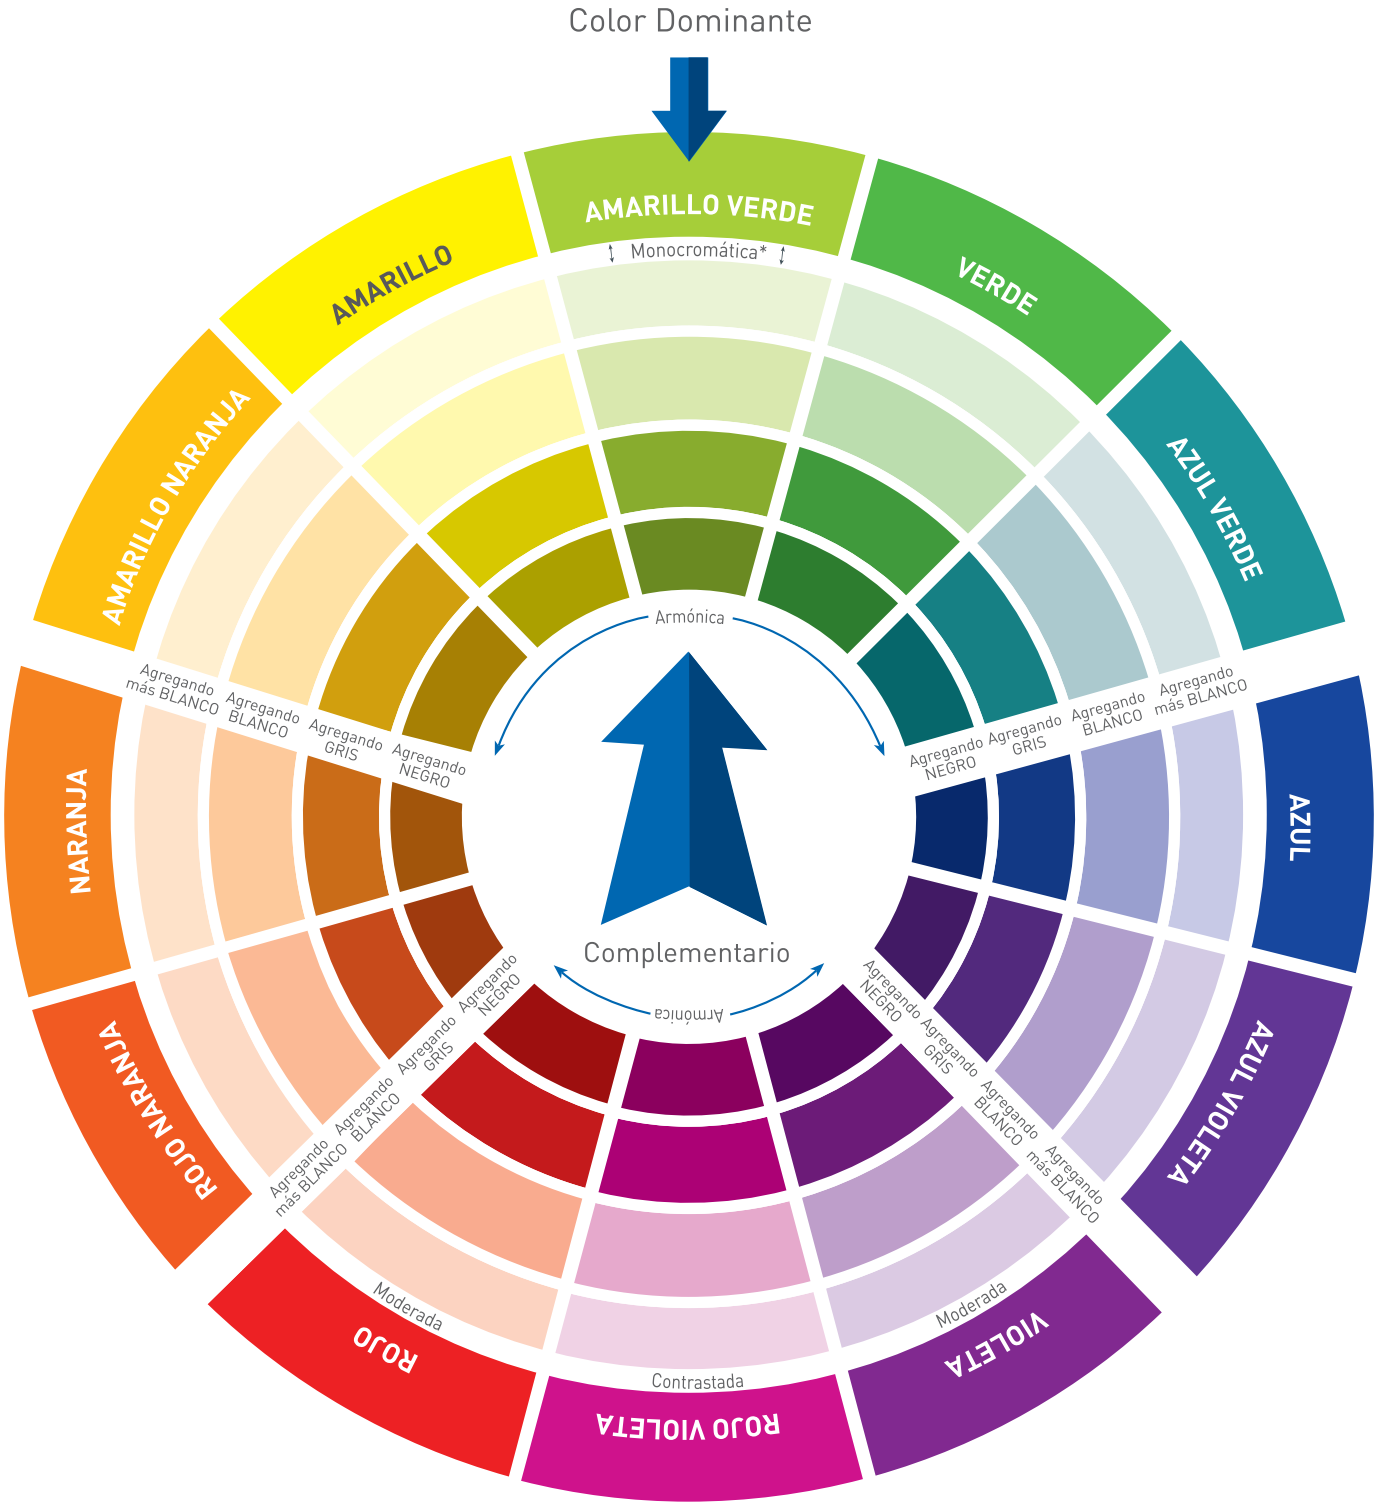

El color es un elemento principal en la decoración, influencia nuestras emociones, revela nuestra personalidad y refleja nuestro estilo. En la decoración de exteriores e interiores es fundamental encontrar un esquema de colores que funcionen adecuadamente. Lograr la combinación óptima es muy fácil si utilizamos el círculo cromático como guía.

Existen combinaciones fáciles que podemos lograr con esta herramienta.

COMBINACIÓN MONOCROMÁTICA

Tomamos un color como principal y se utiliza junto con varias de sus tonalidades. Esta combinación permite utilizar diferentes tonos más o menos intensos que siempre quedan bien entre sí con resultados muy mesurados.

COMBINACIÓN ARMÓNICA

Escogemos tres colores consecutivos dentro del círculo cromático. Estos colores pueden ser fríos o cálidos. Para lograr una combinación equilibrada el color principal debe ser el más neutro de los tres, el más intenso debe ser utilizado para acentuar y el tercer color debe ser utilizado en menor escala que el principal.

COMBINACIÓN CONTRASTADA

Combinamos colores opuestos dentro del círculo cromático, como el rojo y el verde,el azul y el naranja o el amarillo y el violeta.
Por el alto contraste que produce, tienen como resultado llamar la atención, por ser colores intensos, se recomienda combinarlos con colores neutros para generar una unidad cromática más dinámica.

COMBINACIÓN MODERADA

Son armonías de colores que surgen al trazar un triángulo equilátero dentro del círculo cromático, se construyen con 3 familias. El mejor uso de esta combinación, es tomar un color dominante que se use en mayor medida que los otros colores. Estos imprimien fuerza y contraste vibrante.

PREGUNTE
A SHERWIN-WILLIAMS POR LOS ACABADOS DE PINTURA

PROYECTO	ULTRAMATE	MATE	EG-SHEL	SATINADO	SEMIBRILLANTE	BRILLANTE
Cielo Interior	◆	◆				
Dormitorio adultos	◆	◆	◆	◆		
Comedor	◆	◆	◆	◆		
Espacios formales	◆	◆	◆	◆		
Pasillos			◆	◆	◆	
Dormitorio niños				◆		
Sala			◆	◆		
Áreas de servicio					◆	
Puertas interiores					◆	◆
Cocina					◆	◆
Baño				◆	◆	◆
Gabinete					◆	◆
Detalles interiores				◆	◆	◆
Detalles exteriores/ Puertas					◆	◆
Paredes exteriores	◆	◆		◆	◆	

ACABADO
ULTRAMATE

Es un acabado que enmascara imperfecciones de la superficie. Es ideal para cielos falsos y paredes con repellos.

ACABADO
MATE

Es un acabado uniforme con bajo brillo que disimula las imperfecciones de la superficie. Es ideal para áreas de alto tráfico y fácil de retocar.

ACABADO
EG-SHEL

Es un acabado elegante con un brillo suave que ayuda a ocultar las imperfecciones de la superficie. Es ideal para áreas de tráfico bajo o moderado ya que es más fácil de limpiar que un acabado mate.

ACABADO

SATINADO

Es un acabado sedoso con brillo suave, lavabilidad agregada y fácil limpieza. Ideal para áreas de tráfico moderado o alto.

ACABADO

SEMIBRILLANTE

Es un acabado durable, resistente a manchas, fácil de limpiar y con un brillo intermedio. Ideal para áreas de alto tráfico o constante limpieza.

ACABADO

BRILLANTE

Es un acabado altamente resistente y duradero de alto brillo, con máxima resistencia a manchas y alta lavabilidad. Ideal para áreas de alto tráfico o constante limpieza.

ICONOGRAFÍA

BASE AGUA

Los productos Latex de Sherwin- Williams® son desarrollados en base agua permitiendo una mejor aplicación y bajo olor.

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES

La formulación de nuestros productos cuenta con propiedades que evitan la reproducción de hongos, algas y líquenes en la película de pintura.

ANTI HONGOS

La formulación de nuestros productos cuenta con propiedades que evitan la reproducción de hongos en la película de la pintura.

ANTI MICROBIAL

La formulación de nuestros productos cuentan con antimicrobiales que evitan la reproducción de microbios en la película de la pintura.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Comprometidos con el medio ambiente, nuestras pinturas cuentan con estándares mundiales garantizando la menor emisión de VOC´s.

RESISTENCIA UV

Sherwin- Williams® garantiza la resistencia de los rayos UV en acabados al exterior.

FÁCIL LIMPIEZA

Los productos Sherwin-Williams® están fabricados con tecnología avanzada que permite su fácil limpieza y alta lavabilidad.

8000 COLORES

Sherwin-Williams® ofrece la más amplia gama de colores para satisfacer los gustos y necesidades de nuestros clientes.

LISTO PARA USAR

Sherwin-Williams® ofrece una amplia gama de colores listos para usar.

PLOMO LIBRE MERCURIO

Los productos que fabricamos están bajo licencia de The Sherwin-Williams® Company y son fabricados libres de plomo y mercurio.

COLOR

Sherwin-Williams® ofrece la más amplia gama de colores para satisfacer los gustos y necesidades de nuestros clientes.

Brocha Rodillo Airless Atomizador Espátula

Pistola Convencional

PRODUCTOS

PREMIUM

Es una familia de acabados arquitectónicos de alto desempeño, formulados con nuevas tecnologías Anti-hongos, Anti-algas y Anti-líquenes, libres de plomo y mercurio para una máxima resistencia al exterior e interior, garantizando un menor mantenimiento en áreas residenciales y comerciales.

La familia de productos Premium ofrece una satisfacción garantizada, alto rendimiento, alto cubrimiento y larga duración. Sus propiedades hacen que sea la mejor opción para ambientes domésticos y comerciales severos.

PREMIUM

SUPERPAINT EXTERIOR / LÁTEX

SUPERIOR DURACIÓN CON RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN

- Superior durabilidad a largo plazo al exterior
- Superior resistencia a los hongos y las inclemencias del tiempo
- Superior cubrimiento
- Ecoamigable: Bajo olor y bajo VOC. Cuenta con certificación EPD.

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate y Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

PREMIUM

SUPERPAINT INTERIOR / LÁTEX

SELLADOR Y PINTURA EN UNO

- Bloquea y resiste manchas
- Ultra lavable
- Fórmula 100% acrílica

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Aluminio y revestimiento de Aluminio, Bloque de Concreto, CMU, Bloque de cara dividida, Ladrillo, Revestimiento de cementoy paneles, Acero galvanizado, Estuco, cemento, concreto, Plywood, Revestimiento vinil, Madera
COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR | BAJO VOC

PREMIUM

EXTERIOR ACCENTS / LÁTEX

COLORES INTENSOS, PROFUNDOS Y PUROS

- Superior resistencia a la decoloración
- Superior resistencia a hongos e inclemencias del tiempo
- Fórmula 100% acrílica que brinda alta durabilidad al exterior

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores acentuantes del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate y Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

LEED COMPLIANT**

PREMIUM

LOXON XP / LÁTEX

AHORRO EN TIEMPO YA QUE ES APLICABLE A LOS 7 DÍAS DE FRAGUADO

- Superior resistencia a la alcalinidad y eflorescencia
- Superior Cubrimiento
- No necesita Primer

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Ultra blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

PREMIUM

COLORACCENTS / LÁTEX

COLORES INTENSOS, PROFUNDOS Y PUROS

- Alta durabilidad al interior
- Alta resistencia a la formación de hongos
- Excelente cubrimiento

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores acentuantes del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate y Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS · PLOMO LIBRE MERCURIO · 8000 COLORES · COLOR

PREMIUM

COLORACCENTS / ALQUÍDICO

COLORES INTENSOS, PROFUNDOS Y PUROS

- Alta durabilidad al interior
- Alta resistencia a manchas
- Excelente protección y durabilidad
- Excelente cubrimiento

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores acentuantes del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Semibrillante
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 6-8 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS · PLOMO LIBRE MERCURIO · FÁCIL LIMPIEZA · 8000 COLORES · COLOR

PRODUCTOS

TEXTURE IMPRESSIONS

Es una familia de productos de decoración que visten su espacio con sus diferentes técnicas de aplicación para lograr ambientes sofisticados, elegantes, atrevidos, rústicos, añejados que son un complemento perfecto para crear puntos focales y dinámicos.

Desarrollados con tecnologías amigables con el medio ambiente, libres de plomo y mercurio, ofrecen excelente duración y satisfacción garantizada para los gustos más exigentes.

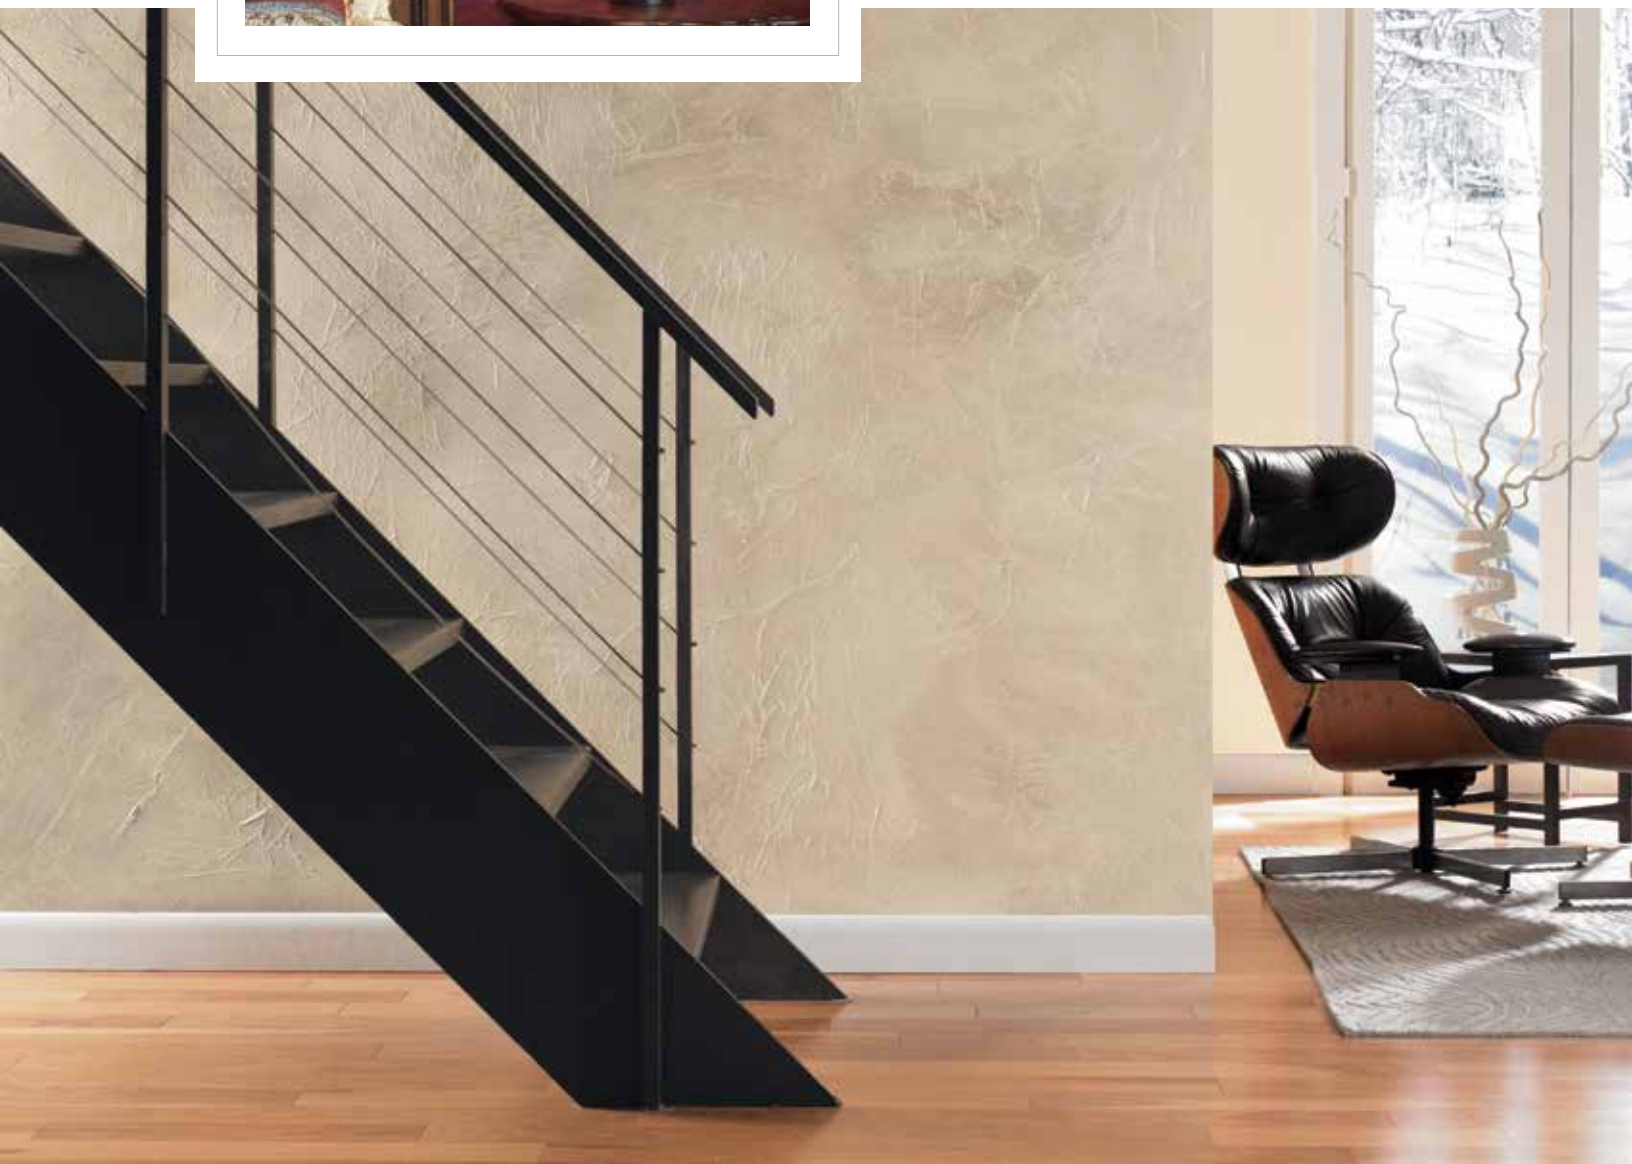

TEXTURE IMPRESSIONS

TEXTURE IMPRESSIONS

STUCCO ACRÍLICO GRANULADO

ACABADOS RÚSTICOS FLEXIBLES QUE BRINDAN TEXTURA Y VOLÚMEN

- Excelente manejabilidad
- Altamente flexible
- Alta resistencia a la alcalinidad e intemperie
- Autoimprimante, no requiere sellador
- Disponible en granulometría fina, media y gruesa

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30-60 minutos / Retocar: No es necesario / Completo: 24-48 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES

PLOMO LIBRE MERCURIO

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

LISTO PARA USAR

TEXTURE IMPRESSIONS

TEXTURIZADO GRUESO

EFECTOS TEXTURIZADOS DIMENSIONALES Y VERSÁTILES

- Permite crear diferentes efectos texturizados
- Resistente a rayos UV
- Cubre grietas menores
- Autoimprimante, no requiere sellador

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: No es necesario / Completo: 24-48 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

TEXTURE IMPRESSIONS

TEXTURIZADO LISO

PROPORCIONA RELIEVES Y FORMAS DE MANERA SUTIL Y ELEGANTE

- Granulometría extra fina que cubre imperfecciones
- Permite crear decoraciones versátiles
- Excelente durabilidad
- Autoimprimante, no requiere sellador

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto/ Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: No es necesario / Completo: 24-48 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

TEXTURE IMPRESSIONS

TEXTURE IMPRESSIONS

STUCCO VENECIANO

EFECTO LUSTROSO DE APARIENCIA VETEADA QUE PROPORCIONA UN ACABADO BRILLANTE

- Acabado cerámico
- Rellena fisuras e imperfecciones
- Excelente durabilidad
- Autoimprimante, no requiere sellador

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Brillante
SECADO: Tacto: 12 horas / Entre Capas: 5 horas / Completo: 72 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES

TEXTURE IMPRESSIONS

FAUX IMPRESSIONS / GLAZE

EFECTOS DECORATIVOS PARA ACABADOS ÚNICOS Y ORIGINALES

- Permite crear una infinita variedad de acabados
- Ténicas de fácil aplicación: Rasgado, Esponjeado, Peinado, Lavado de Color, Marmoleado, Rayado
- Permite correcciones de forma fácil

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS

PLOMO LIBRE MERCURIO

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS

EXCELLO

Es una familia de acabados arquitectónicos para los gustos más exigentes con una amplia variedad de productos, con más de 8,000 opciones de color y diferentes acabados para cada detalle en el área residencial y comercial.

Desarrollados con nuevas tecnologías Anti-hongos, Anti-algas y Anti-líquenes, libres de plomo y mercurio que brindan una excelente durabilidad y resistencia al exterior e interior. Excello ofrece una satisfacción garantizada, alto rendimiento, alto cubrimiento y larga duración. Es una excelente recomendación para contratistas y su fácil aplicación lo convierte en la mejor opción para el uso doméstico.

LEED COMPLIANT**

EPD 10111NSF

EXCELLO

LIBRE DE OLOR / LÁTEX

LIBRE DE OLOR, APLICABLE SIN DESALOJAR EL AMBIENTE, NI INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES DIARIAS

- Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales
- Antimicrobial
- Ideal para cuartos de niños, guarderías, hospitales, clínicas, restaurantes y hoteles
- Cuenta con certificación EPD.

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate y Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

EXCELLO

LAVABLE / LÁTEX

50000 CICLOS DE LAVABILIDAD EN ACABADO MATE

- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa
- Antimicrobial
- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente, cómo gradas, pasillos y lobbies

***VALIDADO POR LA NORMA ASTM 2486**

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES · PLOMO LIBRE MERCURIO · AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE · FÁCIL LIMPIEZA · 8000 COLORES · COLOR

EXCELLO

CIELO INTERIOR / LÁTEX

TECNOLOGÍA "CONTROLLED SPATTER" CERO SALPIQUEO QUE FACILITA SU APLICACIÓN EN CIELOS INTERIORES

- Minimiza imperfecciones menores de la superficie
- Excelente rendimiento y cubrimiento
- Acabado final profesional y uniforme

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Concreto / Repello, Tablayeso/ Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS · PLOMO LIBRE MERCURIO · AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE · LISTO PARA USAR

EXCELLO

LÁTEX ACRÍLICO

EXCELENTE CUBRIMIENTO

- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes
- Excelente retención del color
- Salpiqueo Controlado
- Fórmula 100% acrílica

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar
ACABADO: Mate y Semibrillante
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

EXCELLO

STYLE PERFECT / LÁTEX

EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO

- Más de 8000 colores
- Excelente lavabilidad en acabados eg-shel y semibrillante
- Excelente resistencia a hongos

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate, Eg-Shel y Semibrillante
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN: | **PROPIEDADES:**

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

EXCELLO

WEATHER PERFECT / LÁTEX

EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO

- Más de 8000 colores
- Excelente resistencia a los hongos, algas y líquenes
- Excelente resistencia a la alcalinidad
- Fórmula 100% acrílica

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate, Satinado, Semibrillante
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

EXCELLO

FLEXIBLE / LÁTEX

OCULTA Y PREVIENE FISURAS

- Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie
- Excelente resistencia a la lluvia temprana
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Ultra blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30-60 minutos / Retocar: 4 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES · PLOMO LIBRE MERCURIO · 8000 COLORES · COLOR

EXCELLO

CLIMA EXTREMO / LÁTEX

EXCELENTE DURABILIDAD AL EXTERIOR EN CLIMAS EXTREMOS

- Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes
- Excelente resistencia a la eflorescencia y alcalinidad
- Excelente Resistencia a los rayos UV

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Colores listos para usar y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES · PLOMO LIBRE MERCURIO · AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE · 8000 COLORES · COLOR

EXCELLO

WEATHER PERFECT / ESMALTE

RESINAS ALQUÍDICAS PARA EXCELENTE PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente retención del color
- Entintable

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Brillante
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 8 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

EXCELLO

STYLE PERFECT / ESMALTE

RESINAS ALQUÍDICAS PARA EXCELENTE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN

- Excelente nivelamiento
- Excelente Cubrimiento
- Entintable

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 4-6 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

EXCELLO

ESMALTE

RESINAS ALQUÍDICAS PARA EXCELENTE PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

- Excelente retención de brillo
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente retención del color

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar
ACABADO: Brillante y Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 8 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

EXCELLO

BARNIZ SATIN-LOOK

MANTIENE EL COLOR NATURAL DE LA SUPERFICIE

- Resistente a rayos UV
- Sella la superficie evitando el desgaste
- Ideal para proteger pisos, paredes de concreto, terrazo o ladrillo de barro en superficies exteriores e interiores

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto y terrazo
COLOR: Clear
ACABADO: Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 1-2 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS · PLOMO LIBRE MERCURIO · FÁCIL LIMPIEZA · RESISTENCIA UV · LISTO PARA USAR

EXCELLO

BARNIZ WET-LOOK

REALZA EL COLOR NATURAL DE LA SUPERFICIE EN ACABADO BRILLANTE

- Resistente a rayos UV, abrasión y manchas de aceites naturales y sintéticos
- Ideal para proteger pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto, terrazo o superficies de concreto en exteriores e interiores

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto y terrazo
COLOR: Clear
ACABADO: Brillante
SECADO: Tacto: 5-10 minutos / Retocar: 20-30 minutos
Completo: 2-4 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS · PLOMO LIBRE MERCURIO · FÁCIL LIMPIEZA · RESISTENCIA UV · LISTO PARA USAR

EXCELLO

PISCINAS

RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES Y LOS QUÍMICOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA

- Excelente resistencia a la decoloración
- Sella y decora a la vez
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes

USO: Inmersión
TIPOS DE SUPERFICIES: Concreto / Repello
COLOR: Blanco, Verde Mar, Azul Cristal y Azul Real
ACABADO: Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Curado: 7 días

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES
PLOMO LIBRE MERCURIO
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
RESISTENCIA UV
LISTO PARA USAR
BASE AGUA

EXCELLO

PIZARRAS

BAJA REFLEXIÓN DE LUZ QUE PERMITE VISIBILIDAD DESDE CUALQUIER ÁNGULO

- Resistente al borrado de tiza
- Secado rápido

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Madera y metal
COLOR: Verde y Negro
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 6-8 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS

EXCELLO

CANCHAS DEPORTIVAS

RESISTENTE A LA ABRASIÓN, RAYOS UV E INTEMPERIE

- Antideslizante
- Máxima visibilidad y baja reflexión de luz
- Ideal para canchas de basketball, volleyball y tennis al exterior

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Concreto / Repello
COLOR: Blanco, verde y rojo
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Curado: 5 días

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
RESISTENCIA UV
LISTO PARA USAR

PRODUCTOS

SHERTECH

PINTURA PARA PROFESIONALES

Pintura látex de Sherwin-Williams®, formulada con tecnología avanzada para cumplir las más altas exigencias de la construcción en proyectos residenciales y comerciales.

Su especial formulación garantiza máximo desempeño y productividad por metro cuadrado aplicado, creando un nuevo estándar de excelencia en acabados acrílicos.

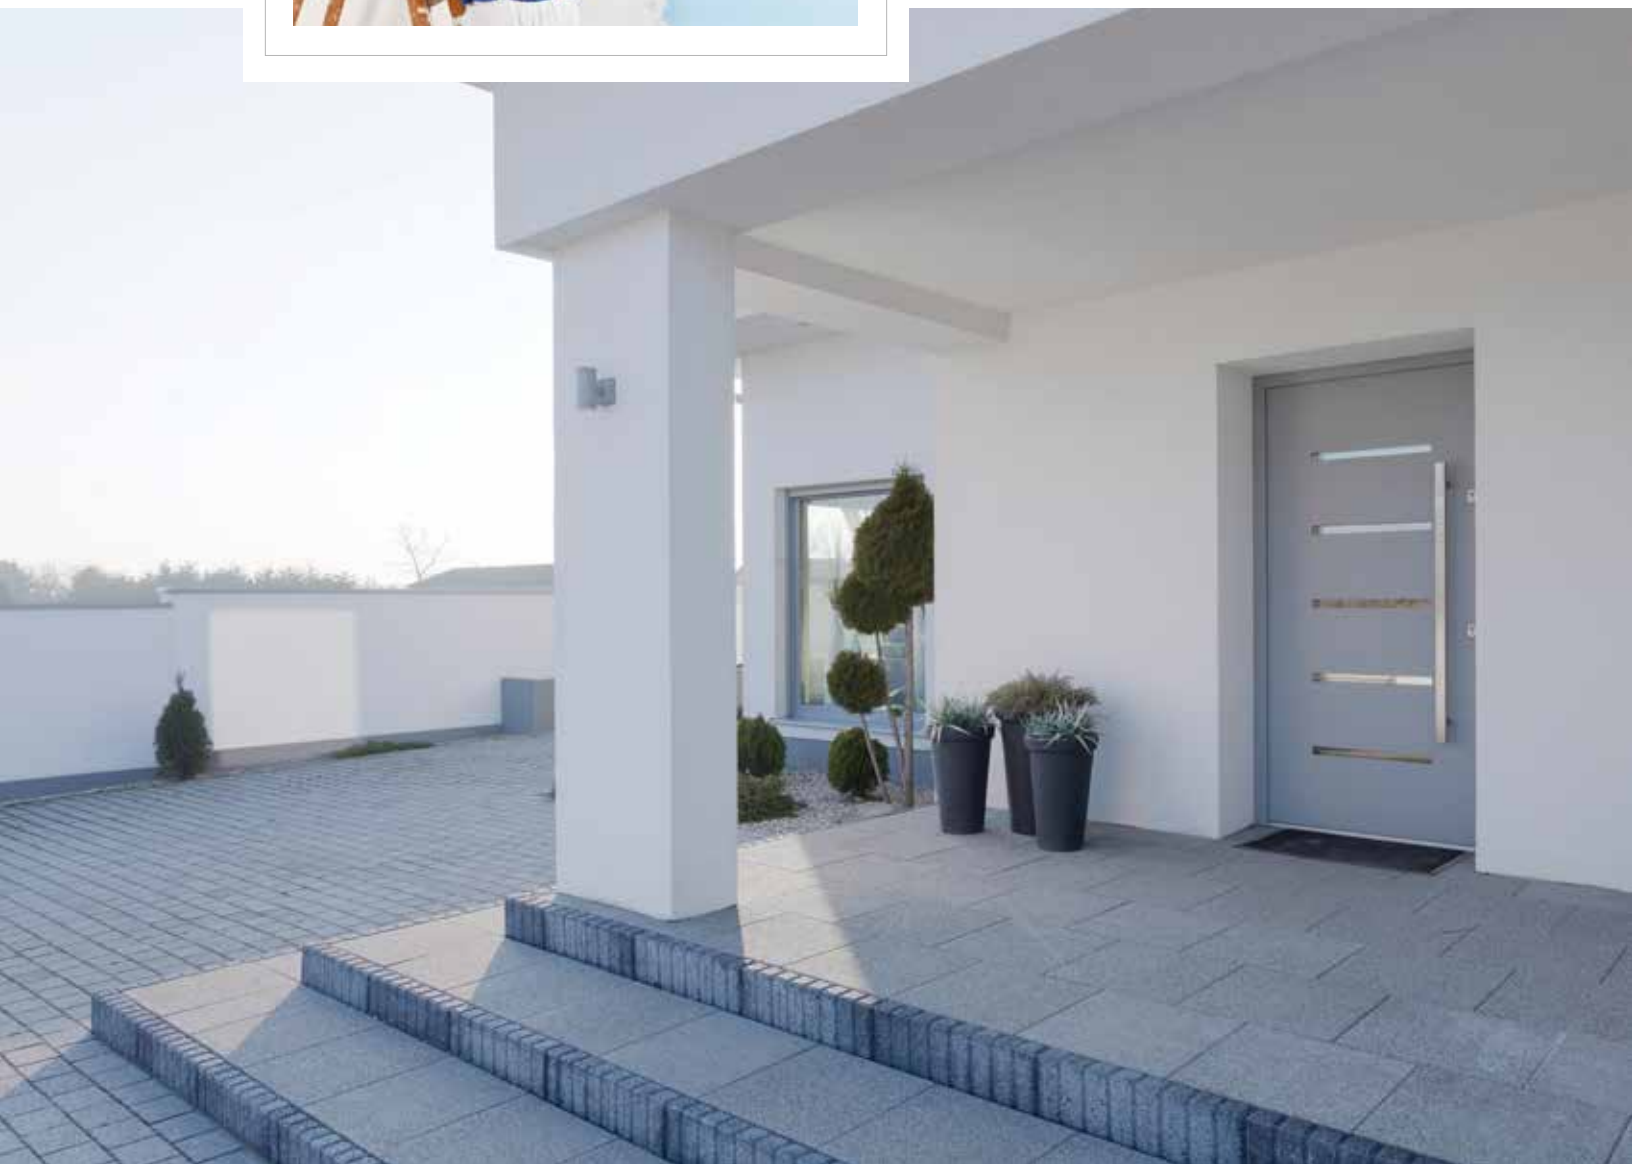

PREMIUM

SHERTECH / LÁTEX

EXCELENTE CUBRIMIENTO QUE REDUCE LA MANO DE OBRA EN UN PROYECTO

- Acabado ULTRAMATE; para enmascarar imperfecciones en superficies
- Libre de marcas, mejora el traslape direccional del rodillo permitiendo retocar sin dejar huellas
- Excelente cubrimiento
- Salpiqueo controlado

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Ultra blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Ultramate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

SHERWIN-WILLIAMS®

PRODUCTOS

COLONIAL STYLE

Es una familia de acabados arquitectónicos de látex y esmalte que ofrece una amplia variedad de colores y acabados libres de plomo y mercurio. Por su fórmula avanzada anti-hongos, brinda durabilidad y resistencia al exterior e interior.

Colonial Style ofrece una satisfacción garantizada para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación lo convierte en una excelente opción en el hogar y la oficina.

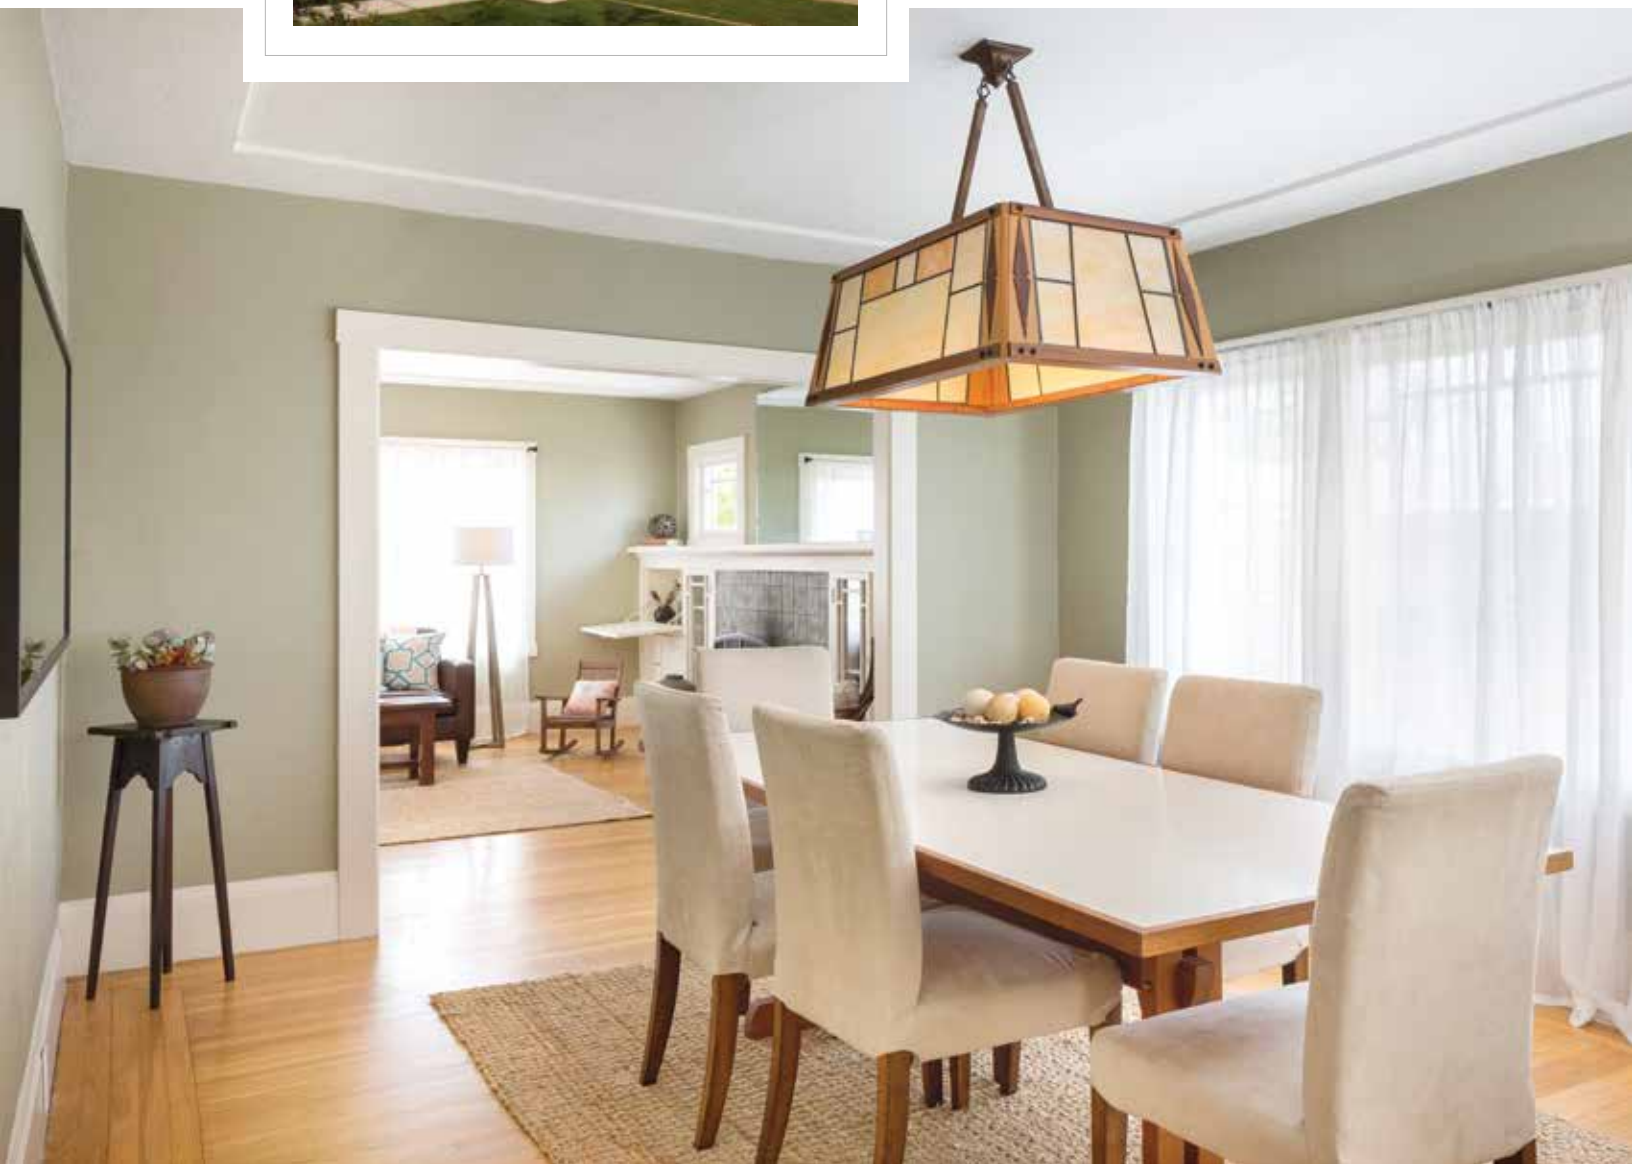

COLONIAL STYLE

COLONIAL STYLE

LÁTEX

MUY BUEN CUBRIMIENTO

- Muy buena resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes
- Salpiqueo controlado
- Acabado duradero con muy buena adherencia

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate y Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES

PLOMO LIBRE MERCURIO

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

COLONIAL STYLE

ESMALTE

MUY BUENA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

- Muy buena retención de brillo y color
- Muy buena resistencia a los rayos UV
- Muy buena nivelación

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Brillante y Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 12-18 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

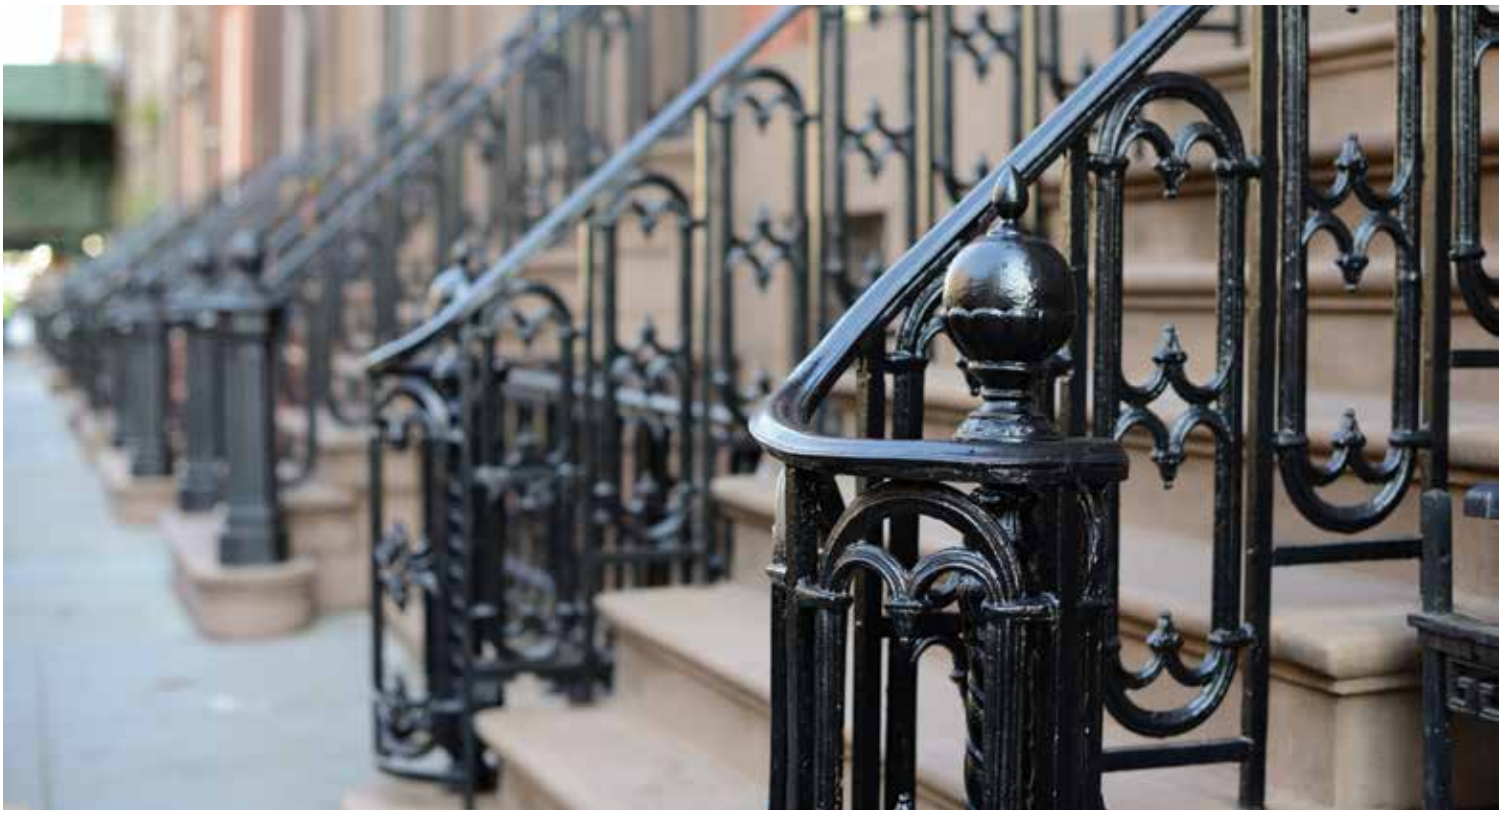

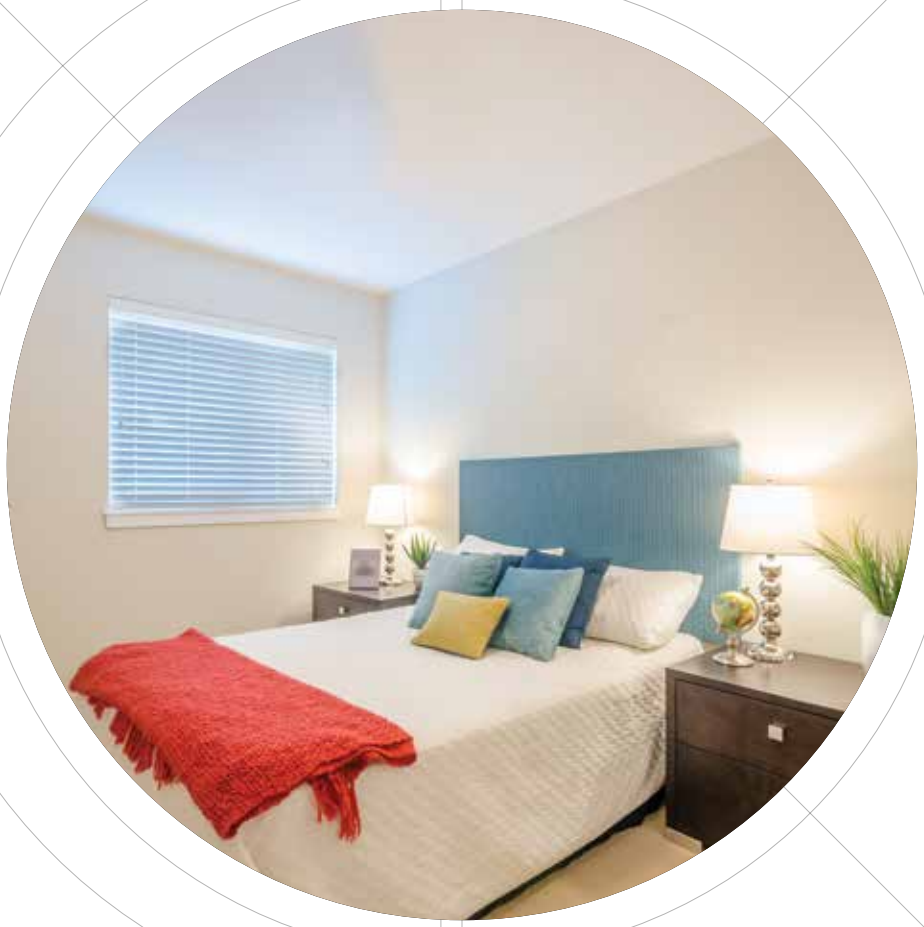

PRODUCTOS

PENINSULAR

Es una familia de acabados arquitectónicos de látex mate, satinado y esmalte brillante que ofrece variedad de colores libres de plomo y mercurio con fórmula Anti-hongos.

Peninsular es fácil de aplicar y ofrece una satisfacción garantizada para lograr ambientes agradables en el hogar.

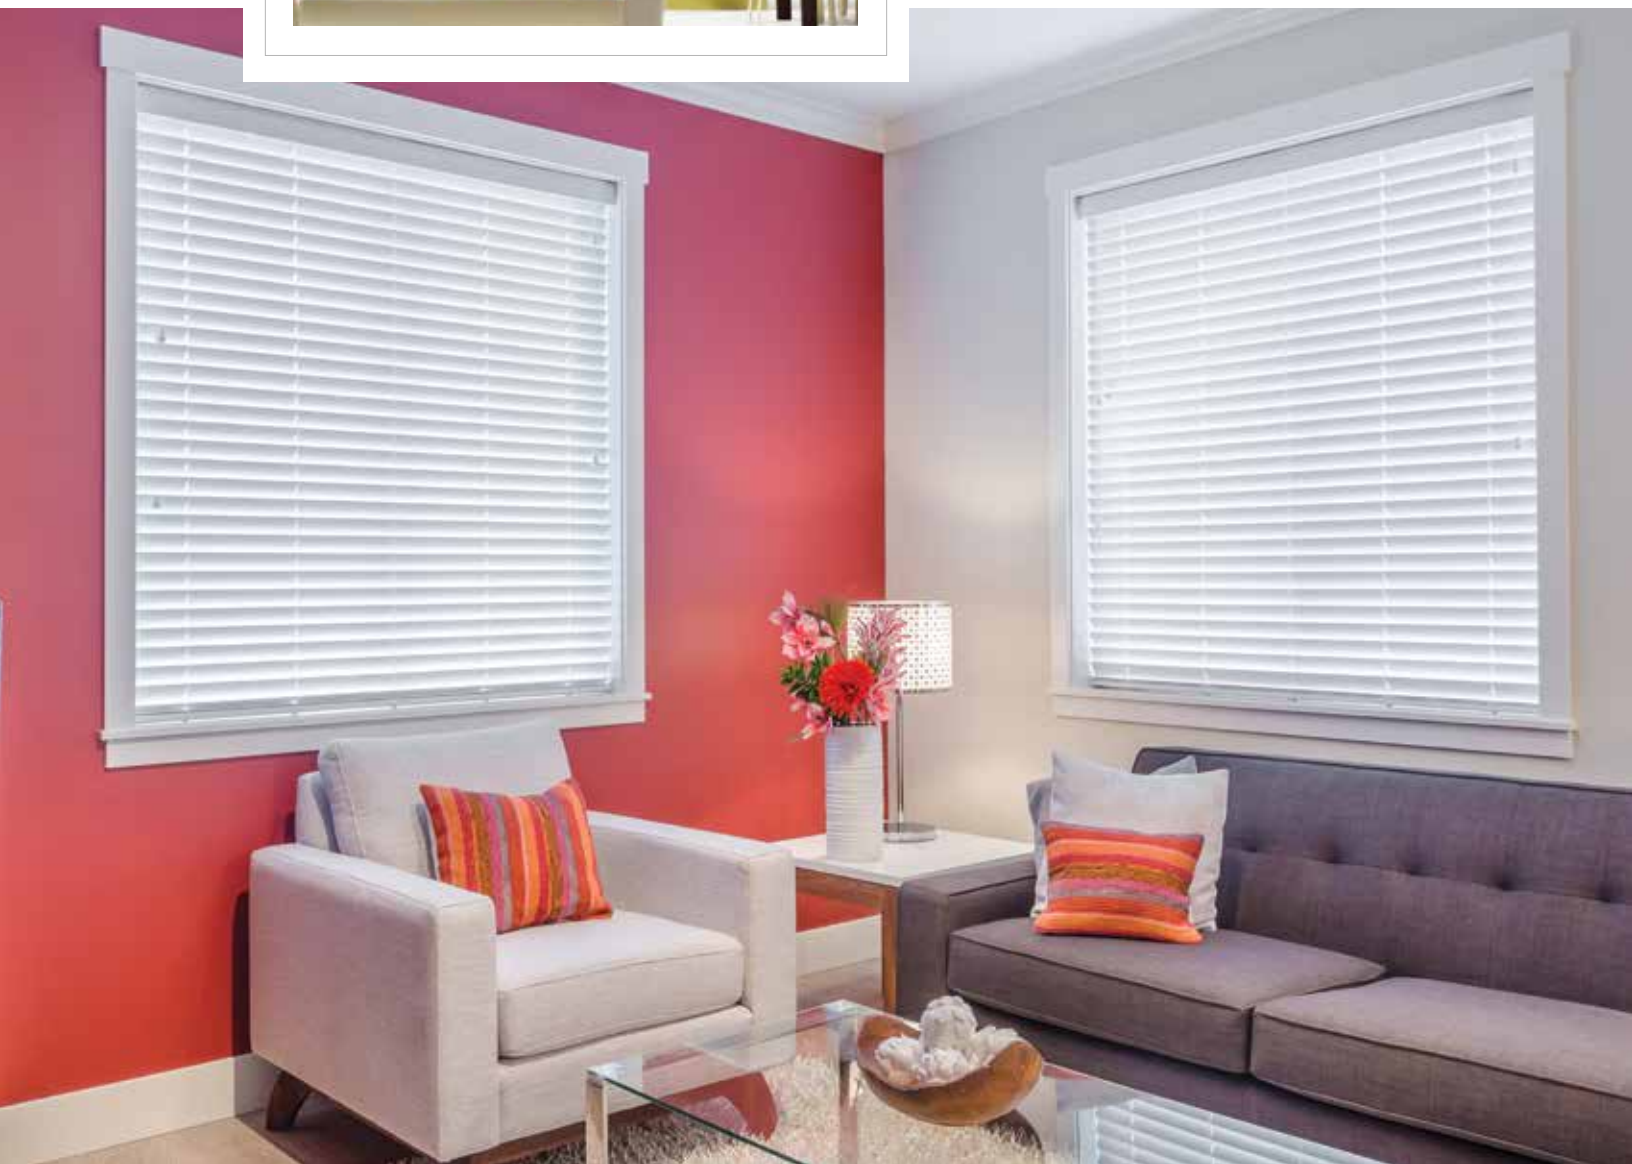

PENINSULAR

PENINSULAR

LÁTEX

BUEN CUBRIMIENTO

- Buena resistencia a la formación de hongos
- Acabado uniforme

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate y Satinado
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS

PLOMO LIBRE MERCURIO

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PENINSULAR
ESMALTE

BUENA PROTECCIÓN

- Buena retención de brillo
- Buena nivelación
- Buena retención del color

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Brillante
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 12-18 horas / Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS
PLOMO LIBRE MERCURIO
FÁCIL LIMPIEZA

PRODUCTOS

COLORÁMICA

Son una familia de productos de uso exterior e interior fáciles de aplicar, libres de plomo y mercurio, con formula anti-hongos que ofrece una amplia variedad de colores que satisfacen las necesidades cuando el factor económico es importante.

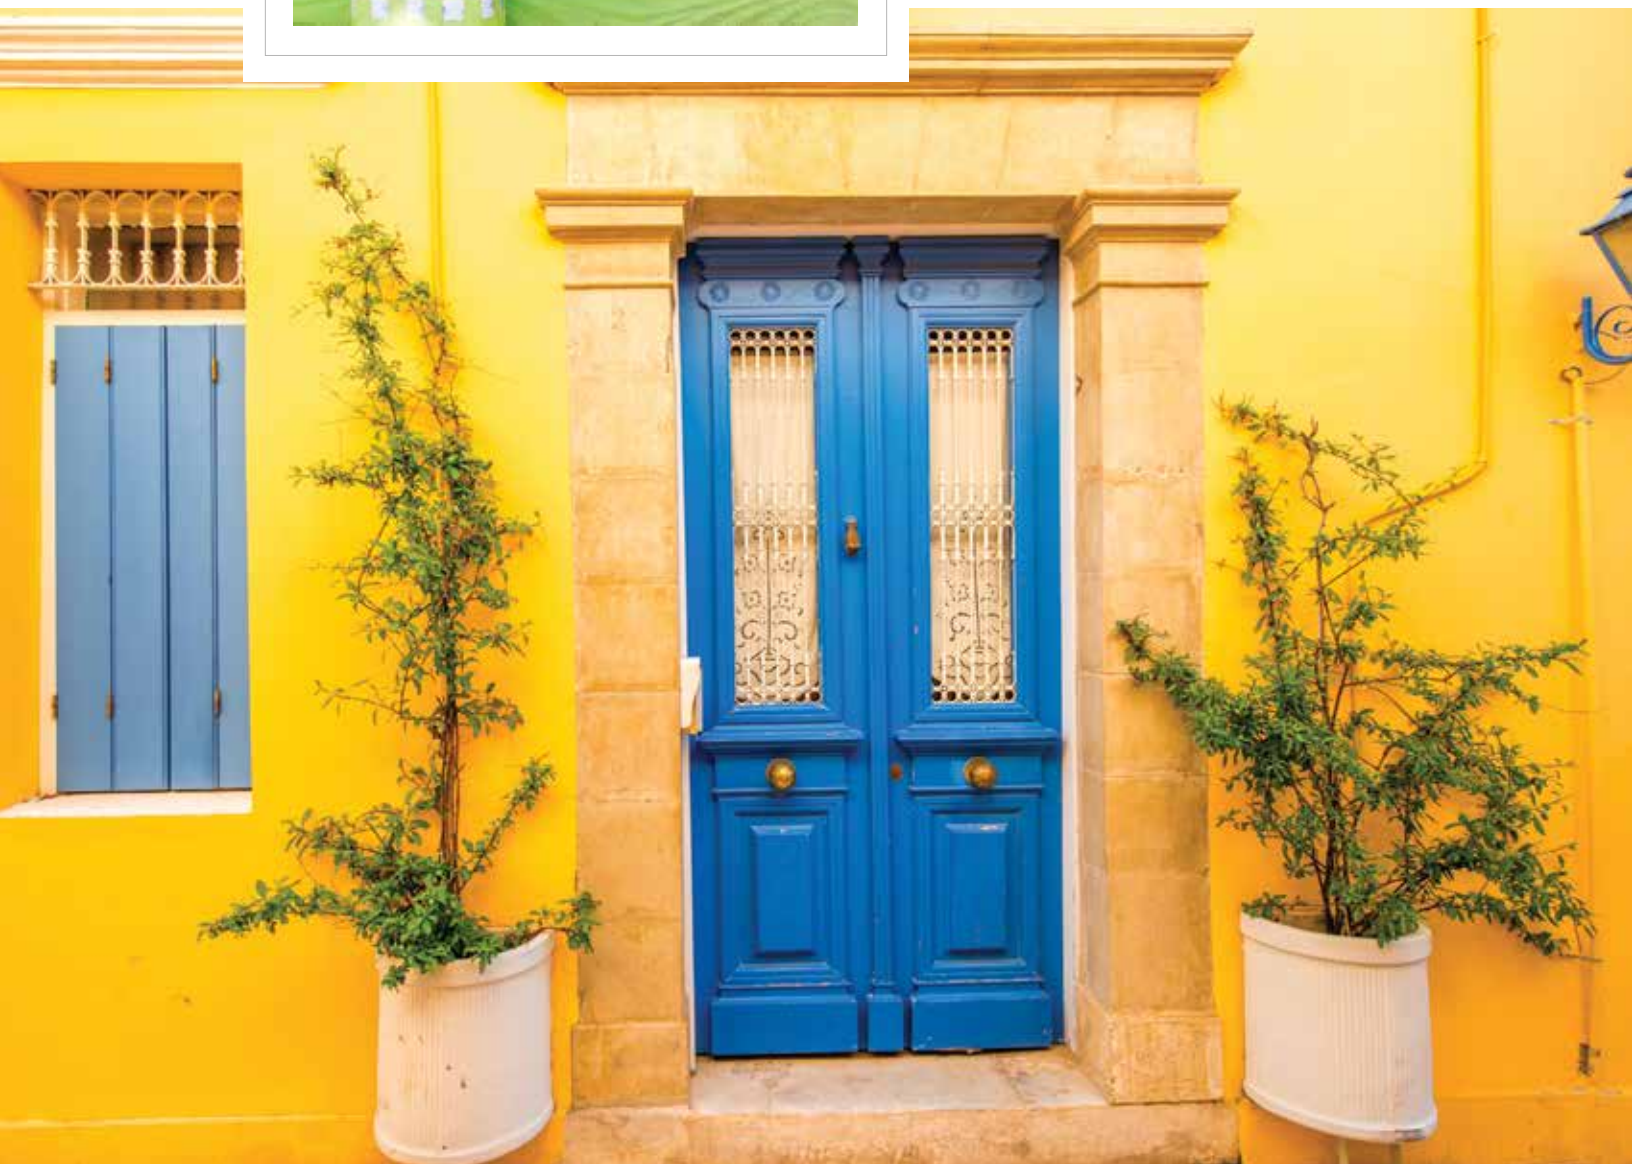

COLORÁMICA
LÁTEX

MÁS COLORES MÁS VIVOS

- Rendimiento al mejor precio
- Cubrimiento al mejor precio
- Fácil aplicación

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS
PLOMO LIBRE MERCURIO
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
LISTO PARA USAR

COLORÁMICA

ESMALTE

MÁS COLORES MÁS VIVOS

- Buena nivelación
- Anti hongos
- Rendimiento al mejor precio

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio/ Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Variedad de colores listos para usar
ACABADO: Brillante
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 12-18 horas / Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

IMPERMEABILIZANTES

AQUALOCK

Es una familia de soluciones para impermeabilizar de última generación con productos de alto desempeño, larga duración y fácil aplicación que permiten alargar la vida de su inmueble. Los impermeabilizantes Aqualock son amigables con el medio ambiente, libres de plomo y mercurio.

El portafolio de Aqualock ofrece impermeabilizantes, termoreflectantes, bloqueadores y repelentes de agua para las diferentes necesidades de protección contra el agua y el calor en techos, losas y paredes.

AQUALOCK

8000 IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE

EXCEPCIONAL IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMOREFLECTANCIA EN TECHOS, LOSAS Y PAREDES

- Tecnología autoreticulable de última generación
- Impermeabiliza 100% la superficie eliminando goteras y filtraciones de agua
- SRI de 104 (Solar Reflectance Index) (Datos basados en color blanco)
- Termoreflectante: En blanco disminuye hasta 20°C la temperatura en la superficie del techo y entre 5°C y 8°C en el interior.
- Excepcional durabilidad y rendimiento por m². No necesita tela de refuerzo
- Ecoamigable: Bajo olor y bajo VOC. Cuenta con certificación EPD.

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall, Fibrocemento, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco, rojo, rojo teja, verde y gris
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 24 horas / Completo: 48 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

LEED COMPLIANT**

NSF Certified Environmental Product Declaration www.nsf.org

EPD 10114 NSF

AQUALOCK

6000 IMPERMEABILIZANTE AR

EXCELENTE IMPERMEABILIZACIÓN CON TECNOLOGÍA AUTORETICULABLE PARA MAYOR DURABILIDAD

- Tecnología autoreticulable de última generación que forma una película entrecruzada altamente flexible para mayor resistencia y durabilidad
- Termoreflectante: en blanco disminuye hasta 15ºC la temperatura de la superficie del techo y 5ºC en el interior
- No necesita tela de refuerzo
- Pintable con látex y esmalte
- Muy buena durabilidad y rendimiento por m^2
- Ecoamigable: Bajo VOC

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall, Fibrocemento, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco, rojo, rojo teja, verde y gris
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 24 horas
Completo: 48 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

AQUALOCK

AQUALOCK

4000 IMPERMEABILIZANTE

EXCELENTE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PAREDES EXTERIORES

- Elimina goteras y filtraciones en techos y losas sin tela de refuerzo
- Pintable con látex y esmalte
- Ecoamigable: Bajo VOC

USO: Exterior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco, rojo y verde
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 24 horas Completo: 48 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

AQUALOCK

BLOQUEADOR DE AGUA

3 EN 1: BLOQUEA EL AGUA, SELLA Y DECORA EN UN SOLO PASO

- Tecnología Autoreticulable
- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie
- Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho
- Ecoamigable: Bajo VOC

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 4-5 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

AQUALOCK

REPELENTE DE AGUA BASE AGUA

ACABADO FINAL TRANSPARENTE QUE REPELE EL AGUA EN UNA SOLA MANO

- Mantiene el color natural de la superficie
- Acción en solo 30 minutos
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia
- Ecoamigable: Bajo VOC

LEED COMPLIANT**

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall, piedra, laja, ladrillo visto, fachaleta y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Retocar: No es necesario
Completo: 30 minutos

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

AQUALOCK

REPELENTE DE AGUA BASE SOLVENTE

ACABADO FINAL TRANSPARENTE QUE REPELE EL AGUA EN UNA SOLA MANO

- Mantiene el color natural de la superficie
- Acción en solo 30 minutos
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall, piedra, laja, ladrillo visto, fachaleta y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: No es necesario
Completo: 30 minutos

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

SELLADORES Y ANTICORROSIVOS

SUPERFICIES NUEVAS

Es una familia de productos versátiles de fácil aplicación, de alto desempeño, libres de plomo y mercurio, ideales para sellar, proteger y facilitar la adhesión en superficies nuevas permitiendo acabados profesionales.

Builders Base mejora el rendimiento del acabado final y garantiza su larga duración.

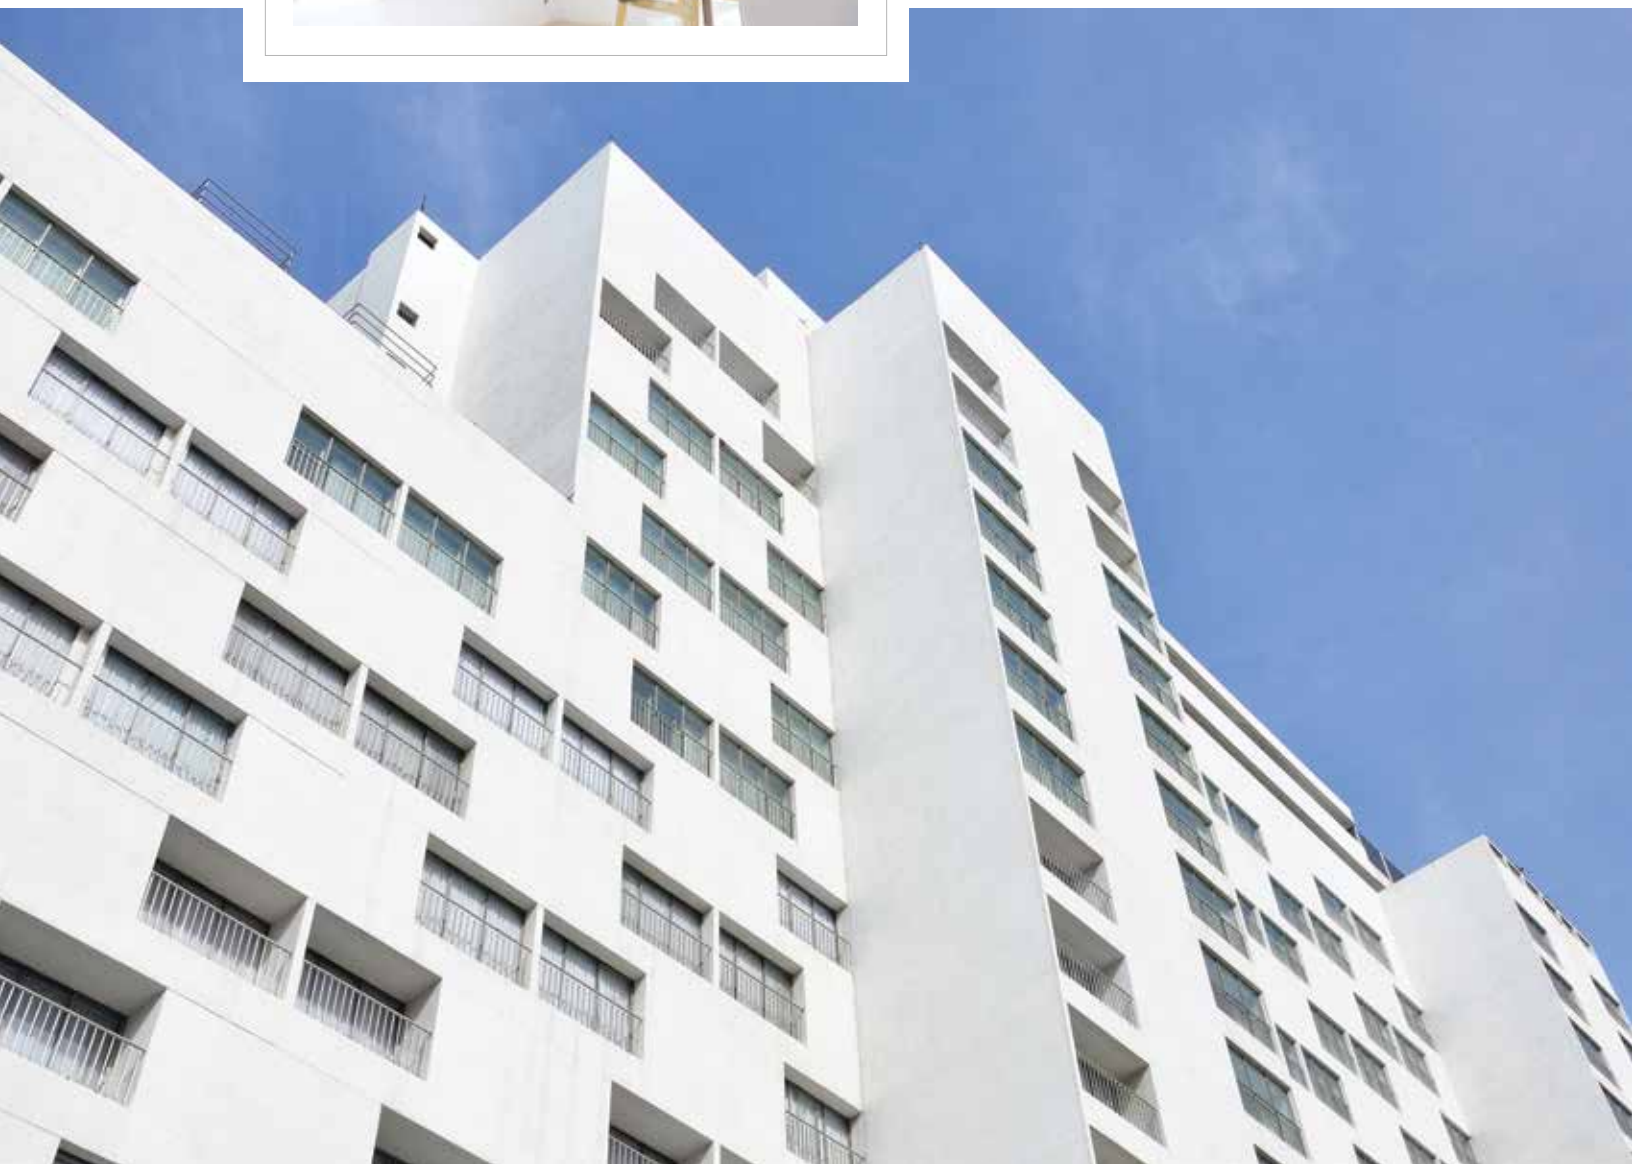

SUPERFICIES NUEVAS

BUILDERS BASE

OPTIMIZADOR DE COLOR - PRIME

SELLA Y GARANTIZA LA FIDELIDAD Y CUBRIMIENTO DE LOS COLORES ACENTUANTES

- Formulado en un espectro de 6 tonalidades de grises para garantizar la exactitud del color del acabado final en menos manos de pintura
- Sella el poro de la superficie
- Excelente adherencia
- Excelente durabilidad

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Bases entintables en 6 tonalidades de gris
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS · PLOMO LIBRE MERCURIO · AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE · 8000 COLORES · COLOR

BUILDERS BASE

SELLADOR MULTIFUNCIONAL

SELLA Y GENERA EXCELENTE ADHERENCIA

- Puede entintarse, proporcionando ahorro en tiempo y dinero en la aplicación de un sistema de pintura
- Muy buena resistencia a la alcalinidad y eflorescencia
- Muy buen cubrimiento

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco y gris
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Retocar: 2-4 horas
Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 8000 COLORES | COLOR

NSF Certified Environmental Product Declaration www.nsf.org
EPD 10110 NSF

SUPERFICIES NUEVAS

BUILDERS BASE

SELLADOR PARA BLOQUES DE CONCRETO

SELLA Y RELLLENA EL PORO DEL BLOQUE DE CONCRETO

- Genera excelente adherencia
- Acabado de alto espesor mate que puede utilizarse como texturizado
- Optimiza el rendimiento del acabado final

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Completo: 12-18 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

BUILDERS BASE

SELLADOR PARA TABLAYESO / GYPSUM

SELLA SUPERFICIES DE TABLAYESO EN INTERIORES

- Facilita la adherencia a la superficie
- Proporciona uniformidad en el acabado final
- Rápido secado

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Tablayeso / Gypsum y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco y Clear
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Retocar: 2 horas Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

BUILDERS BASE

SELLADOR PARA SUPERFICIES ALCALINAS

NEUTRALIZA LA ALCALINIDAD DE LA SUPERFICIE PROMOVIENDO LA ADHERENCIA DEL ACABADO FINAL

- Sella el poro de la superficie proporcionando alta durabilidad a un sistema de pintura
- Ayuda al nivelamiento del acabado final
- Excelente Durabilidad

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Completo: 12 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

BUILDERS BASE

SELLADOR MÁXIMO RENDIMIENTO

SELLADOR TRANSPARENTE DE MÁXIMO RENDIMIENTO, 300% MÁS QUE UN SELLADOR ESTÁNDAR

- Proporciona uniformidad en el acabado final
- Alta concentración de polímeros promueve la adherencia a la superficie
- Proporciona ahorro en tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Retocar: 2 horas / Completo: 8 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

SUPERFICIES NUEVAS

BUILDERS BASE

ANTICORROSIVO 6000

FORMULADO CON PIGMENTOS INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN QUE BRINDAN EXCEPCIONAL PROTECCIÓN AL METAL POR MÁS TIEMPO

- Excelente cubrimiento
- Excelente protección contra la corrosión
- Excelente adhesión

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro
COLOR: Chromato verde, rojo óxido, naranja y gris
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1-2 horas / Retocar: 3-5 horas
Completo: 18 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

PLOMO LIBRE MERCURIO

LISTO PARA USAR

BUILDERS BASE

ANTICORROSIVO 4000

MUY BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

- Rápido secado
- Muy buen cubrimiento
- Buen rendimiento

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro
COLOR: Blanco, gris, negro, rojo, verde, café
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 4 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

PLOMO LIBRE MERCURIO

LISTO PARA USAR

BUILDERS BASE

ANTICORROSIVO 2000

BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

- Buen cumbrimiento
- Retiene color y brillo

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro
COLOR: Azul, Blanco, gris, negro, rojo y verde
ACABADO: Brillante y Satinado
SECADO: Tacto: 1-2 horas / Retocar: 12-18 horas
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

PLOMO LIBRE MERCURIO

LISTO PARA USAR

SOLUCIONADORES

BUILDERS SOLUTION

Es una familia de productos versátiles, de fácil aplicación, libre de plomo y mercurio que ayuda a solucionar problemas de superficies tales como: hongos, yesamiento, manchas y otros. A la vez previene la aparición de futuros problemas y facilita la preparación de superficies.

Son productos desarrollados con alta tecnología para garantizar el resultado de un sistema de pintura.

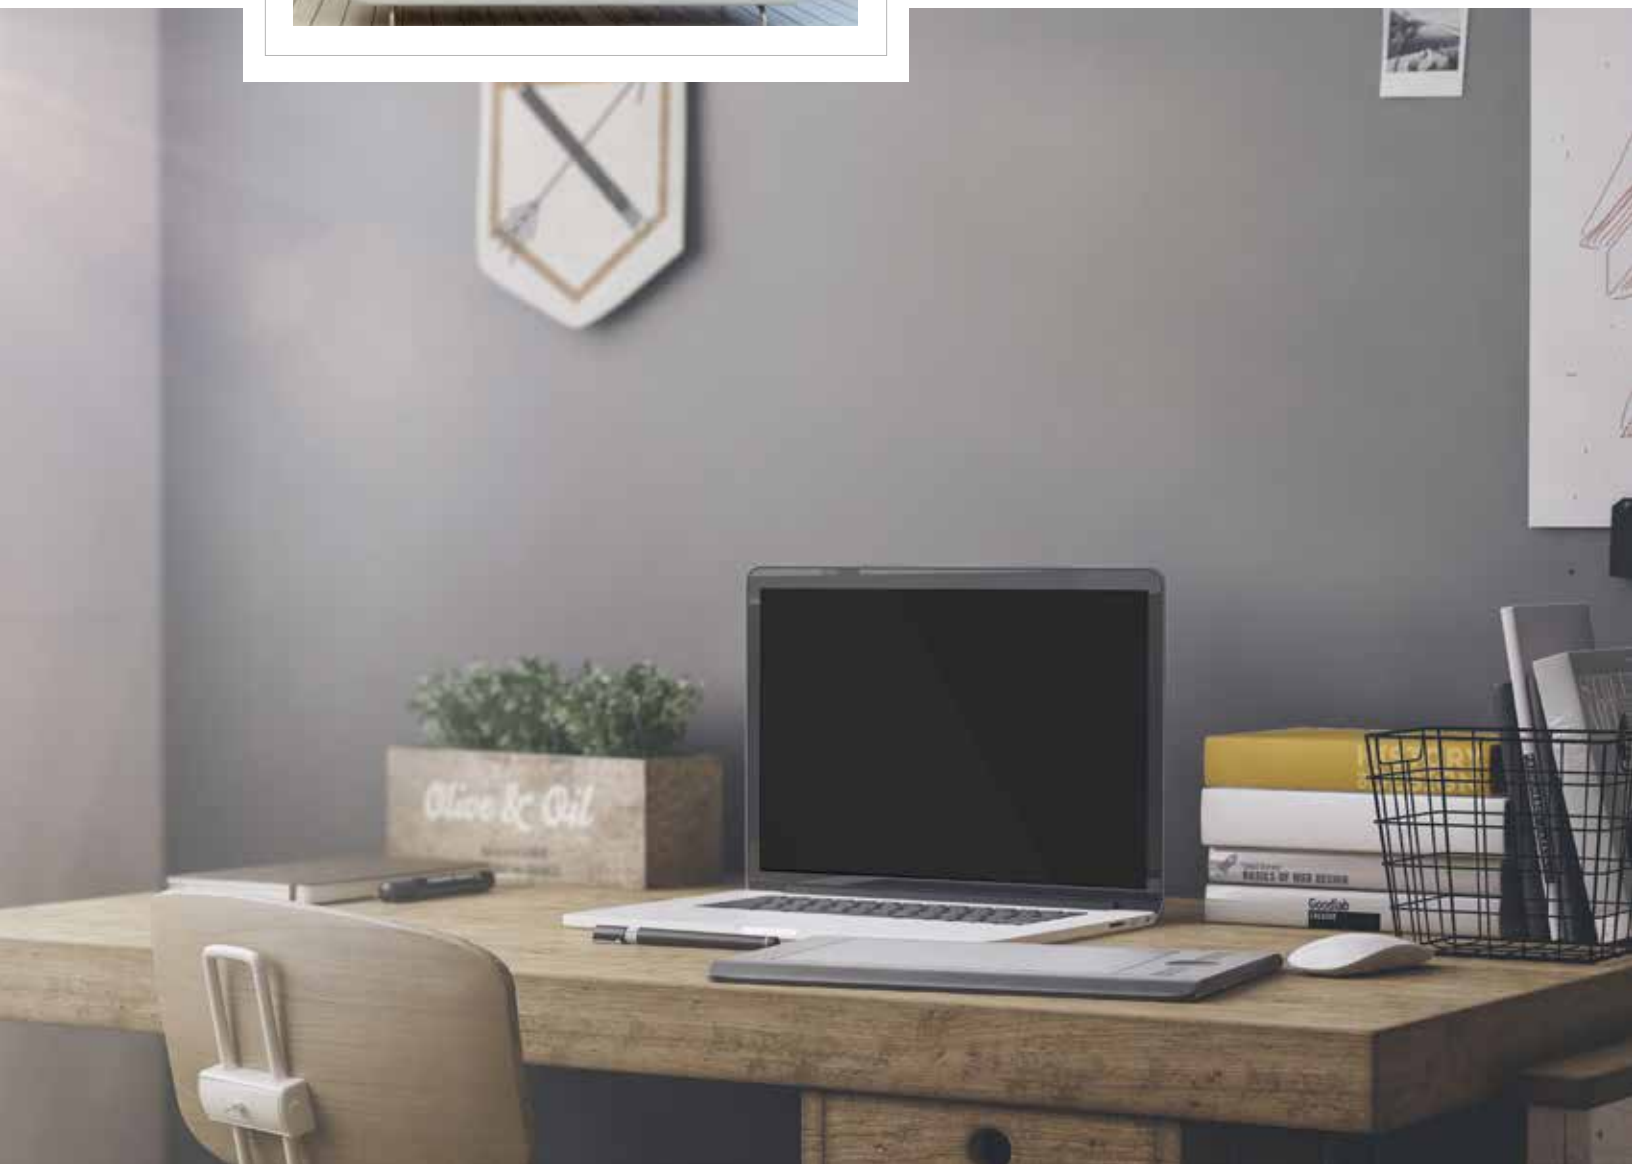

BUILDERS SOLUTION

BUILDERS SOLUTION

MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR / INTERIOR

ALTAMENTE FLEXIBLE PARA RESISTIR MOVIMIENTOS DE LA SUPERFICIE

- Alto poder de relleno y fácil moldeo
- Rápido Secado
- Pintable con látex despues de 2 horas

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 2-3 horas / Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

BUILDERS SOLUTION

MASILLA PARA GRIETAS INTERIOR

ALTO PODER DE RELLENO Y FÁCIL MOLDEO

- Fácil de lijar
- Rápido Secado
- Pintable con látex despues de 2 horas

USO: Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Completo: 24 horas

APLICACIÓN: | **PROPIEDADES:**

ANTI HONGOS | PLOMO LIBRE MERCURIO | AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | LISTO PARA USAR

BUILDERS SOLUTION

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES BASE SOLVENTE

PENETRA LA SUPERFICIE ELIMINANDO PROBLEMAS DE YESAMIENTO, DESPRENDIMIENTO, ALCALINIDAD Y EFLORESCENCIA

- Sella y acondiciona la superficie
- Genera excelente adherencia
- Recubrible con Látex y Esmalte

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: No es necesario
Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

BUILDERS SOLUTION

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES BASE AGUA

ACONDICIONA Y REVITALIZA LAS SUPERFICIES ANTES DE SER PINTADAS

- Formulación con nanotecnología penetra profundamente eliminando problemas de yesamiento, desprendimiento, eflorescencia y alcalinidad
- Genera excelente adherencia
- Alto rendimiento y efectivo con una sola mano

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 30 Minutos / Retocar: No es necesario / Completo: 2-4 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

BUILDERS SOLUTION

BUILDERS SOLUTION

APAREJO Y BLOQUEADOR DE MANCHAS

ENLACE DE ADHERENCIA Y BLOQUEADOR DE MANCHAS EN UNO

- Permite aplicar pinturas látex sobre esmalte sin necesidad de lijar
- Bloquea manchas de humedad, lápiz, marcadores, crayones, humo y grasa
- Sella la superficie

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio
COLOR: Blanco y gris
ACABADO: Mate
SECADO: Tacto: 45 minutos / Retocar: 6-8 horas Completo: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS

PLOMO LIBRE MERCURIO

LISTO PARA USAR

BUILDERS SOLUTION

REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS, ALGAS Y MOHO 2 EN 1

ELIMINA CON FACILIDAD HONGOS, ALGAS, LÍQUENES Y MOHO Y EVITA SU APARICIÓN FUTURA EN UN SOLO PRODUCTO

- Alto poder fungicida
- Ideal para superficies de mampostería

USO: Exterior / Interior
TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello y Stucco Cementicio
COLOR: Clear
ACABADO: Mate
SECADO: 30 minutos
TIEMPO DE CURADO: 24 horas

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

ANTI HONGOS ALGAS Y LIQUENES

PLOMO LIBRE MERCURIO

LÍSTO PARA USAR

TIPS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La preparación es la clave para que el sistema de pintura que se aplique tenga el acabado y la duración garantizada por Sherwin-Williams®, aquí le damos un a serie de pasos sencillos para hacerlo:

1

CREE UN ÁREA DE TRABAJO

- Retirar los muebles de la habitación y aquellos que resulten demasiado grandes para transportar, protéjalos con plásticos. En exteriores no olvide proteger las plantas cercanas a las paredes. Disponga de un área para colocar las herramientas de aplicación.
- Retirar los elementos decorativos: en interiores las tapas de los interruptores, las bases de lámparas colgantes de techos y paredes. En exteriores remueva los números, las lámparas y otros, utilizando destornilladores o proteja con masking tape para no dañarlos.

2

REPARE IMPERFECCIONES

- Retire la pintura mal adherida con espátula
- Repare los agujeros utilizando Builders Solution Masilla para Grietas Exterior / Interior
- En superficies brillantes, deberá usar una lija fina de Sherwin Williams para eliminar el brillo o aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas de Sherwin Williams®
- Selle las uniones entre los marcos de las puertas y ventanas

3

LIMPIE LA SUPERFICIE

- Utilizando suficiente agua lave la superficie con manguera a presión, o con un paño o esponja húmedos
- Asegúrese de retirar polvo, grasa y moho. Si es necesario aplique Builders Solution Removedor e Inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 de Sherwin-Williams®

4

DELIMITE EL ÁREA

- Delimite el área a pintar con masking tape, cuidando de conservar exactamente las áreas que no desean cubrirse con la pintura
- Proteja los zócalos, los interruptores, marcos de ventanas, algún adorno empotrado en la pared y otros

TIPS
PARA PINTAR

PASO UNO

ORGANICE SU PROYECTO

HERRAMIENTAS DE PINTURA

Antes de pintar es importante que revise la lista de herramientas a utilizar:

	✓
Brochas	
Rodillo	
Bandeja	
Cubetas para mezclar	
Escalera	
Varas extensibles	
Masking Tape azul de 3/4" ó 1"	
Builders Base Selladores	
Builders Solution Masilla para Grietas	
Espátula	
Lijas	
Paños o trapos	
Cepillo	
Esponja	
Papel para proteger pisos	
Plástico protector para muebles	
Destornillador	

TIPS

El rodillo es la mejor herramienta para realizar un trabajo rápido en una superficie de gran tamaño. Recuerde escurrir bien el rodillo para evitar salpicaduras y goteo. Asegúrese de pintar los ángulos y los rincones con una brocha de 2".

Los rodillos sintéticos utilícelos para pinturas de látex y sobre superficies de concreto o tablaroca. Si la superficie es muy lisa utilice un espesor pequeño, si es texturizada utilice un espesor mayor o con relieve si se quiere un acabado decorativo. Los rodillos de espuma son útiles en pinturas base esmalte y con acabados brillantes.

La brocha de cerda sintética ofrece mayor durabilidad, rendimiento y mejores acabados. Óptima para pinturas base látex. Seleccione una buena calidad de brocha sintética y también podrá utilizarla para pintar con esmalte. La brocha cerda 100% Natural, ofrece mayor rendimiento, mayor durabilidad y mejores acabados con pinturas base esmalte, pero también son útiles para pintar con látex.

¿CUÁNTA PINTURA COMPRAR?

Antes de comenzar a pintar, mida el ancho de cada pared y multiplique por la altura, luego divida el resultado entre el rendimiento de la pintura y reste el área de puertas y ventas. Para superficies rugosas o texturizadas estime un 25% más.

Rendimiento:

- Builders Base Sellador Multifuncional 6000: 46 m^2
- Excello Látex Acrílico: 40 m^2 a una mano.

***Los estimados de la pintura están basados en una mano de aplicación**

PASO DOS

APLICANDO EL SELLADOR Y PINTURA

PARA SUPERFICIES NUEVAS

- Utilice Builders Base Sellador Multifuncional 6000 de Sherwin-Williams®, al aplicarlo ahorrará pintura y le permitirá obtener un color más uniforme y una superficie más lisa.

Disponible en blanco o gris. Utilice el gris cuando aplique colores intensos, el color luce con más vida.

APLICANDO LA PINTURA

- Mezcle bien la pintura
- Comience pintando desde la parte superior de la superficie hacia abajo
- Si utiliza rodillo dibuje una "V" y proceda a pintar dentro de la letra
- Pinte los detalles al final

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Limpie sus manos y herramientas con agua y jabón inmediatamente después de pintar

- Utilice un paño mojado para limpiar las gotas o restos de pintura

PARA REPINTE DE SUPERFICIES

- Asegúrese que la pintura anterior haya sido pintada con látex. Limpie la superficie

- **Tip:** Si el color a aplicar es más claro utilice el Builders Base Sellador Multifuncional 6000 de Sherwin-Williams®

ALMACENE SU PINTURA

- Asegúrese de almacenar la pintura restante en un lugar fresco y seco.

- Revise que el recipiente esté herméticamente sellado.

HERRAMIENTAS DE COLOR

SHERWIN WILLIAMS®

Color Tools son las herramientas tecnológicas relacionadas al color que Sherwin-Williams® pone a disposición de cada uno de sus clientes. Cada una de las herramientas está enfocada en la exploración del color, desde el momento de su inspiración hasta la aplicación digital del color en los espacios reales.

FANDECK

El Sistema Color® de Sherwin-Williams® en las palmas de tus manos. Sus más de 8,000 colores están ordenados por tonalidades de color para su fácil selección.

COLECCIÓN DE CATÁLOGOS

IDEAS Y MATICES

Ideas y Matices es la línea de catálogos de inspiración enfocados a la decoración mostrando a través de diversos ambientes como el color transforma el espacio.

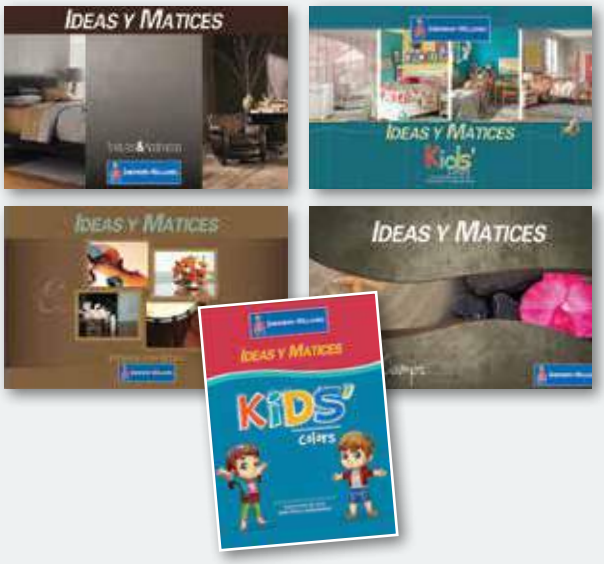

COLECCIÓN DE CATÁLOGOS

COLORMIX™

Colormix es el pronóstico de las tendencias de color y decoración de vanguardia, que parte de la exploración de los referentes de estilos de vida y filosofías de diseño mundiales. Personal especializado de Sherwin-Williams® Company se encarga de recolectar en más de 24 países las principales influencias y tendencias en materia de color.

CARTILLAS DE COLOR DESCARGABLES

Ahora puedes tener todos los colores de Sherwin-Williams® en tus programas de Photoshop, InDesign, Autocad, SketchUp y Autodesk Revit. Descarga las paletas de color e instalalas en tu programa favorito.

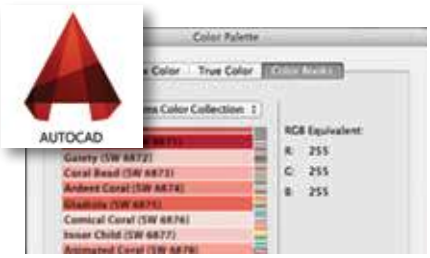

Descarga muestra de colores por nombre y código para paleta de muestras de Autodesk Autocad.

Descarga muestra de colores por nombre y código para paleta de muestras de Adobe Photoshop.

Descarga un PDF con la información de nuestros colores: nombre, código y equivalente al RGB.

https://www.sherwin-williams.com/architects-specifiers-designers/color/color-tools/downloadable-color-palettes

---

SHERWIN-WILLIAMS® COLORSNAP® | VISUALIZER

COLORSNAP® VISUALIZER PARA WEB

Explore las infinitas posibilidades de la pintura Sherwin-Williams®. Simplemente suba una foto o elija una de las nuestras, luego arrastre y suelte un color o use el pincel para pintar virtualmente su escena.

COLORSNAP® VISUALIZER PARA IOS Y ANDROID

La aplicación de combinación de colores que captura colores de su entorno y los combina con los colores de pintura de Sherwin-Williams®, ahora es una descarga GRATUITA en dispositivos iPhone y Android.

COLORSNAP® VISUALIZER PARA IPAD

Le permite explorar más de 1.500 colores, encontrar inspiración en colores de una fotografía o prácticamente pintar sus paredes. Todo gratis en tu iPad.

TIPS PARA SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES

YESAMIENTO

Cuando la pintura pierde sus propiedades de adhesión y queda un polvillo blanco como tiza en la superficie

CAUSAS

- Cuando se utilizan pinturas de baja calidad
- Cuando hay presencia de cal u otros elementos alcalinos en la superficie
- Pinturas de esmalte mate expuestas al sol
- Pintura muy antigua

SOLUCIÓN

- Remover pintura dañada
- Eliminar el polvillo suelto lavando la superficie
- Cuando la superficie esté completamente seca aplicar una mano de Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams®
- Después de 24 horas aplicar el sistema de pintura Sherwin-Williams® seleccionado

SANGRADO DE SURFACTANTES EN EL ACABADO

Chorretes en la película de pintura látex

CAUSAS

- Cuando la pintura látex es expuesta a la humedad antes de haber secado completamente ó antes de completar su proceso de curado

SOLUCIÓN

- Lavar las manchas con agua y jabón
- Deje secar por completo la superficie
- Aplicar una mano de pintura, logrando así un secado completo
- Evitar pintar si hay pronóstico de lluvia
- Asegurar una adecuada ventilación en el área a pintar

POCO O POBRE CUBRIMIENTO

Apreciación del fondo después de haber pintado

CAUSAS

- Dilución excesiva de la pintura
- Aplicación muy delgada de la película de pintura
- Aplicación de pintura no adecuada sobre superficies pintadas con colores intensos
- Aplicación de colores intensos sin el sellador adecuado
- Utilizar pinturas de baja calidad

SOLUCIÓN

- Seleccionar el sistema adecuado a la superficie
- Permita que cada capa de pintura seque antes de aplicar la próxima
- Consultar la hoja técnica para una correcta dilución

MANCHAS CAUSADAS POR LLUVIA

Encubrimiento del color de la pintura causado por la lluvia, antes de que haya secado completamente

CAUSAS

- Condiciones de lluvia al aplicar la pintura
- Excesiva humedad en la superficie al aplicar el producto

SOLUCIÓN

- Evitar pintar si hay pronóstico de lluvia
- Dejar secar bien la superficie
- Repintar con el acabado final Sherwin-Williams® de su preferencia

MANCHAS EN CIELO FALSO POR FILTRACIONES

Presencia de manchas amarillentas causadas por filtraciones de agua

CAUSAS

- Filtración de agua

SOLUCIÓN

- Detectar y eliminar la fuente de filtración
- Limpie la superficie
- Aplique Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin-Williams®
- Deje secar por completo
- Aplicar pintura Látex Sherwin-Williams®

HONGOS, ALGAS Y MOHO

Son microorganismos vivos que se proliferan con la humedad

CAUSAS

- Excesiva humedad en la superficie
- Poca exposición solar
- Pintar sobre superficies que ya tienen el problema

SOLUCIÓN

- Aplicar directamente en la superficie una mano de Builders Solution Removedor e Inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 Sherwin-Williams®
- Dejar actuar por 30 minutos
- Lavar con abundante agua
- Dejar secar completamente la superficie
- Aplique una mano de Builders Solution Removedor e Inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 de Sherwin-Williams®
- Deje secar por 24 horas
- Aplique el acabado final Sherwin-Williams®

GRIETAS Y FISURAS

Fractura superficial del repello con espesor máximo de 1mm

CAUSAS

- Imperfecciones en el repello de la superficie debido a movimientos por dilatación y contracción

SOLUCIÓN

- Limpie la superficie de toda suciedad
- Resane la grieta o fisura con Builders Solution Masilla para Grietas Sherwin-Williams® dejando la superficie uniforme
- Aplicar Excello Flexible como acabado final

DESPRENDIMIENTO

Falta de adhesión de la pintura sobre la superficie

CAUSAS

- Presencia de contaminantes sobre la superficie
- Aplicar sobre pintura ampollada
- Aplicación de pintura de mala calidad
- Aplicación de pintura sobre superficies húmedas

SOLUCIÓN

- Remover completamente la pintura dañada
- Detectar y eliminar la fuente de humedad por filtración
- Lavar la superficie
- Cuando la superficie esté completamente seca aplicar una mano de Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams®
- Después de 24 horas aplicar el sistema de pintura Sherwin-Williams seleccionado

DECOLORACIÓN

Degradación prematura del color por efectos de exposición al sol

CAUSAS

- Pinturas que no tienen resistencia al exterior
- Uso de pinturas de baja calidad
- Alcalinidad en la superficie

SOLUCIÓN

- Si la superficie presenta alcalinidad, aplicar Builders Solution Acondicionador para Superficies
- Aplicar Builders Base Sellador para Superficies Alcalinas
- Aplicar un acabado final Sherwin-Williams® con resistencia al exterior

AMPOLLAMIENTO

Formación de burbujas redondeadas en la pintura

CAUSAS

- Humedad en la superficie tratando de salir

SOLUCIÓN

- Detectar y eliminar la fuente de humedad por filtración
- Eliminar la pintura ampollada
- Lavar la superficie
- Cuando la superficie esté completamente seca aplicar una mano de Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams®
- Después de 24 horas aplicar el sistema de pintura Sherwin-Williams® seleccionado

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

SHERWIN-WILLIAMS.

7 419522 312042

43199