




BARNIZ TINTE POLIURETANO

FLO-LAC®

Exterior - Interior

Carta de Color

SHER-WOOD®

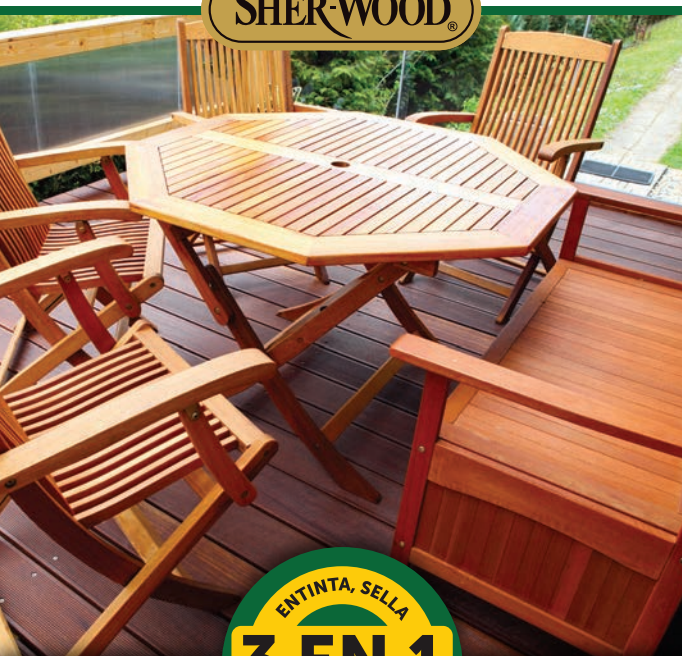

SATISFACCIÓN GARANTIZADA



BARNIZ TINTE POLIURETANO
FLO-LAC®
LÍNEA A38

Es un barniz y tinte en un solo paso de uso exterior / interior. Su fórmula poliuretano protege la madera con un acabado duradero y resistente al desgaste, derrames caseros y rayos solares.

APLICACIÓN

- Mezcle el barniz antes de usarlo y ocasionalmente durante el uso.
- Aplique el barniz con brocha de cerdas naturales, rodillo o pistola convencional asistida por aire.
- Aplique un áreas de prueba para evaluar el color deseado.
- Lije la madera con lija # 180 - 220 para dejar la superficie tersa y libre de imperfecciones.
- Remueva el polvo de lijado.
- Aplique 1 o 2 manos de barniz y deje secar por 24 horas.
- Para retocar, lije con papel de lija # 320 y aplique una segunda mano del producto.

TONALIDADES DISPONIBLES



Roble Oscuro A38N40



Vino (Palo de rosa) A38MSA1



Caoba Africano A38RSA1



Caoba Inglés A38MSA2



Nogal A38N23



Canela Subido A38N39



Caoba A38M3



Roble Claro A38N41

PROYECTOS

Puertas, ventanas, bardas, pérgolas,
pisos de tráfico doméstico, cielos rasos.



OPCIONAL

SI REQUIERE

- Disminuir la tonalidad
- Obtener acabado satinado
- Protección adicional

Acabado Satinado

1 Parte de Flo-Lac + 1 Parte de Barniz Mate



COMBINE CON

Barniz Poliuretano de 1 Componente
Línea V82

Disponible en acabados:

- Brillante - V82VSA2
- Satinado - V82FSA3
- Mate - V82FSA4



REDUCTOR

- 10 - 15% mineral Spirits R1K4 o VMP Naphtha R1K3

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.



BARNIZ TINTE POLIURETANO

FLO-LAC®

Exterior - Interior



31
en 1
ENTINTA, SELLA
Y EMBELLECE



TECNOLOGÍA
POLIURETANO

VENTAJAS

- Excelente resistencia al exterior
- Excelente resistencia
- Rápido secado, 15 minutos al tacto
- Resiste la abrasión y tráfico peatonal
- Alto brillo
- Rendimiento: **65 m² / gal***

*El rendimiento está sujeto al tipo y porosidad de la madera



Soluciones para madera

Pregúntale a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**