




**SHERWIN
WILLIAMS®**

TINTES BASE AGUA

Exterior - Interior

Carta de Color

SHER-WOOD®

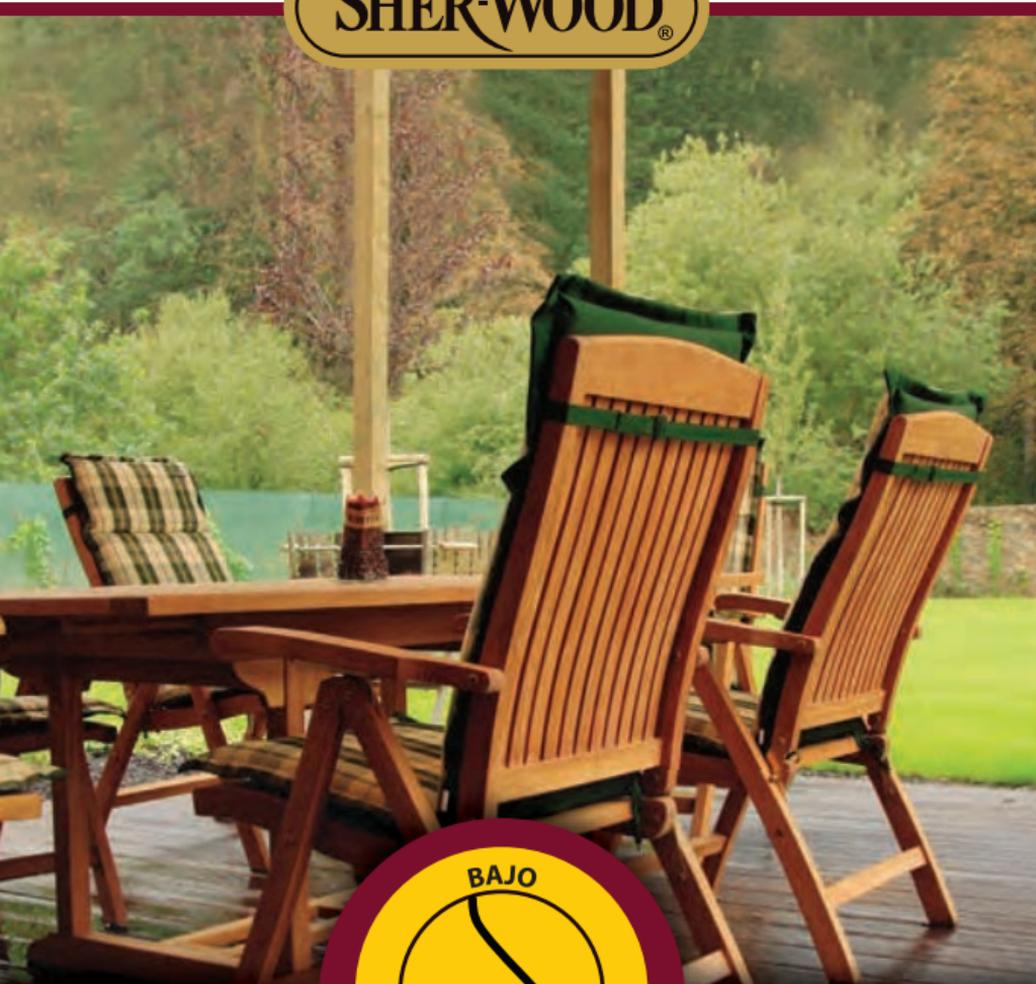

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PROYECTOS

superficies de madera, como muebles,
puertas, ventanas, etc.

TINTES BASE AGUA

LÍNEA A13

Entintan y sellan el poro en un solo paso, proveen una duradera resistencia exterior y excelente penetración para proteger superficies de madera.

APLICACIÓN

1. PREPARE LA SUPERFICIE.

- Todas las superficies nuevas deben estar libres de polvo, grasa, acabados antiguos y materiales extraños. Si se usa madera ya pintada, es necesario remover todo residuo de la pintura anterior
- Lije la madera en dirección de la veta, primero usando papel de lija # 100-18, luego afine con papel de lija # 220-320.

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

COLORES EMPACADOS



Café Americano A13NSA1



Café A13NSA3



Rojo Antiguo A13RSA1



Caoba A13NSA2



Sándalo A13YSA1



ENTINTABLE

Base de Entintado
A13TSA1

(Máximo 5 - 6 onzas por galón de Blend-A-Color)

2. APLIQUE EL TINTE.

- Mezcle los tintes antes de usar
- Verifique el color en un área de prueba
- Aplique el tinte con trapo, wipe, esponja, brocha o pistola asistida por aire, deje penetrar de 2 a 3 minutos
- Cuando el tinte está todavía húmedo
- Remueva el exceso con un trapo seco para homogenizar el color de la madera
- Para incrementar la intensidad del color, aplique una segunda mano luego de 1 hora de secado

3. SELLE LA SUPERFICIE.

- Para mayor protección y mejor acabado, aplique 2 o más manos de sellador
- Antes de aplicar acabado, lije suavemente con lija # 220-320
- Remueva el polvo de lijado

4. PROTEJA.

- Aplique el acabado de su elección

COLORES FORMIULADOS



Azul Intenso SW BA 01



Borgoña SW BA 02



Café Oscuro SW BA 03



Canela SW BA 04



Carnaval SW BA 05



Cereza SW BA 06



Chocolate Quemado SW BA 07



Cocoa SW BA 08



Coral SW BA 09



Esmeralda SW BA 10



Graffito SW BA 11



Magenta SW BA 12



Nogal SW BA 13



Olivo SW BA 14



Roble SW BA 15



Rojo Colonial SW BA 16



Rosa Antigua SW BA 17



Safari SW BA 18



Terracota SW BA 19



Vino SW BA 20



Sándalo Pino Tratado / **Sándalo Pino Natural** / **Sándalo Teka**

20 Colores que pueden ser formulados en tienda



TINTES BASE AGUA


Exterior - Interior



VENTAJAS

- Entinta y sella la madera
- Base para entintar, 5 colores empacados y 20 formulados
- Rápido secado
- Base entintable Blend-A-Color (Máximo 5-6 onzas por gal.)
- Usado para imprimir color en maderas nuevas

*El rendimiento está sujeto al tipo y porosidad de la madera

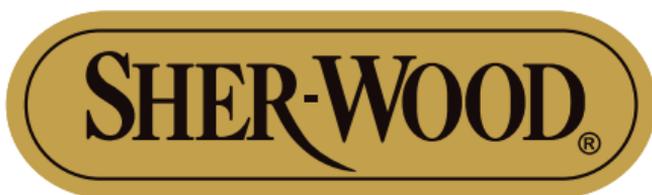

Soluciones para madera

Pregúntale a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**