



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Lija al agua

## SGFAC



Lija económica, para usos en procesos automotrices.

Tecnología "Closed Coat", grano cerrado con respaldo de papel flexible de alta resistencia que brinda mejor corte en menor tiempo logrando un acabado más fino y uniforme.

Fabricada en Malasia con carburo de silicio. Respaldo de papel Cw y Aw (semi flexible y flexible).



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Lija económica de buena calidad
- Respaldo grueso en granos bajos
- Acabado uniforme

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                              | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                  | GRANOS                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• SGFCC60</li><li>• SGFCC80</li><li>• SGFCC100</li><li>• SGFAC120</li><li>• SGFAC150</li><li>• SGFAC180</li><li>• SGFAC220</li><li>• SGFAC320</li><li>• SGFAC400</li><li>• SGFAC600</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 9"x11" ( 230X280mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P60,P80,P100,P120,<br/>P150,P180,P220,<br/>P320,P400,P600</li></ul> |



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Bellstar Cloth

Lijado manual de alto rendimiento para acabados superiores en superficies metálicas. Especialmente desarrollado para el sector metalmecánico. No tiene fecha de caducidad.



Fabricada en Japón con óxido de aluminio.  
Respaldo de tela JW (algodón) mucho más resistente que el papel.





**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Ventajas

- Excelente sensación de corte
- Fácil de cortar con manos
- Acabado muy fino y constante
- Variedad de granos

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                    | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                              | GRANOS                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• CLOTH36</li><li>• CLOTH60</li><li>• CLOTH80</li><li>• CLOTH100</li><li>• CLOTH120</li><li>• CLOTH150</li><li>• CLOTH220</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 230X280mm(9X11)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P36, P60, P80, P100, P120, P150, P220</li></ul> |



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Bellstar Cloth

## Belts X25W



Diseñada para procesos industriales del segmento madera. Con granos de óxido de aluminio blanco y tela Tetoron (poliéster + algodón), brinda un excelente corte inicial, gran durabilidad y un acabado profesional desde el primer uso. Su exclusiva resina reforzada garantiza eficiencia y resultados consistentes.



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Buen corte inicial
- Menor fuerza de lijado
- Muy larga durabilidad
- Excelente acabado
- Junta de banda precisa

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                 | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                     | GRANOS                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• X25W0040</li><li>• X25W0060</li><li>• X25W0080</li><li>• X25W0100</li><li>• X25W0120</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Banda cerrada 75X533mm (3X21)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P40, P60, P80,P100,P120</li></ul> |






**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Maxcut

## Lija de producción


Máxima velocidad, mayor duración y un acabado siempre uniforme.

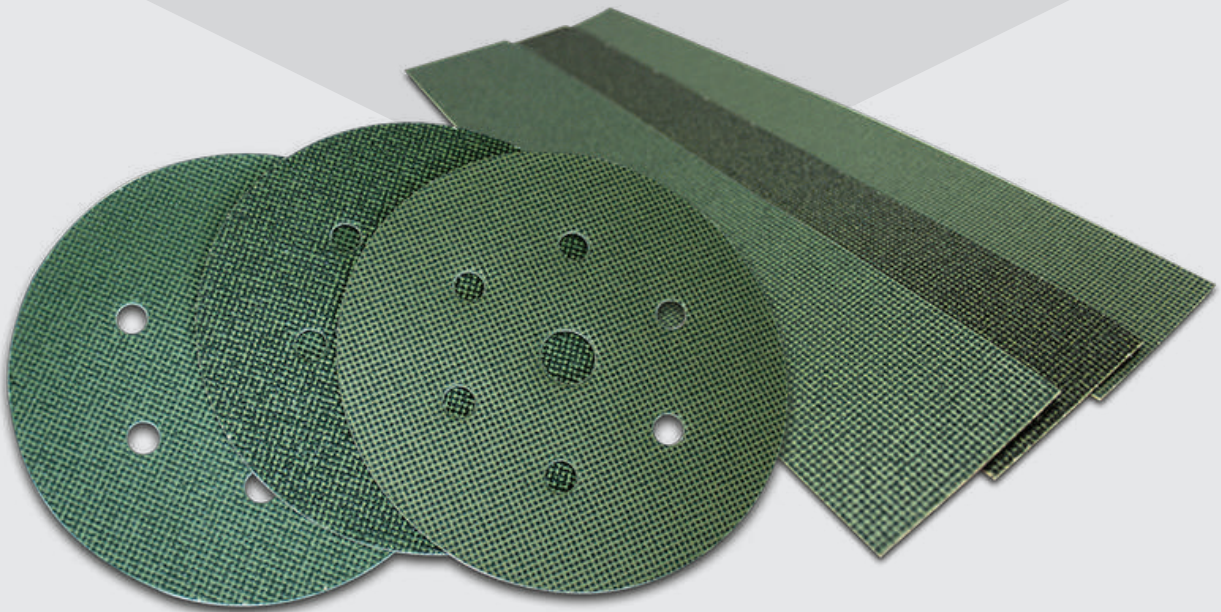

Gracias a su tecnología de distribución láser de granos, ofrece un poder de corte superior desde el primer uso, sin sobrecalentamiento. Preciso, potente y resistente.



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

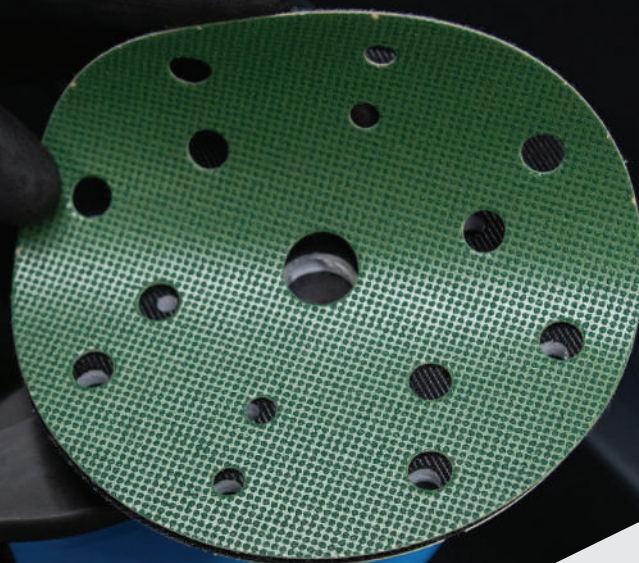

## Ventajas

- Altamente resistente a la acumulación de residuos
- Acabado uniforme
- Lijado muy rápido
- Lija de extra larga duración
- Fabricadas con óxido de aluminio blanco

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                   | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                           | GRANOS                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• MAXCUT50</li><li>• MAXCUT60</li><li>• MAXCUT80</li><li>• MAXCUT120</li><li>• MAXCUT180</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Disco de 6" (152 mm) con 7 agujeros</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P50,P60,P80,<br/>P120,P180</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 7490050</li><li>• 7490060</li><li>• 7490080</li><li>• 7490120</li><li>• 7490180</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Banda abierta 70X419 mm</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• P50,P60,P80,<br/>P120,P180</li></ul> |





**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# MaxFilm

## Discos para lijado de alto rendimiento

Bandas abiertas y discos en seco, de excelente productividad, para lijado y desbaste en superficies de madera y automotriz.



Tecnología "Closed Coat", grano cerrado, que brinda mayor corte en menor tiempo, así como un acabado más fino y uniforme

## Ventajas

- Lijado extremadamente rápido
- Acabado uniforme
- Lija de larga duración
- Rendimiento alto y consistente
- Altamente resistente a la acumulación de residuos
- Fabricadas con óxido de aluminio blanco



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                     | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                           | GRANOS                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• MAXFILM100</li><li>• MAXFILM120</li><li>• MAXFILM150</li><li>• MAXFILM180</li><li>• MAXFILM220</li><li>• MAXFILM320</li><li>• MAXFILM400</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Disco de 6" (152 mm) con 7 agujeros</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P100,P120,P150,P180,<br/>P220,P320,P400</li></ul>          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 5410080</li><li>• 5410100</li><li>• 5410120</li><li>• 5410150</li><li>• 5410180</li><li>• 5410220</li><li>• 5410320</li><li>• 5410400</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Banda abierta 70X419 mm</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• P80.P100,P120,P150,<br/>P180,P220,P320,<br/>P400</li></ul> |




**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Next

## Lija de agua

Ideal para lijado en procesos de la industria  
automotriz y uso general.

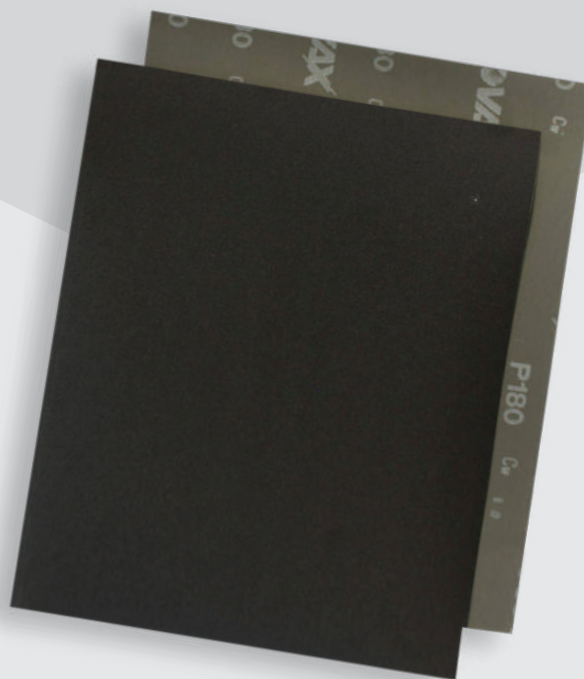

Fabricado en Malasia con carburo de silicio.  
Respaldo de Papel de alta calidad y más grueso  
Cw (semi flexible) e impermeable y antideslizante.

## Ventajas

- Resistente al agua por mayor tiempo sin deshacerse
- Excelente sensación del lijado con anti-deslizamiento reforzado
- Acabados superiores
- Excelente poder de corte
- Fabricado en Malasia con Carburo de Silicio





**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                              | GRANOS                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• NEXT100</li><li>• NEXT120</li><li>• NEXT150</li><li>• NEXT180</li><li>• NEXT220</li><li>• NEXT320</li><li>• NEXT400</li><li>• NEXT600</li><li>• NEXT800</li><li>• NEXT1000</li><li>• NEXT1200</li><li>• NEXT1500</li><li>• NEXT2000</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 230X280mm(9X11)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P100,P120,P150,P180,</li><li>• P220,P320,P400,P600,</li><li>• P800,P1000,P1200,</li><li>• P1500,P2000</li></ul> |



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Disco en seco

## PCAWM



Lijas de primera clase para lijado en seco, ideal para procesos automotrices (masillas y primer), madera (madera rústica, selladores y barnices) y metalmecánica. Fabricada con óxido de aluminio blanco. Respaldo de papel Cw (semi flexible).



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Máxima resistencia a la acumulación de residuos (Anti-Embotamiento)
- Respaldo de papel flexible con un tratamiento anti-deslizamiento
- Excelente poder de corte
- Excelente durabilidad
- Acabados Superiores y consistente

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                             | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                           | GRANOS                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PCAWM40</li><li>• PCAWM60</li><li>• PCAWM80</li><li>• PCAWM100</li><li>• PCAWM120</li><li>• PCAWM150</li><li>• PCAWM180</li><li>• PCAWM220</li><li>• PCAWM320</li><li>• PCAWM400</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Disco de 5" ( 27mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P40,P60,P80P100,P120,</li><li>• P150,P180,P220,P320,</li><li>• P400</li></ul> |






**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# **Fibras Abrasivas**

## HAND PADS

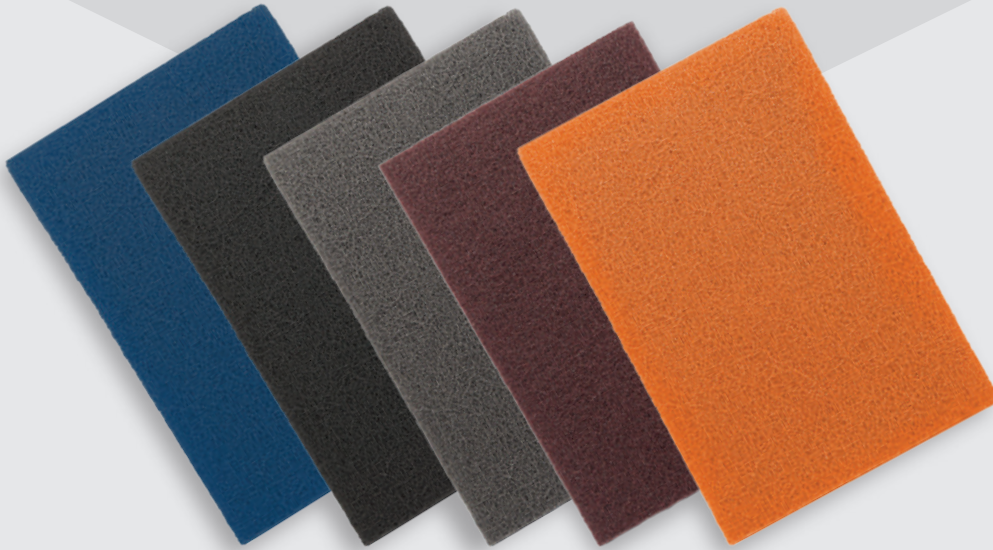

Fibras sintéticas abrasivas para uso en cualquier superficie como: madera, metales, losas, cerámicas, paredes, etc. Se caracterizan porque su grado de abrasión depende de la presión que se ejerza al momento de lijar.

Permite quitar brillo en paredes, lijar sisas, remover óxido y trabajar sobre hierro y griferías. Una solución práctica y versátil para cada etapa del proceso.



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Se puede utilizar en cualquier superficie
- No tiene fecha de caducidad
- Excelente durabilidad
- Excelente poder de corte
- Acabado fino y uniforme

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                      | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                 | GRANOS                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• HANDPAD01</li><li>• HANDPAD02</li><li>• HANDPAD03</li><li>• HANDPAD04</li><li>• HANDPAD05</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 9"x6" ( 150x230mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 240-400,400-800,1000,1500,3000</li></ul> |



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Lijado en seco

## Finkat Eagle



Lija multisuperficie ideal para cualquier tipo de uso en seco especialmente cuando son superficies con curvas pronunciadas gracias a la tecnología de su respaldo altamente flexible que no se desgrana.

Fabricada en Japón con óxido de aluminio blanco.  
Respaldo de papel Aw (Kraft) flexible y de larga durabilidad.





**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Máxima resistencia a la acumulación de residuos
- Excelente poder de corte
- Fabricado en Japón con óxido de aluminio blanco
- Alto nivel de desempeño
- Acabado superior

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                 | GRANOS                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ULDAM40</li><li>• ULCAM60</li><li>• ULCAM80</li><li>• ULCAM100</li><li>• KLAAM120</li><li>• KLAAM150</li><li>• KLAAM180</li><li>• KLAAM220</li><li>• KLAAM320</li><li>• KLAAM400</li><li>• KLAAM600</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 9"x11"( 230X280mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P40,P60,P80,P100,P120, P150,P180,P220,P320,</li><li>• P400,P600</li></ul> |



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Lijado híbrido

## Wet or Dry



Ideal para uso en lijado con agua para procesos de la industria automotriz y uso general. Fabricado en Malasia con óxido de aluminio blanco. Respaldo de papel Cw (semi flexible) impermeable.



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Buen poder de corte debido a su resina dura
- Buen desempeño en agua y en seco
- Más corte con acabados finos

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                                                              | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                 | GRANOS                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• KMAAMP120</li><li>• KMAAMP150</li><li>• KMAAMP180</li><li>• KMAAMP220</li><li>• KMAAMP320</li><li>• KMAAMP400</li><li>• KMAAMP600</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 9"x11"( 230X280mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• P120,P150,P180,P220, P320,P400,P600</li></ul> |





**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Lijado en seco

## Super Assilex



Abrasivos en seco, de superior productividad, para preparación de superficie y lijado en madera automotriz. Tecnología "Hi-Tech" que brinda mayor corte en menor tiempo con acabados ultra finos y uniformes tanto para lijado a mano como lijado a máquina.

## Ventajas

- Remueve cera, suciedad y polvo
- Cobertura altamente uniforme
- Ideal para capas de base y cualquier otro tipo de raspado ligero



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                                                                                              | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                                        | GRANOS                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 1912513</li><li>• 1911508</li><li>• 1911509</li><li>• 1911510</li><li>• 1912505</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 170X130mm</li></ul>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• K400,K600,K800,</li><li>• K1200,K1500</li></ul>      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 1932555</li><li>• 1932553</li><li>• 1931538</li><li>• 1931539</li><li>• 1931540</li><li>• 1932545</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Disco 6" (152 mm) con 7 agujeros</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• K320,K400,K600,</li><li>• K800,K1200,K1500</li></ul> |



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# **Lijado en seco**

## Super Buflex



Abrasivos en seco, de superior productividad, para procesos de pre pulido en acabados automotrices y de madera. Tecnología "Hi-Tech" que brinda mayor corte en menor tiempo con acabados ultrafinos y uniformes tanto para lijado a mano como lijado a máquina.





**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Ventajas

- Trabajo más rápido que ahorra 50% del tiempo de pulido
- Mejor acabado, mucho más fino y sin rasguños profundos
- Doble capa de anti-embotamiento para mayor durabilidad (ideal para trabajo en seco)

## Especificaciones

| CÓDIGO                                                                      | TAMAÑOS Y TIPOS DE AGUJEROS                                         | GRANOS                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 1911532</li><li>• 1911531</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pliego 170X130mm</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• K2000,K3000</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 1931535</li><li>• 1931534</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Disco 6" (152 mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• K2000,K3000</li></ul> |