

SHERWIN WILLIAMS®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS *para Madera*



KEMVAR® SHER-WOOD® Marnot®



KEMVAR®

SHER-WOOD®

Marnot®

Son nuestras marcas de soluciones para madera desarrolladas con tecnología innovadora para cumplir con los más altos estándares de calidad para el acabado de muebles y proyectos de madera en carpintería, fábricas y proyectos con acabados duraderos y de gran belleza.



Contenido

Reparadores para madera 4

Tintes 9

Barnices para madera 16

Barnices Tecnología 3 en 1 20

Barnices base agua 24

Protectores Impregnantes 27

Selladores 30

Primers y Lacas Nitrocelulosa 35

Fondo y Acabado Poliéster HS 40

Fondo y Acabado Poliuretano Catalizado 45

Thinner y Reductores 49

Especificación de proyectos interiores 50

Especificación de proyectos exteriores 51

Guía para proyectos exterior / interior 52

Proceso profesional de lijado en madera 53

Problemas, causas y soluciones 54

Equipos profesionales de aplicación 55



Reparadores *para Madera*

KEMVAR® SHER-WOOD®

Soluciones especializadas para preparar, restaurar y proteger superficies de madera antes del acabado final. Nuestra línea de reparadores mejora la adherencia, corrige imperfecciones y prolonga la vida útil de la madera mediante productos para preservación, relleno, limpieza, renovación y reparación profesional.

GUÍA DE USO **REPARADORES PARA MADERA**



PRODUCTO		PRESERVANTE PARA MADERA	COLA BLANCA	MASILLA BASE AGUA	TAPAPORO NATURAL	LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA MADERA Y MUEBLES	RENOVADOR DE MADERA	MASILLA CATALIZADA PARA MADERA
LÍNEA / CÓDIGO		A17VSA3	B71TSA1	LÍNEA D80	D70T1	R99CSA1	A18CSA1	D81ASA1
USOS		Exterior / Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior	Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior
COLOR		Transparente	Lechoso (cristalino al secar)	Caoba Pino	Gris líquido, transparente al secar	Transparente	Transparente	Gris Rojizo
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	30-60 minutos	40-60 minutos	20-30 minutos	1-2 minutos para retirar excesos	5-10 minutos	10-15 minutos (tiempo de acción)	3-4 minutos
	TOTAL	2-4 horas	40-60 minutos	40-60 minutos	2-4 horas	40-60 minutos	2-4 horas	20-30 minutos
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		N/A	71 (19)	38 (10)	85 (22)	N/A	7 (1.8)	113 (29)
DILUYENTE		Listo a usar	Listo a usar	Agua	25-50% con R1K3/R1K4	Listo a usar	Listo a usar	Listo a usar
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN								
WIPE		✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A
BROCHA		✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A
RODILLO		✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
	BOQUILLA	1.0-1.3 mm	N/A	N/A	1.7-2.0 mm	N/A	N/A	N/A
	PRESIÓN	10-15 psi	N/A	N/A	15-20 psi	N/A	N/A	N/A
ESPÁTULA		N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓
VOC lb/gal (g/L)		6.64 (828.83)	N/A	0.20 (23.99)	2.95 (353.84)	6.12 (734.08)	N/A	1.94 (235)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio. *NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.

SHER-WOOD®







A17VSA3

ALTA DURABILIDAD

ALTA IMPREGNACIÓN

CONOCE MÁS

PRESERVANTE PARA MADERA

Elimina la polilla y el comején

Es un preservante base solvente de alta transparencia que elimina y protege la madera y sustitutos como MDF, Plywood, etc. del ataque y proliferación del comején, polilla, algas y hongos. Ofreciendo protección de larga duración.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Útil para el tratamiento de la madera en prevención y eliminación de insectos, hongos, etc. Previo a la fabricación y restauración de muebles en general, proyectos estructurales con madera, etc.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- Botella (750 mL)
- Galón (3.78 L)

TIPS Profesionales DE APLICACIÓN

1. Aplique siempre sobre madera limpia y seca para favorecer una mayor penetración y protección.
2. Proteja toda la pieza antes del ensamble, incluyendo cantos, perforaciones y uniones.
3. Permita el secado recomendado antes de aplicar selladores, barnices y acabados.

COLA BLANCA PARA MADERA

Excelente poder adhesivo



B71TSA1

EXCELENTE PODER ADHESIVO

ALTO RENDIMIENTO

Es un adhesivo base agua de excelente secado que permite realizar ensamblados de maderas y aglomerados. Posee un alto poder de pegado, útil además en papel, cartón, etc.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Pegado de maderas en general. Especialmente en madera, Plywood y aglomerados sustitutos de madera como MDF.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/16 de Galón (750 mL)
- 1/8 Galón (0.473 L)
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L)

MASILLA BASE AGUA PARA MADERA

Masilla de rápido secado



LÍNEA D80

RÁPIDO SECADO 30 min

FÁCIL APLICACIÓN

Son masillas base agua de alto poder de relleno, formuladas especialmente para reparar pequeñas imperfecciones de la madera, fácil de aplicar, flexible, excelente lijado y rápido secado.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Para la reparación y relleno de imperfecciones menores en la madera como pequeños orificios, razguños, marcas, etc.

COLORES DISPONIBLES:

Pino D80YSA1

Caoba D80NSA1

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 7 oz fluidas (750 mL)
- 28 oz fluidas (828.06 mL)

SHER-WOOD

TAPAPORO NATURAL

Ahorro de producto y tiempo



D70T1

ALTO PODER DE RELLENO

FÁCIL DE LIJAR

Es una pasta de altos sólidos para sellar madera de poros muy abiertos, útil también para aglomerados y sustitutos de la madera, ahorra tiempo y consumo de los productos para el sellado además de mejorar la apariencia final.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Elaboración de muebles en general con acabados de poro lleno, de alta calidad.

REDUCCIÓN:
Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.
Brocha: 25 - 50% con R1K4 o R1K3
Pistola Convencional: 100% R1K4 o R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)



LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA MADERA Y MUEBLES

Desengrasante de superficie



DESENGRASANTE

TRANSPARENTE

R99CSA1

Es un limpiador desengrasante de superficies, permite eliminar el polvo, la grasa y otros contaminantes de la madera y aglomerados para obtener un acabado libre de imperfecciones.

USO: EXTERIOR/ INTERIOR

PROYECTOS: Importante para la limpieza de grasa y polvo antes del proceso de acabado y restauración de muebles.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- Botella (750 mL)
- Galón (3.78 L)

RENOVADOR DE MADERA

Limpieza y restauración



LIMPIEZA PROFUNDA

TRANSPARENTE

A18CSA1

Formulado para renovar maderas con suciedad gris, tintes desgastados y evitar el desgaste por exceso de lijado en la madera, además renueva el color natural de las mismas.

USO: EXTERIOR/ INTERIOR

PROYECTOS: Limpieza y mantenimiento de todo tipo de madera.
Remueve residuos de suciedad y tintes desgastados.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- Botella (1.1 L)
- Galón (3.78 L)

MASILLA CATALIZADA PARA MADERA

Lijable de alto desempeño



ALTO RELLENO

ALTA LIJABILIDAD

D81ASA1

Es una masilla de relleno para madera de alto rendimiento, ideal para reparar permanentemente la madera. Útil en el relleno de hendiduras y agujeros en maderas agrietadas, dañadas, tanto en exteriores como en interiores.

USO: EXTERIOR/ INTERIOR

PROYECTOS: Relleno de irregularidades, fisuras, nudos, etc. En madera y aglomerados Plywood.

CATALIZADOR: Catalizador para Masilla para Madera V2VSA3 al 2%.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

SHERWIN-WILLIAMS

SHERWIN-WILLIAMS

Tintes
para Madera

SHER-WOOD

Línea de tintes diseñados para resaltar la belleza natural de la madera, uniformar tonalidades y crear acabados personalizados. Disponibles en tecnologías base solvente y base agua, permiten desarrollar desde estilos naturales hasta acabados modernos y decorativos de alta tendencia.

GUÍA DE USO **TINTES PARA MADERA**



PRODUCTO		TINTE AL THINNER (INTERIOR)	TINTE OIL STAIN	TINTE GLAZE	TINTE BASE AGUA
LÍNEA / CÓDIGO		LÍNEA S61	LÍNEA A48	LÍNEA S66	LÍNEA A13
USOS		Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior
ACABADOS		Mate	Mate	Mate	Mate
COLORES		16	14	8	6 (24 colores formulados con la base de entintado)
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	5-10 minutos	20-40 minutos	20-40 minutos	15-20 minutos
	TOTAL	20-40 minutos	2-4 horas	2-4 horas	1-2 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		N/A	22-35 (6-9)	52 (13)	11 (3)
DILUYENTE		R7K128	R1K4 / R1K3	R1K4 / R1K3	Agua
REDUCCIÓN		Hasta un 200% depende del color	10% - 15%	10% - 15%	N/A
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN					
WIPE		✓	✓	✓	✓
BROCHA		✓	✓	✓	✓
RODILLO		N/A	✓	✓	✓
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.0-1.3 mm	1.0-1.3 mm	1.0-1.3 mm	1.0-1.3 mm
	PRESIÓN	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi
VOC lb/gal (g/L)		6.91 (828.83)	5.28 (634.2)	4.08 (489.38)	0.6 (71.97)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio.*NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.





TINTE AL THINNER (ALCOHOL)

Tintes de rápido secado

Son tintes de rápido secado, a base de thinner, brindan efectos de profundidad a la madera y aglomerados, debido a sus colores semitransparentes. Disponible en 16 tonalidades.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para teñir y acentuar el color de las maderas, en todo tipo de muebles y proyectos de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta un 200% con Thinner Laca R7K128 dependiendo del color.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- Botella (750 mL)
- Galón (3.78 L)

TIPS Profesionales DE APLICACIÓN

1. Realice siempre un área de prueba, ya que cada tipo de madera absorbe el color de forma diferente.
2. Aplique capas ligeras y uniformes para obtener tonalidades homogéneas.
3. Proteja el tinte con un sellador y acabado transparente.

COLORESDISPONIBLES:


Castaño
S61NSA13



Canela Oscuro
S61N10


Negro
S61B3


Café Madera
S61NSA17


Miel
S61NSA15


Caoba
S61NSA20


Amarillo
S61Y3


Cortez
S61NSA14


Cenízaro
S61YSA2


Café Américano
S61NSA10



Nogal Danés
S61N9


Café
S61N8


Tabaco
S61NSA21


Arce Colonial
S61N11


Cedro
S61NSA16


Rojo
S61R3

Acerca del color: Los colores mostrados han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo, edad y porosidad de la madera. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

IMPORTANCIA DE APLICAR TINTES A LA MADERA

- **Barrera contra la humedad:** Ayudan a repeler el agua, impidiendo que penetre y cause deformación o descomposición.
- **Protección UV:** Actuan como barrera protectora.
- **Fluctuaciones de temperatura:** Ayudan a mantener la integridad de la madera.
- **Mejora Estética:** Realza la belleza natural de la madera acentuando su veta, añadiendo profundidad y carácter personalizado al proyecto.
- **Durabilidad:** El tinte es menos propenso a descascararse, lo que lo convierte en una opción más duradera para la protección a largo plazo.



SHERWIN-WILLIAMS

TINTE OIL STAIN

Excelente Protección UV



LÍNEA A48

FÁCIL DE USAR

SEMITRANSPARENTE

Son tintes al aceite base solvente, para uso exterior e interior. Su uso permite cambiar el color natural de la madera, acentuando la belleza de las vetas y uniformando el tono de diversas clases de madera.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Fabricación de muebles, mantenimiento preventivo y correctivo en puertas, ventanas, muebles, gabinetes, pisos, pérgolas, etc.; especialmente madera nueva en proyectos de playa y montaña.

REDUCCIÓN:
10-15% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COLORES DISPONIBLES:


Negro
A48BSA1


Nogal Danés
A48N36


Nogal
A48NSA4


Caoba Africano
A48R56


Roble Claro
A48Y23


Canela Oscuro
A48NSA1

Blanco
A48WSA2



Sándalo Oscuro
A48N38


Arce Colonial
A48N35


Café Madera
A48NSA13


Caoba
A48NSA15


Lapacho (Tabaco)
A48NSA16


Cedro
A48NSA14


Wengue
A48NSA17

Acerca del color: Los colores mostrados han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo, edad y porosidad de la madera. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

SHER-WOOD

TINTE GLAZE

Tintes de alta concentración



LÍNEA S66

RESISTENTE A RAYOS SOLARES

ALTO RENDIMIENTO

Son tintes al aceite base solvente, para uso exterior e interior, usados para uniformizar tonalidades en la madera o para realzar las vetas y lograr acabados con apariencia antigua.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Fabricación de muebles, puertas, ventanas, gabinetes, pisos, pérgolas, etc. Especialmente madera nueva para intensificar la vetas, repinte y mantenimiento de proyectos exteriores e interiores.

REDUCCIÓN: 10-15% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)


COLORES DISPONIBLES:



Caoba (tipo Ebonol)
S66NSA1



Nogal
S66NSA2



Arce Colonial
S66NSA5



Cortez
S66NSA4




Café
S66NSA6



Cereza
S66NSA3



Negro Ébano
S66BSA1



Caoba Africano
S66RSA1

Acerca del color: Los colores mostrados han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo, edad y porosidad de la madera. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

RECOMENDACIONES CON EL USO DE TINTES

- Agite el tinte antes y durante su uso.
- Antes de aplicar el tinte, es importante preparar la superficie de la madera: Lijándola y limpiándola para asegurar una buena adherencia.
- Elige el tipo de tinte según el tipo de madera y el uso deseado; existen tintes específicos para maderas interiores y exteriores.
- Aplica el tinte en capas finas y uniformes: Para evitar acumulaciones y manchas.
- Protege la madera teñida con un barniz o acabado: Para asegurar su durabilidad y resistencia.



SHERWIN-WILLIAMS

TINTE BASE AGUA

Tintes de rápido secado



LÍNEA A13

ENTINTABLE

RESISTENTE A RAYOS SOLARES



Entinta y sella el poro en un solo paso. Disponible con una base de entintado que permite obtener una amplia gama de tonalidades desde semitransparentes hasta semi-sólidos.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Muebles en general, muebles infantiles, ventanas, puertas, pérgolas, bancas, pasamanos, decoraciones, proyectos exteriores, etc. Repinte y mantenimiento.

REDUCCIÓN: No necesita.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

Base de entintado A13TSA2.
Usar 5-6 onzas fluidas máximo por galón de Blend-A-Color.

COLORES EMPACADOS:



Roble Claro
A13YSA2



Nogal
A13NSA4



Nogal Rojizo
A13NSA5



Caoba
A13RSA3



Caoba Africano
A13RSA2



Wengue
A13NSA6

COLORES ENTINTABLES:



Bluebell SW 6793A13



Hyper Blue SW 6965A13



Naval SW 6244A13



Lucky Green SW 6926A13



Nifty Turquoise SW 6941A13



Green Jewel SW 6985A13



Cheerful SW 6903A13



Electric Lime SW 6921A13



Julep SW 6746A13



Enticing Red SW 6600A13



Exuberant Pink SW 6840A13



Fully Purple SW 6983A13



Foliage SW 3535A13



Real Red SW 6868A13



Rejuvenate SW 6620A13



Ficus SW 3520A13



Redwood SW 3501A13



Mission Wall SW 3502A13



Blue Shadow SW 3531A13



Cider Mill SW 3512A13



Cedar Bark SW 3511A13



Tricorn Black SW 6258A13

Hawthorne SW 3518A13

White Birch SW 3503A13

Acerca del color: Los colores mostrados han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo, edad y porosidad de la madera. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

SHER-WOOD



Barnices formulados para proteger y embellecer superficies de madera en interiores y exteriores. Proveen excelente resistencia al uso diario, humedad, abrasión y exposición ambiental, manteniendo la belleza natural de la madera con acabados duraderos y de alta calidad.

GUÍA DE USO **BARNICES**



PRODUCTO		BARNIZ ARTESANAL	BARNIZ COPAL	BARNIZ MARINO	BARNIZ POLIURETANO 1K
Línea / CÓDIGO		LÍNEA V83	LÍNEA V79	A67V4	LÍNEA V82
TECNOLOGÍA		Acrílico	Alquídica	Poliuretano	Poliuretano
USOS		Interior	Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior
ACABADOS	BRILLANTE	V83CSA2	V79VSA1	✓	V82VSA2
	SATINADO	V83FSA2	V79FSA1	N/A	V82FSA3
	MATE	V83FSA3	V79FSA2	N/A	V82FSA4
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	5-10 minutos	1-2 horas	1-2 horas	1-2 horas
	MANIPULAR	40-60 minutos	1-2 horas	2-4 horas	2-4 horas
	LIJAR Y RETOCAR	1-2 horas	8-12 horas	4-6 horas	4-6 horas
	COMPLETO	24 horas	72 horas	72 horas	72 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		44 (11)	49 (13)	61 (16)	65 (17)
DILUYENTE		R2K4	Mineral Spirit R1K4 / V.M. & P. Naphtha R1K3	Mineral Spirit R1K4 / V.M. & P. Naphtha R1K3	Mineral Spirit R1K4 / V.M. & P. Naphtha R1K3
REDUCCIÓN		Hasta un 50%	10% - 15%	10% - 15%	10% - 15%
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN					
BROCHA		✓	✓	✓	✓
RODILLO		✓	✓	✓	✓
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.3-1.5 mm	1.3-1.5 mm	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm
	PRESIÓN	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.72 (533.16)	4.47 (533.16)	3.89 (419.82)	3.99 (419.82)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio.*NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.



CRISTALINO

RÁPIDO SECADO
5-10 min

LÍNEA V83		
	BRILLANTE	V83CSA2
	SATINADO	V83FSA2
	MATE	V83FSA3

BARNIZ ARTESANAL

Transparencia cristal

Es un barniz para uso interior, que proporciona excelentes acabados (wet look), dejando una película fuerte y duradera sin variar el tono de la madera.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Fabricación de muebles, mantenimiento de oficinas, restauración de muebles, uso doméstico en puertas, ventanas, gabinetes, artesanías en madera, etc.

REDUCCIÓN:

- Brocha: hasta un 50% con Reductor Industrial R2K4.
- Pistola convencional: Hasta un 60% con Reductor Industrial R2K4.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)



21 en 1
SELLADOR Y BARNIZ

EXCELENTE NIVELACIÓN

LÍNEA V79		
	BRILLANTE	V79VSA1
	SATINADO	V79FSA1
	MATE	V79FSA2

BARNIZ COPAL

Excelente nivelamiento

Es un barniz transparente, especial para toda superficie de madera interior, disponible en acabado brillante, satinado y mate.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Ideal para trabajos domésticos y profesionales como divisiones, puertas, sillas, ventanas, cielo raso, etc.

REDUCCIÓN:

- Brocha: 10 -15% Mineral Spirit R1K4 o V.M & P. Naphtha R1K3.
- Pistola convencional: 20 – 25% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

PASOS DEL SISTEMA BARNIZ EXTERIOR/INTERIOR

PASO 1 Prepare la superficie adecuadamente

PASO 2 Aplique Tinte (Opcional)*

PASO 3 Aplique primera mano de barniz para sellar

PASO 4 Aplique segunda mano de barniz



Nota: La aplicación de tinte es opcional, la utilización del tinte correcto ayuda a prolongar la vida útil y la belleza del acabado. Elige el barniz según proyecto.*



RESISTENCIA AL EXTERIOR

ALTO BRILLO

A67V4

BARNIZ MARINO

Excelente resistencia en ambientes marinos

Es un barniz especialmente formulado para resistir la exposición al sol, y ambiente marino, tiene excelente adhesión y brinda un acabado brillante ligeramente ámbar.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Recomendado para superficies verticales y horizontales como: Puertas, ventanas, muebles, pérgolas, especialmente para proteger madera en ambientes marinos y de montaña.

REDUCCIÓN:

- Brocha: 10 -15% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.
- Pistola convencional: 20 – 25% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)



RESISTENCIA AL EXTERIOR

21 en 1
SELLADOR Y ACABADO

LÍNEA V82		
	BRILLANTE	V82VSA2
	SATINADO	V82FSA3
	MATE	V82FSA4

BARNIZ POLIURETANO DE UN COMPONENTE

Mayor durabilidad

Es un barniz con tecnología poliuretano de secado al ambiente, imprime una excelente protección contra los rayos UV, permite obtener un acabado terso en superficies verticales y horizontales. Disponible en brillante, satinado y mate.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Muebles en general, puertas, ventanas, gabinetes, barandas, decks, pérgolas, pisos, superficies verticales y horizontales, etc.

REDUCCIÓN:

- Brocha: 10 -15% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.
- Pistola convencional: 20 – 25% Mineral Spirit R1K4 o
- V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:


- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

¿SABES QUÉ ES LA TECNOLOGÍA POLIURETANO DE UN COMPONENTE?

- Permite obtener y mejorar tiempos de secado y desempeño que los barnices tradicionales.
- Puede obtener acabados duraderos en superficies verticales y horizontales.
- No requiere sellador, la primera mano diluida hasta un 25% actúa como sellador.



SHER-WOOD

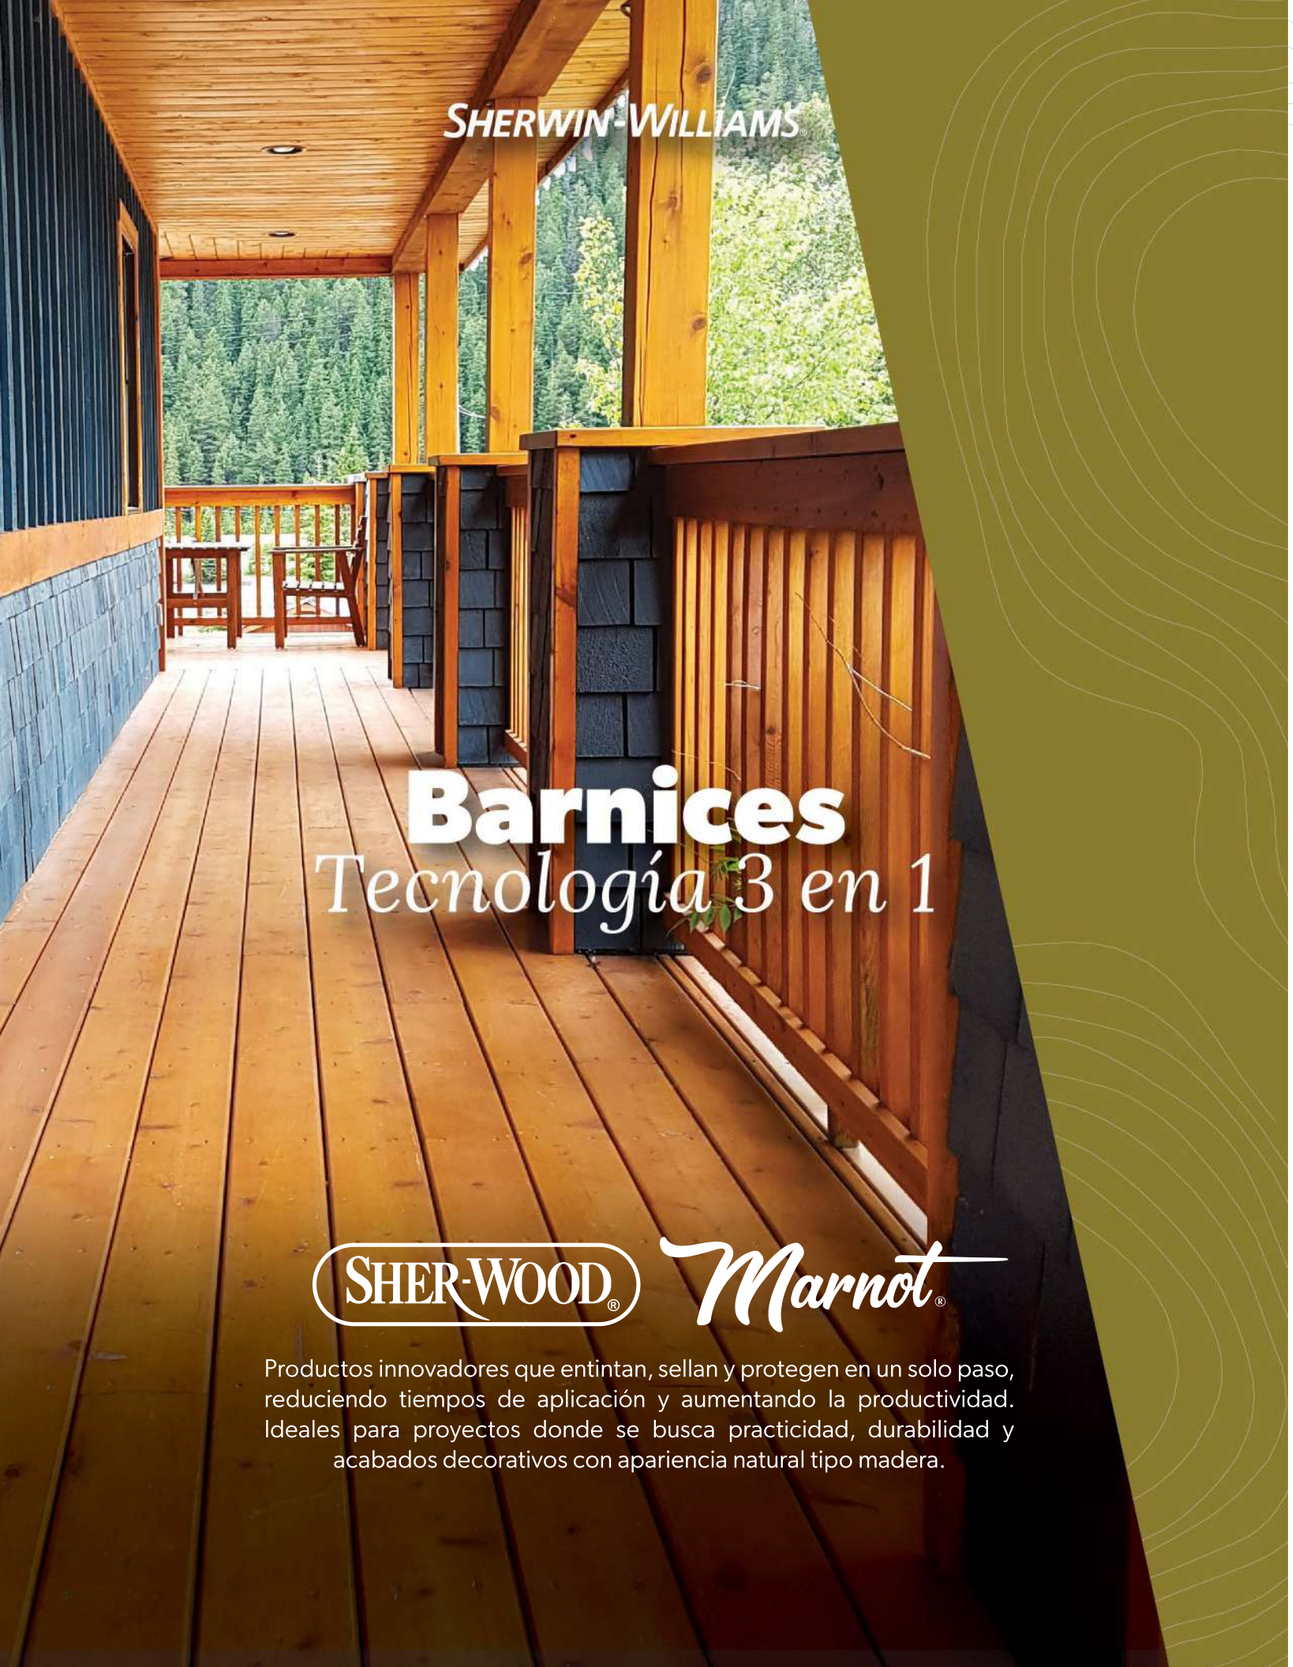

Barnices
Tecnología 3 en 1

SHER-WOOD® Marnot®

Productos innovadores que entintan, sellan y protegen en un solo paso, reduciendo tiempos de aplicación y aumentando la productividad. Ideales para proyectos donde se busca practicidad, durabilidad y acabados decorativos con apariencia natural tipo madera.

GUÍA DE USO **BARNICES TECNOLOGÍA 3 EN 1**



PRODUCTO		BARINZ TINTE FLO-LAC	BARNIZ TINTE BASE AGUA	BARNIZ TINTE MARNOT
LÍNEA / CÓDIGO		LÍNEA A38	LÍNEA A39	LÍNEA K59
USOS		Exterior / Interior	Exterior / Interior	Interior
ACABADOS	BRILLANTE	✓	✓	✓
COLORES		8 Colores semitransparentes tipo madera	6 Colores semitransparentes tipo madera	5 Colores semitransparentes tipo madera
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	1-2 horas	15-30 minutos	1-2 horas
	PARA MANIPULAR	2-4 horas	45-60 minutos	2-4 horas
	PARA LIJAR Y RETOCAR	4-6 horas	2-4 horas	8-12 horas
	SECADO TOTAL	72 horas	72 horas	72 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		65 (17)	47 (12.41)	40-42 (10-11)
DILUYENTE		Mineral Spirit R1K4 / V.M. & P. Naphtha R1K3	Agua pura	Mineral Spirit R1K4 / V.M. & P. Naphtha R1K3
REDUCCIÓN		10% - 15%	Hasta 10%	10% - 15%
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN				
WIPE		✓	✓	✓
BROCHA		✓	✓	✓
RODILLO		✓	✓	✓
PISTOLA ASISTIDA POR AIRE		✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm
	PRESIÓN	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.81 (593.74)	1.32 (158.17)	5.28 (686)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio. *NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.

SHER-WOOD® Marnot®





BARNIZ TINTE FLO-LAC

3 en 1 sella, entinta y barniza

Es un barniz y tinte poliuretano base solvente de alto brillo impregna color, sella y protege en un solo paso. Provee una protección y belleza duradera a las maderas.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Muebles en general, puertas, ventanas, bardas, pérgolas, pisos sometidos a un tráfico doméstico en proyectos de playa y montaña, oficinas, casas particulares, etc.

REDUCCIÓN:

- Brocha: 10 -15% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.
- Pistola convencional: 20 – 25% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)



Roble Oscuro
A38N40



Vino (Palo de rosa)
A38MSA1



Caoba Africano
A38RSA1



Caoba Inglés
A38MSA2



Nogal Claro
A38YSA1



Nogal
A38N23



Canela Subido
A38N39



Caoba
A38M3



Roble Claro
A38N41

SHERWIN-WILLIAMS.



LÍNEAA39

BARNIZ TINTE BASE AGUA

3 en 1 sella, entinta y barniza

Es un barniz y tinte base agua en un solo paso, permite obtener un excelente acabado, resistencia a los derrames domésticos comunes. Disponible en colores semitransparentes tipo madera que se pueden mezclar entre sí.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Mantenimiento y repinte de superficies de madera vertical y horizontal, puertas, ventanas, pérgolas, decks, en hoteles, restaurantes, centros de salud, centros escolares, zona de juegos infantiles, etc.

REDUCCIÓN: Hasta 10% con agua

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COLORES DISPONIBLES:



Nogal
A39NSA1



Nogal Rojizo
A39NSA3



Wengue
A39NSA4



Caoba
A39RSA1



Caoba Africano
A39RSA2



Roble Claro
A39YSA1



LÍNEA K59

BARNIZ TINTE

3 en 1 sella, entinta y barniza

Son una línea de barnices y tintes de uso interior especialmente para trabajos domésticos.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso doméstico para el mantenimiento de puertas, ventanas, decoraciones, etc. de uso interior.

REDUCCIÓN:

- Brocha: 10 -15% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.
- Pistola convencional: 15 – 20% Mineral Spirit R1K4 o V.M. & P. Naphtha R1K3.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)


COLORES DISPONIBLES:



Roble Oscuro
K59YSA3



Nogal
K59NSA1



Disponible Barniz Transparente K59VSA1

Canela Subido
K59RSA3


Caoba
K59RSA1



Roble Claro
K59YSA2

Acerca del color: Los colores mostrados han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo, edad y porosidad de la madera. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

SHER-WOOD® Marnot®

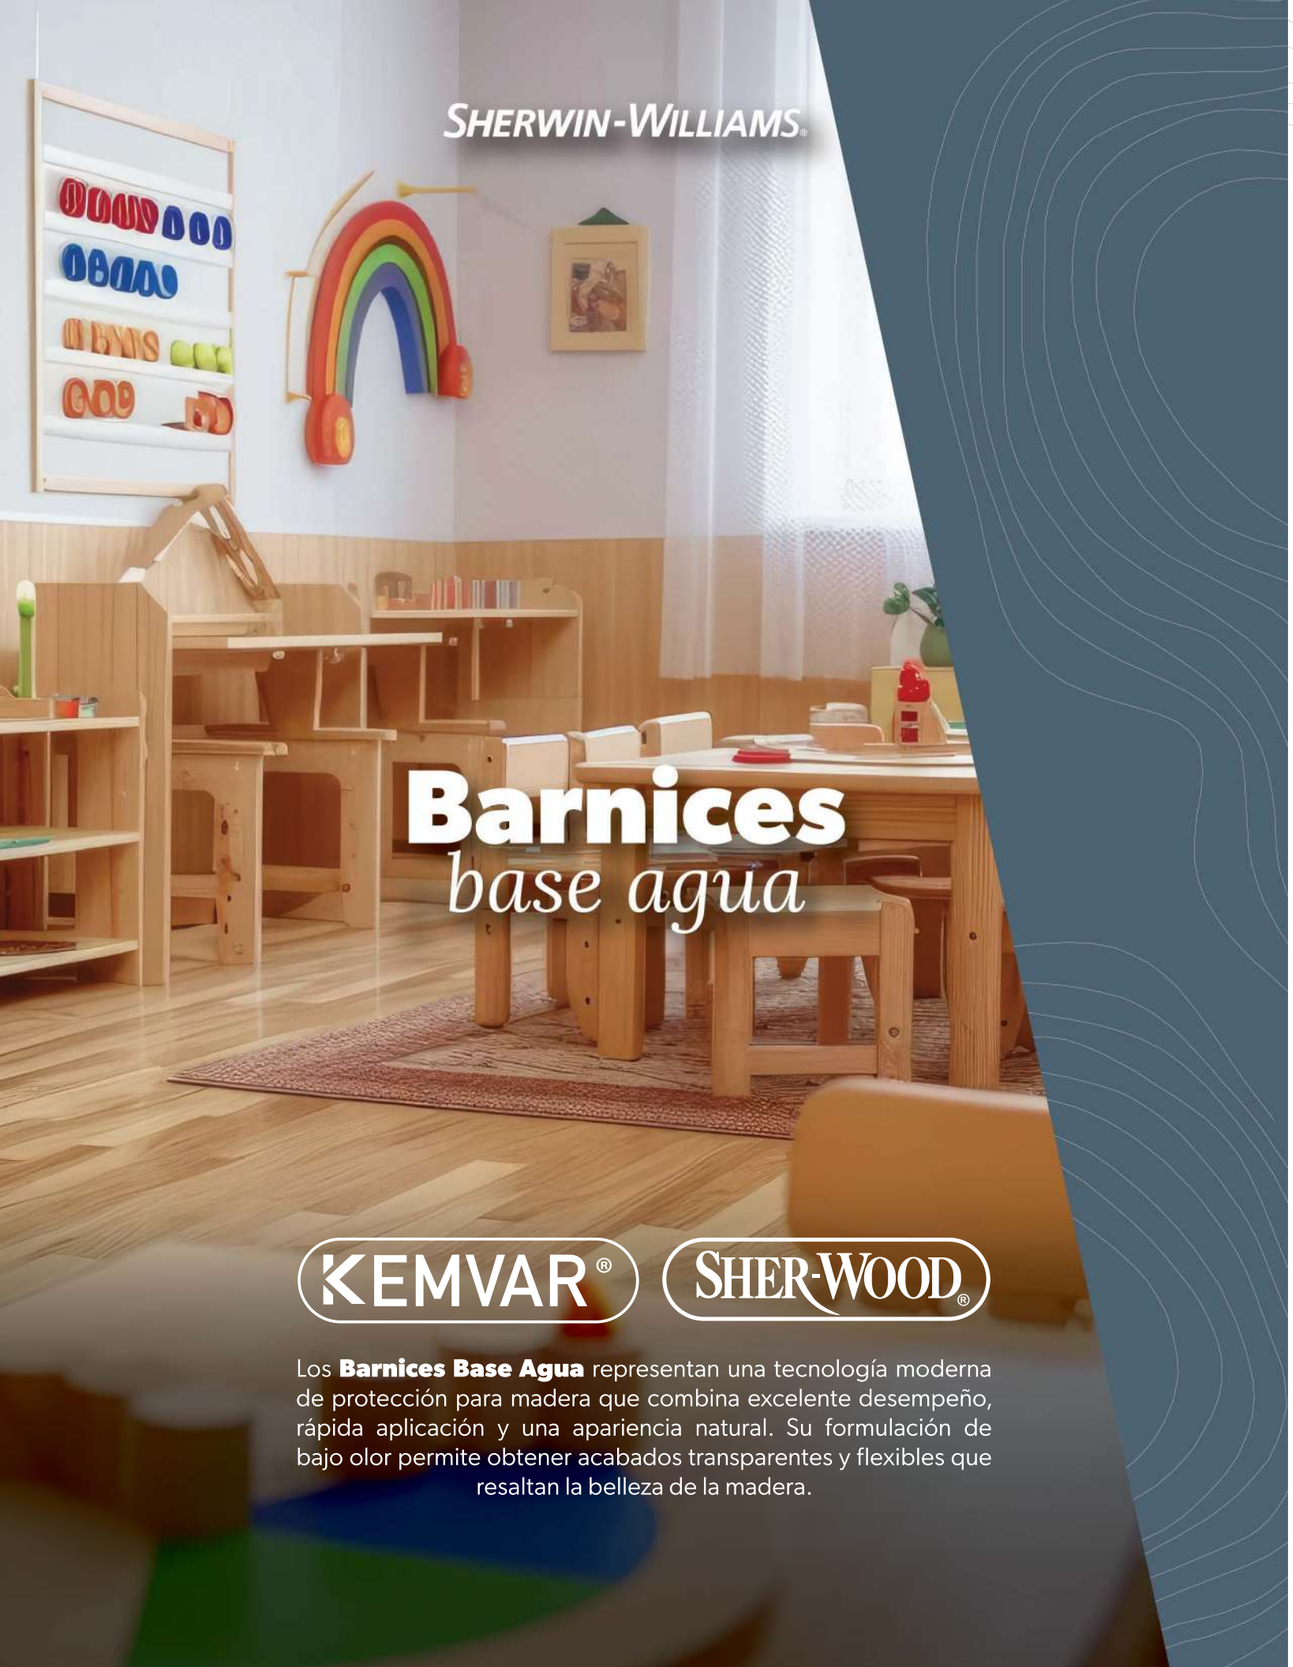

SHERWIN-WILLIAMS®

Barnices
base agua

KEMVAR® SHER-WOOD®

Los **Barnices Base Agua** representan una tecnología moderna de protección para madera que combina excelente desempeño, rápida aplicación y una apariencia natural. Su formulación de bajo olor permite obtener acabados transparentes y flexibles que resaltan la belleza de la madera.

GUÍA DE USO **BARNICES BASE AGUA**



PRODUCTO		BARNIZ POLIURETANO BASE AGUA	BARNIZ ACRÍLICO BASE AGUA	BARNIZ GRADO ALIMENTICIO
LÍNEA / CÓDIGO		LÍNEA A69	LÍNEA T75	T75CSA3
TECNOLOGÍA		Poliuretano	Acrílico	Poliuretano
USOS		Exterior / Interior	Interior	Interior
ACABADOS	BRILLANTE	✓	✓	✓
	SATINADO	✓	✓	N/A
COLOR		Clear	Clear	Clear
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	30 minutos	30-40 minutos	20-40 minutos
	MANIPULAR	1-2 horas	1-2 horas	2-4 horas
	LIJAR Y RETOCAR	4-6 horas	4-6 horas	8-12 horas
	TOTAL	72 horas	72 horas	72 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		44 (12)	47 (12.4)	42 (11)
DILUYENTE		Agua pura	Agua pura	Agua pura
REDUCCIÓN		Hasta un 10%	Hasta un 10%	Hasta un 10%
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN				
WIPE		✓	✓	✓
BROCHA		✓	✓	✓
RODILLO		✓	✓	✓
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm
	PRESIÓN	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi
VOC lb/gal (g/L)		1.54 (184.94)	1.45 (173.75)	2.17 (260.02)
CERTIFICADO EPD		N /A	✓	N /A

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio.*NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.

KEMVAR® SHER-WOOD®



BARNIZ POLIURETANO BASE AGUA

Excelente resistencia a la abrasión



EXCELENTE RESISTENCIA UV

RESISTENTE A LA ABRASIÓN

LÍNEA A69	BRILLANTE	A69VSA2
	SATINADO	A69FSA2

Es un barniz 100% Poliuretano de un componente, alta resistencia a la abrasión y derrames caseros.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Pisos, deck, muebles en general, barandas, puertas, ventanas, etc.

REDUCCIÓN:
Hasta un 10% con agua pura

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

BARNIZ ACRÍLICO BASE AGUA

Rápido secado y bajo olor



BAJO OLOR

2 en 1 SELLADOR Y ACABADO

LÍNEA T75	BRILLANTE	T75CSA1
	SATINADO	T75FSA2

Es un barniz 100% acrílico base agua de uso interior de alta resistencia, rápido secado y durabilidad, es un acabado flexible que permite mantener el color natural de la madera, disponible en acabado brillante y satinado.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Ideal en todo tipo de muebles, puertas, ventanas, sillas, mesas, etc.

REDUCCIÓN:
Hasta un 10% con agua pura

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

BARNIZ GRADO ALIMENTICIO

Barniz para contacto con alimentos



T75CSA3

2 en 1 SELLADOR Y ACABADO

NSF
Nonfood Compounds R1

Es un protector base agua para madera con aprobación NSF. Especialmente formulado para proteger maderas que están en contacto con alimentos. Deja un acabado transparente y con apariencia natural.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Artículos destinados a la producción, servicio, procesamiento, tratamiento, transporte o almacenamiento de alimentos.

REDUCCIÓN:
Hasta un 10% con agua pura

MEDIDAS DISPONIBLES:
- Botella (1.1 L)
- Galón (3.78 L)

SHERWIN-WILLIAMS



GUÍA DE USO **PROTECTORES IMPREGNANTES**







PRODUCTO		PROTECTOR IMPREGNANTE	PROTECTOR PARA DECK	OIL FINISH ACEITE TIPO TECA
LÍNEA / CÓDIGO		LÍNEA A18	A14TSA1	A15TSA1
USOS		Exterior / Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior
ACABADOS	MATE	✓	✓	✓
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	10-15 minutos	10-15 minutos	15-30 minutos
	MANIPULAR	20-30 minutos	20-30 minutos	20-30 minutos
	LIJAR Y RETOCAR	1-2 horas	1-2 horas	2-4 horas
	TOTAL	24-72 horas	24-72 horas	8 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m²/gal (m²/L)		50 (13)	70 (18.5)	50 (13)
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN				
WIPE		✓	✓	✓
BROCHA		✓	✓	✓
RODILLO		✓	✓	✓
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm	1.2-1.5 mm
	PRESIÓN	15-25 psi	15-25 psi	15-25 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.33 (519)	3.48 (418)	3.48 (418)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio. *NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.

SHERWIN-WILLIAMS



LÍNEA A18

PROTECCIÓN UV

IMPERMEABILIZA Y PROTEGE

PROTECTOR IMPREGNANTE

Alto rendimiento al exterior

Es un protector e impregnante especialmente formulado a base de aceites naturales para proteger maderas al exterior / interior tratada o natural. Disponible en transparente y colores tipo madera para garantizar mayor protección.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Madera tratada o natural expuesta al exterior como decks, pérgolas, ventanas, muebles, puertas, especialmente para el mantenimiento residencial, áreas de playa y montaña, etc.


MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COLORES DISPONIBLES:



Cedro A18RSA1 | Teca A18YSA1 | Nogal A18NSA2 | Wengue A18NSA3 | Transparente A18TSA1

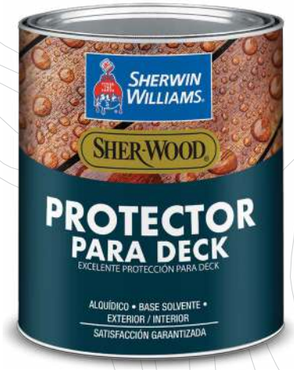

ALTA RESISTENCIA EXTERIOR

REPELE EL AGUA

A14TSA1

PROTECTOR PARA DECK

Excelente protección para deck

Es un impregnante y protector especialmente formulado para ser usado en decks sobre madera nueva donde se desea mantener el color y la textura natural de la madera, además de proteger de los rayos UV por largo tiempo.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Madera tratada o natural expuesta al exterior como decks, pérgolas, ventanas, muebles, puertas, especialmente para el mantenimiento residencial, áreas de playa y montaña, etc

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)



REVITALIZA LOS ACABADOS DESGASTADOS

FÁCIL DE APLICAR

A15TSA1

OIL FINISH ACEITE TIPO TECA

Resistente a los rayos UV y humedad

Es un producto a base de aceite útil como protector para dar mantenimiento frecuente a muebles, realzar la belleza del acabado y la madera de uso exterior e interior. Por su acción impregnante, penetra profundamente en los poros de la madera para restaurar el brillo del acabado frotado a mano.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Madera tratada o natural expuesta al exterior como decks, pérgolas, ventanas, muebles, puertas, especialmente para el mantenimiento residencial, áreas de playa y montaña, etc.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

KEMVAR® SHER-WOOD®



GUÍA DE USO **SELLADORES**



PRODUCTO		SELLADOR SÚPER CONCENTRADO	SELLADOR CONCENTRADO NATURAL	SELLADOR SÚPER CONCENTRADO ÁMBAR	SELLADOR LISTO PARA USAR	SELLADOR BASE AGUA
LÍNEA / CÓDIGO		T60FSA10	T60F50	T60FSA28	T60FSA29	T65FSA1
USOS		Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior / Interior
COLORES		Ámbar	Ámbar	Ámbar Rojizo	Ámbar	Transparente
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	5-10 minutos	5-10 minutos	5-10 minutos	5-10 minutos	30-40 minutos
	LIJAR	20-30 minutos	20-30 minutos	20-30 minutos	20-30 minutos	1-2 horas
	MANIPULAR	10-15 minutos	10-15 minutos	10-15 minutos	10-15 minutos	30-40 minutos
	PARA APLICAR ACABADO	30-40 minutos	30-40 minutos	30-40 minutos	30-40 minutos	1-3 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		53 (14)	39 (10.3)	53 (14)	31 (8)	22(4)
DILUYENTE		R7K128	R7K128	R7K128	Opcional R7K128	Agua
REDUCCIÓN		hasta un 300%	hasta un 200%	hasta un 300%	hasta un 25%	Máximo 15%
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN						
WIPE		✓	✓	✓	✓	✓
BROCHA		✓	✓	✓	✓	✓
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.7-2.0 mm	1.7-2.0 mm	1.7-2.0 mm	1.7-2.0 mm	1.7-2.0 mm
	PRESIÓN	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.34 (520.6)	5.15 (617.7)	4.34 (520.6)	5.63 (675.3)	0.6 (71.97)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio. *NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%..





SHER-WOOD®



T60FSA10

FÁCIL DE LIJAR

RÁPIDO SECADO
10 min

CONOCE MÁS

SELLADOR SÚPER CONCENTRADO

Sellador de alto rendimiento

Es un sellador a base de nitrocelulosa de altos sólidos y excelente poder de relleno de uso interior. Especialmente diseñado para ser usado en madera nueva y sustitutos de madera en la fabricación de muebles.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para sellar las superficies de madera, previo al proceso de acabado de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta un 300% con Thinner R7K128.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L)

TIPS Profesionales DE APLICACIÓN

1. Diluya en la proporción recomendada, un exceso de diluyente reduce el poder de relleno.

2. Lije entre manos utilizando la lija grano #220-320 esto mejora la apariencia del acabado final.

3. Un sellado uniforme, reduce el consumo de laca o barniz y mejorando el acabado final.



ALTA PRODUCTIVIDAD

RÁPIDO SECADO
10 min

T60F50

SELLADOR CONCENTRADO NATURAL

Alto rendimiento

Es un sellador a base de nitrocelulosa, para uso general sobre muebles o artículos de madera al interior.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para sellar las superficies de madera, previo al proceso de acabado de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta un 200% con Thinner R7K128.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L)



ALTO RELLENO

FÁCIL DE LIJAR

T60FSA28

SELLADOR SÚPER CONCENTRADO ÁMBAR

Alto relleno

Es un sellador a base de nitrocelulosa de altos sólidos y excelente poder de relleno de uso interior. Especialmente diseñado para ser usados en madera nueva y sustitutos de madera en la fabricación de muebles. Imprime un color ámbar a la madera.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para sellar las superficies de madera, previo al proceso de acabado de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta un 300% con Thinner R7K128.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L)

¿SABÍAS QUE SI EL SELLADOR NO QUEDA PERFECTO, EL BARNIZ FINAL RESALTARÁ LOS ERRORES?

- Se recomienda un mínimo de 3 manos para obtener un buen sellado.
- Para maderas de poro muy abierto usar el Tapaporo Natural antes del sellador. Esto ahorra hasta 2 capas de sellador en algunas maderas.



TIPS Profesionales



FÁCIL DE USAR

RÁPIDO SECADO
10 min

T60FSA29

SELLADOR LISTO A USAR

Alto rendimiento y productividad

Es un sellador nitrocelulosa de alto rendimiento listo a usar, lo cual garantiza excelente productividad.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para sellar las superficies de madera, previo al proceso de acabado de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta un 25% con Thinner R7K128.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L)



BASE AGUA

BAJO OLOR

PROTECCIÓN UV

T65FSA1

SELLADOR BASE AGUA

Resistente a rayos solares

Es un sellador base agua para madera. Sella el poro y forma una película protectora, se dílata y contrae junto con la madera, previniendo el resquebrajamiento de los acabados.

USO: EXTERIOR / INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para sellar las superficies de madera, previo al proceso de acabado de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta 15% con agua.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L)

PASOS DEL SISTEMA LACA NITRO TRANSPARENTE INTERIOR

PASO 1
Prepare la superficie adecuadamente



PASO 2
Aplique Tinte (Opcional)*



PASO 3
Aplique Sellador (1 - 3 manos)




PASO 4
Aplique Laca o Acabado





SHERWIN-WILLIAMS

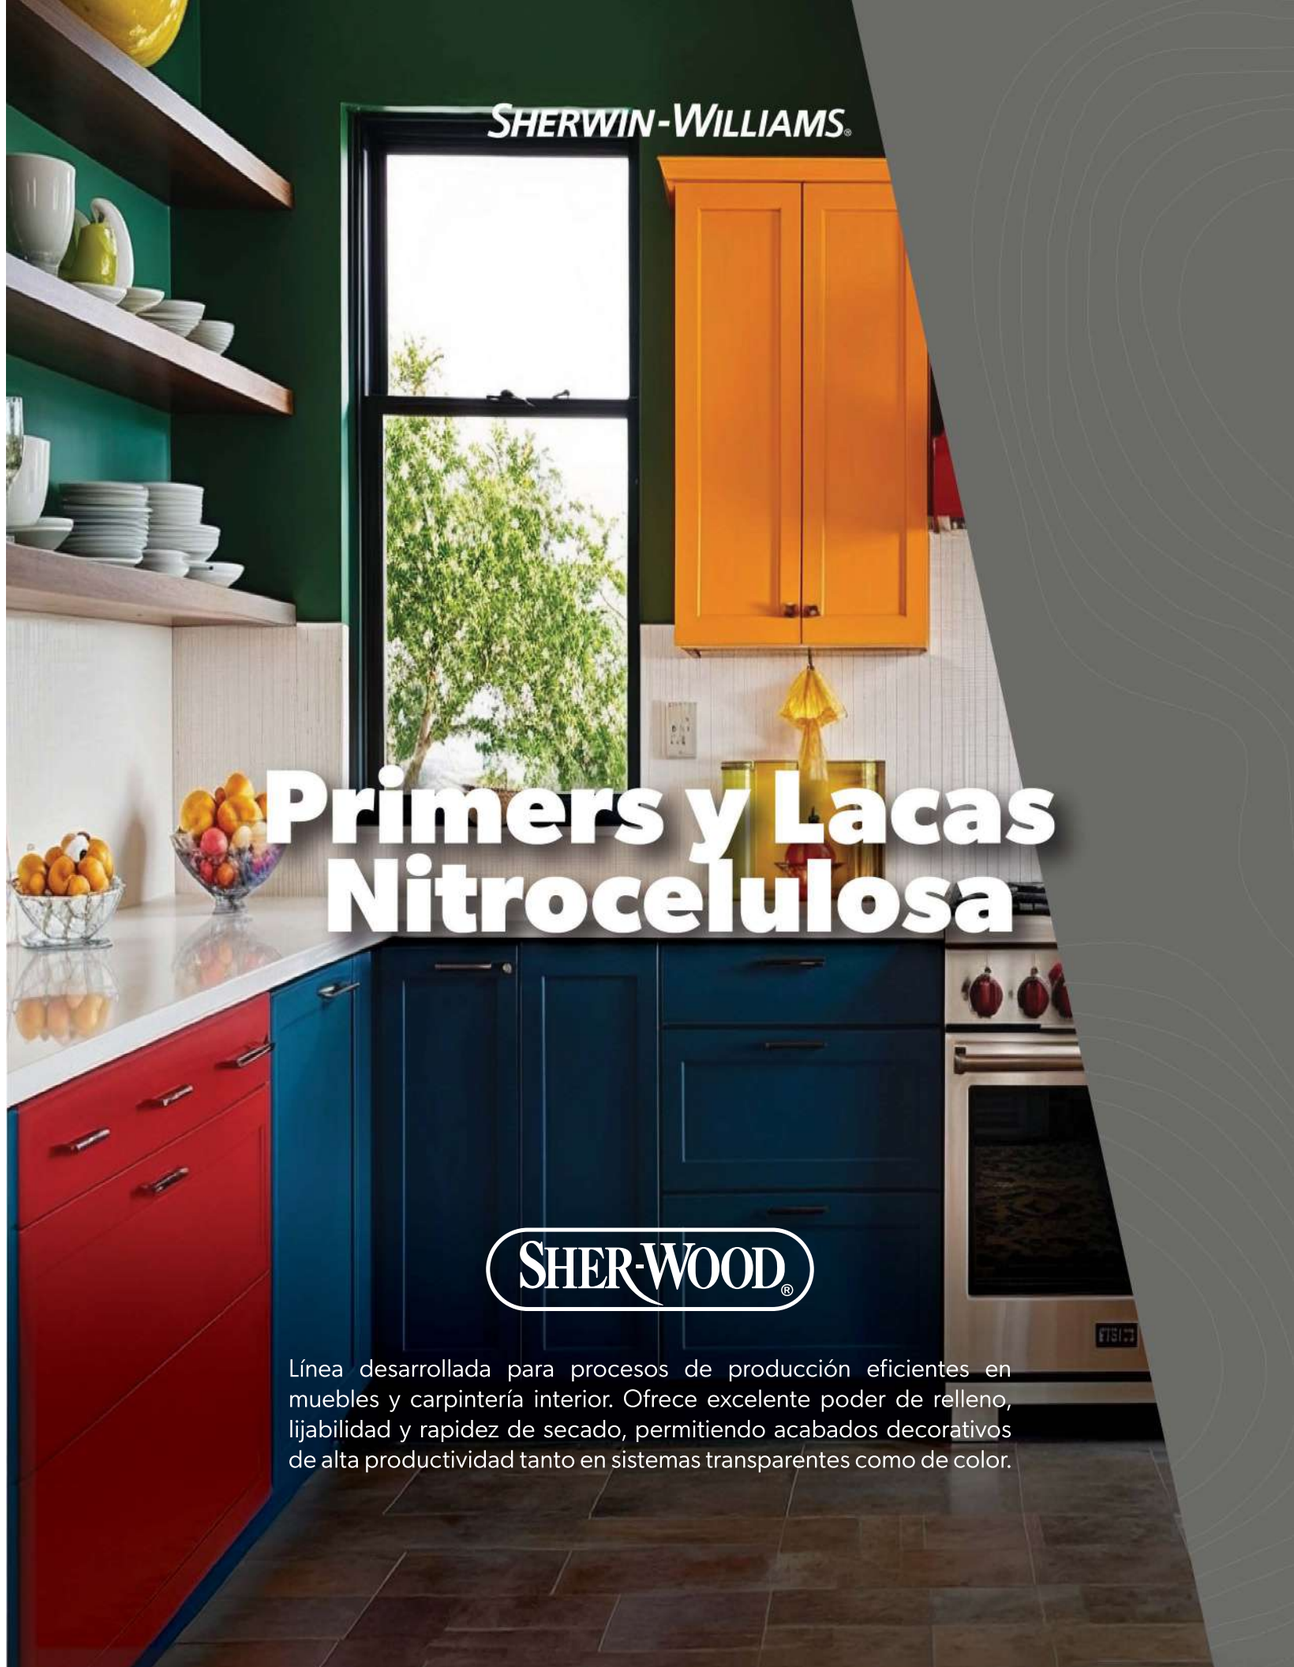

GUÍA DE USO **PRIMERS**



PRODUCTO		PRIMER LACA	PRIMER BASE AGUA BLANCO	LACA NITRO #45 BRILLANTE	LACA NITRO #95 MATE	LACA COLOR
LÍNEA / CÓDIGO		LÍNEA P65	LÍNEA E64	T70C50	T70FSA1	LÍNEA L61
USOS		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
ACABADOS	BRILLANTE	N/A	N/A	✓	N/A	✓
	SATINADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	MATE	✓	✓	N/A	✓	N/A
COLOR		Blanco (P65WSA5) Gris (P65ASA2) Negro (P65BSA7) Rojo Óxido (P65RSA4)	Blanco (E64WSA1) Terracota (E64RSA1)	Ámbar	Ámbar	21 Colores (ver pág 39)
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	5-10 minutos	20-30 minutos	5-10 minutos	5-10 minutos	5-10 minutos
	PARA LIJAR	20-30 minutos	1-2 horas	N/A	N/A	N/A
	MANIPULAR	N/A	N/A	30 minutos	30 minutos	30 minutos
	TOTAL	N/A	N/A	24-48 horas	24-48 horas	24-48 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m²/gal (m²/L)		52-60 (13-16)	75 (20)	45 (12)	45 (12)	30-40 (8-10)
DILUYENTE		R7K128	Agua	R7K128	R7K128	R7K128
REDUCCIÓN		hasta 200%	50% -100%	150%	150%	150%
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN						
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.7-2.0 mm	1.7-2.0 mm	1.3-1.5 mm	1.3-1.5 mm	1.3-1.5 mm
	PRESIÓN	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi	15-20 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.89 (586.5)	0.22 (26.64)	4.95 (593.74)	4.81 (593.74)	5.28 (686)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio.*NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.





ALTO RENDIMIENTO

RÁPIDO SECADO
5-10 min

LÍNEA P65

BLANCO	P65WSA5
GRIS	P65ASA2
NEGRO	P65BSA7
ROJO ÓXIDO	P65RSA4



BASE AGUA

BAJO OLOR

PROTECCIÓN UV

LÍNEA E64

BLANCO	E64WSA1
TERRACOTA	E64RSA1

PRIMER LACA BASE THINNER

Alto relleno

Es un primer de relleno, útil para el sellado de superficies de madera y especialmente sustitutos como MDF, plywood y otros, en la elaboración de muebles de color sólido.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Maderas o aglomerados en la fabricación de muebles de colores sólidos o laqueados.

REDUCCIÓN: Hasta un 200% con Thinner R7K128 dependiendo del color.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

PRIMER LACA BASE AGUA

Alto relleno

Es un primer de relleno, útil para el sellado de superficies de madera y especialmente sustitutos como MDF, plywood y otros, en la elaboración de muebles de color sólido.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para sellar las superficies de madera, previo al proceso de acabado de uso interior.

REDUCCIÓN: Hasta un 100% con agua.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L) ***por pedido especial***

¿CÓMO ELEGIR EL PRIMER SEGÚN SU USO?

- **Primer Blanco:** Para acabados en colores blancos, pasteles y colores vivos (amarillos, naranjas). Estos colores tienen bajo cubrimiento. El blanco actúa como un lienzo que hace que el color final se vea exacto.
- **Primer Gris:** Para colores medios, metálicos y rojos. El gris es un tono neutro que no compite con el acabado.
- **Primer Negro:** Para acabados o colores muy oscuros.
- **Terracota:** Es ideal para maderas que van a terminarse en tonos rojizos (como Caoba o Cedro sólido).





FÁCIL DE APLICAR

RÁPIDO SECADO
5-10 min

LACA NITRO #45 /#95

Laca de rápido secado

Son lacas transparentes especialmente para el acabado de muebles de interior.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Uso en ebanistería y carpintería para dar acabado a las superficies de madera, paso final luego del sellado.

REDUCCIÓN: Hasta un 150% con Thinner R7K128 dependiendo del color.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)
- Cubeta (18.9 L) ***por pedido especial***



T70C50
(BRILLANTE)



T70FSA1
(MATE)

PASOS DEL SISTEMA LACA COLOR INTERIOR

PASO 1
Prepare la superficie adecuadamente



PASO 2
Aplique Primer o base P65 (Nitrocelulosa) o línea E64 (Base Agua)



PASO 3
Aplique Color



PASO 4
Aplique Clear





SHERWIN-WILLIAMS



SHER-WOOD



LÍNEA L61

FÁCIL DE APLICAR

CONOCE MÁS

LACA COLOR

Amplia variedad de colores

Es un sistema de lacas color de entremezcla de rápido secado, útil en la elaboración de muebles de color en madera y sustitutos.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Especialmente para muebles de colores sólidos, como muebles comerciales, muebles infantiles, juguetes, decoraciones, y muebles de color en general.


REDUCCIÓN: Hasta un 200% con Thinner R7K128 dependiendo del color.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

Aluminio fino L61SSA1	Aluminio medio L61SSA2	Aluminio grueso L61SSA3
Blanco L61WSA2	Amarillo Limón L61YSA2	Amarillo Medio L61YSA3
Amarillo Óxido L61YSA1	NC Dorado L61NSA9	Dorado Rojizo L61NSA1
Naranja SP L61ESA5	Rojo Brillante L61RSA2	Rojo Mezcla L61RSA5
Rojo Óxido L61RSA1	Magenta L61RSA6	Violeta Carba L61LSA9
Marrón L61MSA1	Azul Rojizo L61LSA3	Azul Ftalo L61LSA8
Azul Verdoso L61LSA4	Verde P.T. L61GSA1	Negro L61BSA1

Acerca del color: Los colores mostrados han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo, edad y porosidad de la madera. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

SHER-WOOD

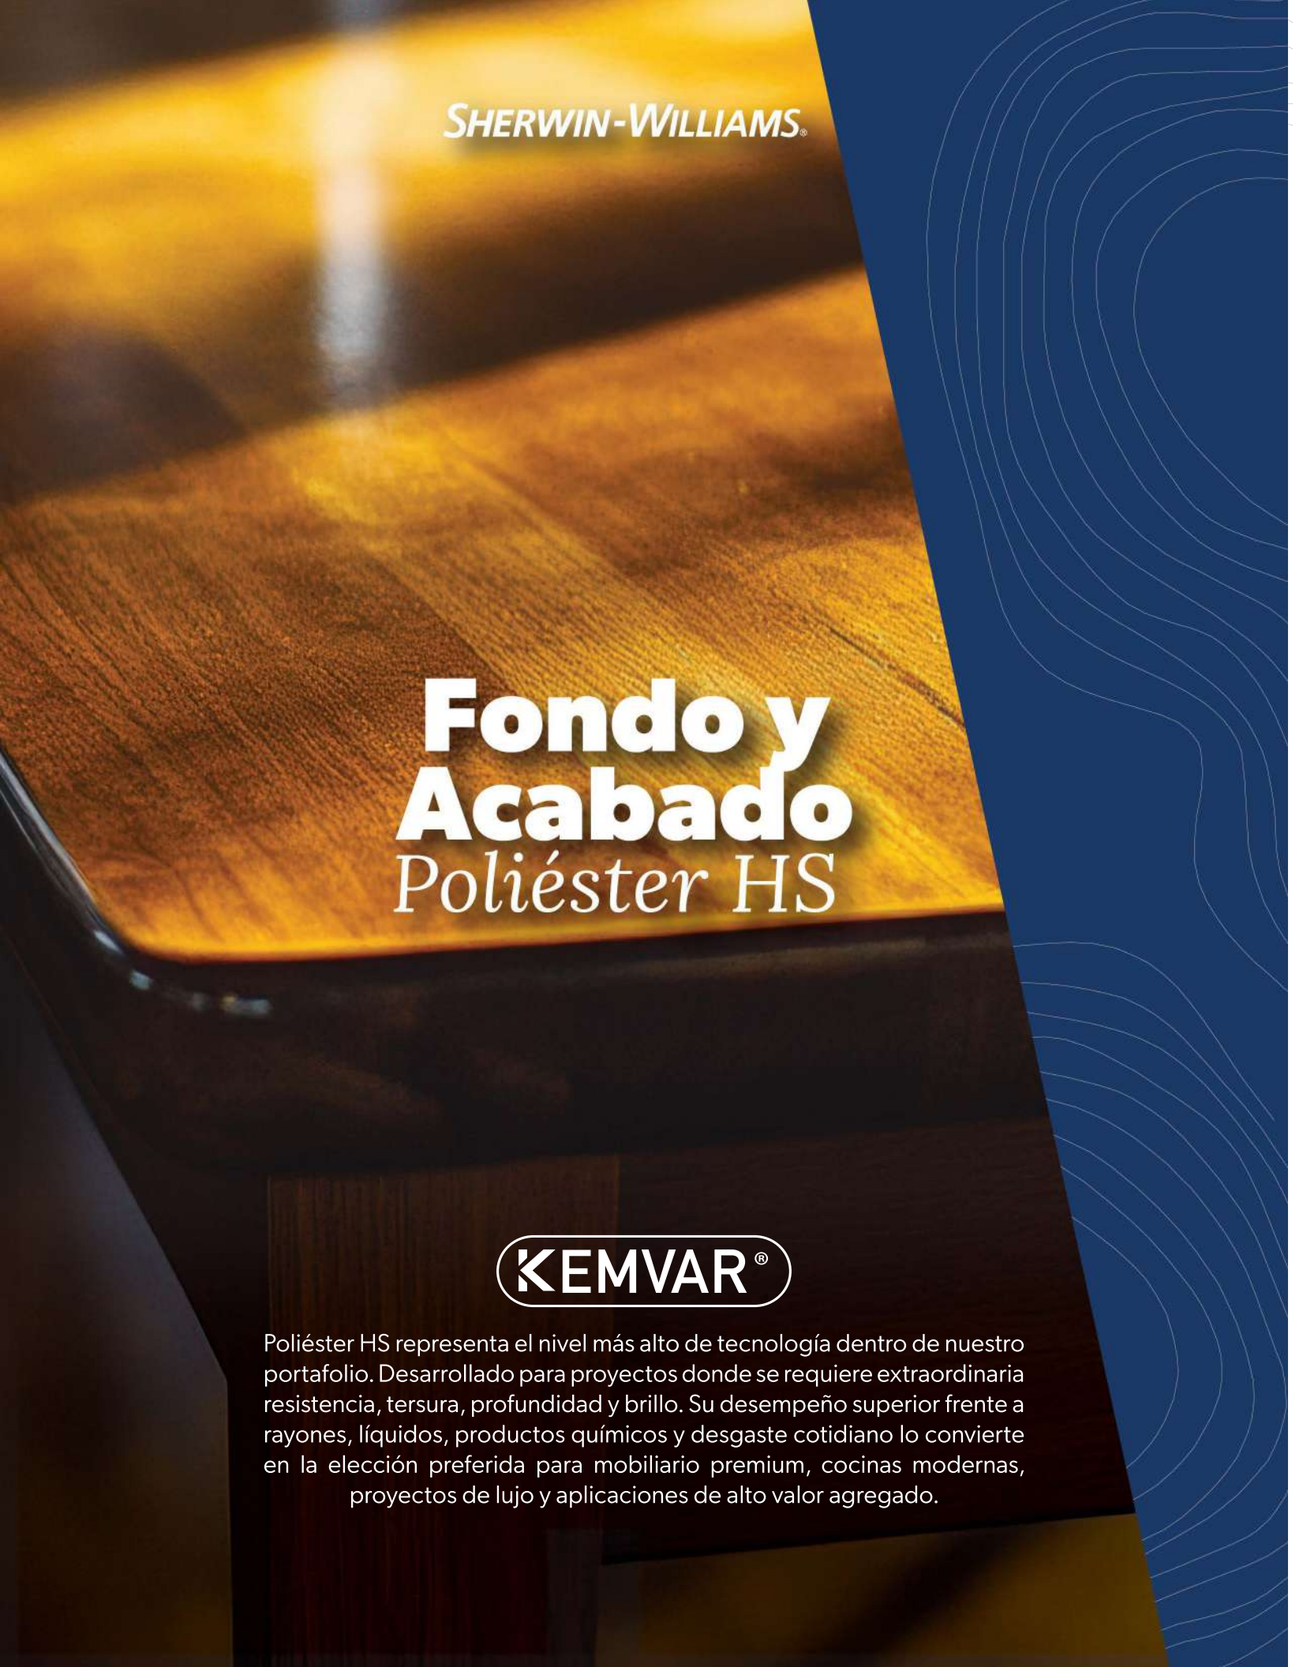

Poliéster HS representa el nivel más alto de tecnología dentro de nuestro portafolio. Desarrollado para proyectos donde se requiere extraordinaria resistencia, tersura, profundidad y brillo. Su desempeño superior frente a rayones, líquidos, productos químicos y desgaste cotidiano lo convierte en la elección preferida para mobiliario premium, cocinas modernas, proyectos de lujo y aplicaciones de alto valor agregado.

GUÍA DE USO **POLIÉSTER HS**



PRODUCTO		POLIÉSTER HS INTERIOR	POLIÉSTER HS EXTERIOR	FONDO POLIÉSTER HS INTERIOR	FONDO ACABADO POLIÉSTER HS BLANCO Y NEGRO	POLIÉSTER HS COLOR BASES DE ENTINTADO
LÍNEA / CÓDIGO		LÍNEA F64	LÍNEA F64	E66TSA1	LÍNEA F64	LÍNEA F64
USOS		Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior
ACABADOS	BRILLANTE	✓	✓	N/A	✓	✓
	SATINADO	✓	✓	N/A	✓	✓
	MATE	✓	✓	✓	✓	✓
TIEMPO DE SECADO	AL TACTO	30-40 minutos	1-2 horas	30-40 minutos	15-30 minutos	15-20 minutos
	RETOCAR (LIJAR)	40-60 minutos	2-4 horas	30-45 minutos	30-45 minutos	30-40 minutos
	PARA RECUBRIR (FONDOS)	N/A	N/A	1-2 horas	60 minutos	N/A
	TOTAL	48 horas	72 horas	24 horas	24 horas	48 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m^2/gal (m^2/L)		47 (68)	60 (40)	58 (15)	52-77 (13-20) *Varía de acuerdo al color y brillo	47 (68) *Varía de acuerdo al color y brillo
RELACIÓN DE MEZCLA		1:1:1	1:1:1	1:1:1	1:1:1	1:1:1
DILUYENTES		R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6
CATALIZADOR		V54VSA4	V54VSA8	V54VSA1	V54VSA4	V54VSA4
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN						
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.3-1.5 mm	1.3-1.5 mm	1.7-1.9 mm	1.7-1.9 mm	1.3-1.5 mm
	PRESIÓN	15-25 psi	15-25 psi	15-25 psi	15-25 psi	15-25 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.82 (577.56)	4.48 (536.67)	4.40 (527)	4 (4.86) *Varía de acuerdo al color y brillo	4.2 (504) *Varía de acuerdo al color y brillo

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio. *NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.

TECNOLOGÍA POLIÉSTER CATALIZADO HS

Altos sólidos

RÁPIDO SECADO 1 h

2 en 1 SELLADOR Y ACABADO



LÍNEA F64		
	BRILLANTE	F64CSA1
	SATINADO	F64FSA1
	MATE	F64FSA2

Acabado Poliéster de alta tecnología catalizado, formulado para lograr acabados en madera bajo los más altos estándares de calidad, resistente a los rayones, líquidos calientes y fríos, derrames domésticos comunes, etc.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Muebles en general, puertas, ventanas donde se requiere de la más alta resistencia y belleza, como hoteles, restaurantes, proyectos particulares, restauraciones, etc.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COMPLEMENTOS: CATALIZADOR: V54VSA4
REDUCTOR: Thinner Poliuretano R8KSA6 o R8KSA5

ALTO RENDIMIENTO

EXCELENTE DURABILIDAD



LÍNEA F64		
	BRILLANTE	F64CSA2
	SATINADO	F64FSA3
	MATE	F64FSA4

Es un acabado catalizado a base de resina de poliéster hidroxilado para uso exterior, diseñado para aplicaciones donde se requiere resistencia a las condiciones ambientales agresivas como el sol, calor y humedad.

USO: EXTERIOR

PROYECTOS: Recomendado para superficies verticales y horizontales como: puertas, ventanas, muebles, pérgolas, especialmente para proteger madera en ambientes marinos y de montaña.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COMPLEMENTOS: CATALIZADOR: V54VSA8
REDUCTOR: Thinner Poliuretano R8KSA6 o R8KSA5

TIPS Profesionales

- La tecnología Poliéster HS para madera permite obtener la más alta combinación de resistencia y flexibilidad.
- Se logran acabados con alta resistencia química domésticos y a los cambios de temperatura en contacto con líquidos fríos y calientes.

REDUCTOR:
- R8KSA5 para temperaturas abajo de 32ºC
- R8KSA6 para temperaturas arriba de los 32ºC

CATALIZADOR:
- INTERIOR V4VSA4
- EXTERIOR V54VSA8

RELACIÓN DE MEZCLA:

1 POLIÉSTER HS + 1 R8KSA5 O R8KSA6 + 1 CATALIZADOR

SHERWIN-WILLIAMS





ACABADO TERSO

FÁCIL DE LIJAR

LÍNEA F64			
FONDO ACABADO BLANCO	BRILLANTE	F64WSA1
	SATINADO	F64WSA4
	MATE	F64WSA5
FONDO ACABADO NEGRO	BRILLANTE	F64BSA1
	SATINADO	F64BSA2
	MATE	F64BSA3

FONDO ACABADO POLIÉSTER HS COLOR BLANCO Y NEGRO

Acabado de la más alta resistencia

Diseñados a base de resina de poliéster especialmente para la fabricación de muebles de color donde se requiere alto desempeño resistencia mecánica, así como a derrames químicos.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Especialmente formulado para muebles de color de uso interior, gabinetes, muebles en general de alto uso.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COMPLEMENTOS:
CATALIZADOR: V54VSA4.
REDUCTOR: Thinner Poliuretano R8KSA6.



E66TSA1

RÁPIDO SECADO 30-40 min

ALTA PRODUCTIVIDAD

FONDO POLIÉSTER HS

Alto poder de relleno

Fondo poliéster transparente interior E66TSA1, formulado con resina poliéster hidroxilado, lo que garantiza un fácil lijado, alto poder de relleno, rápido desarrollo de dureza y flexibilidad, recomendado para el llenado de poro de la madera sin perder los atributos de los Acabados Poliéster HS.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Especialmente formulado para el acabado de muebles de interior donde se requiere el más alto relleno de las vetas de la madera y sustitutos.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COMPLEMENTOS:
CATALIZADOR: V54VSA1
REDUCTOR: Thinner Poliuretano R8KSA6 / R8KSA5

KEMVAR®



KEMVAR®



LÍNEA F64			
BASE ULTRA DEEP	BRILLANTE	F64TSA154
	SATINADO	F64TSA254
	MATE	F64TSA354
BASE EXTRA WHITE	BRILLANTE	F64WSA151
	SATINADO	F64WSA251
	MATE	F64WSA351

ENTINTABLE

CONOCE MÁS

21 en 1
FONDO Y ACABADO

ALTA PRODUCTIVIDAD

POLIÉSTER HS COLOR BASE ENTINTABLE

Más posibilidades de colores

Diseñadas para el entintado de colores en una amplia variedad de tonalidades, especialmente para la fabricación de muebles de color sólido donde se require alto desempeño, alta resistencia y personalización.

USO: INTERIOR

PROYECTOS: Especialmente para proyectos con requerimientos en tonalidades especiales.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

ENTINTADO:
Base Ultra Deep: Hasta un máximo de 18 onzas por galón con GIS toners.
Base Extra White: Hasta un máximo de 6 onzas por galón GIS Toners.

REDUCCIÓN Y CATALIZACIÓN:

1 COLOR ENTINTADO (Cualquiera de los acabados) + 1 Reductor Poliuretano R8KSA5 o R8KSA6 + 1 Catalizador V54VSA4

¿SABES CUÁLES SON ALGUNAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA POLIÉSTER?

- Los recubrimientos catalizados reaccionan químicamente con su catalizador y generan un recubrimiento de alta resistencia química y mecánica.
- Por su tecnología son productos de altos sólidos por lo que pueden utilizarse como fondo y acabado en un solo paso.



TIPS Profesionales

SHERWIN-WILLIAMS®



SHERWIN-WILLIAMS®

Fondo y Acabado

Poliuretano Catalizado

KEMVAR®

Sistemas catalizados de alto desempeño desarrollados para aplicaciones profesionales que requieren mayor resistencia, durabilidad y productividad. Ideales para muebles, cocinas, puertas y proyectos arquitectónicos donde se demandan acabados premium de alta calidad.

GUÍA DE USO **POLIURETANO 2K**









PRODUCTO		FONDO POLIURETANO HS INTERIOR	ACABADO POLIURETANO HS INTERIOR	FONDO POLIURETANO CATALIZADO EXTERIOR	ACABADO POLIURETANO CATALIZADO EXTERIOR/INTERIOR
Línea / CÓDIGO		E65FSA3	LÍNEA F63	E65FSA5	LÍNEA F63
USOS		Interior	Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior
ACABADOS	BRILLANTE	N/A	F63CSA7	N/A	F63CSA4
	SATINADO	N/A	F63FSA11	N/A	F63FSA6
	MATE	✓	F63FSA12	✓	F63FSA7
TIEMPO DE SECADO	LIBRE DE POLVO	5-10 minutos	5-10 minutos	5-10 minutos	5-10 minutos
	AL TACTO	15-20 minutos	15-20 minutos	30-40 minutos	30-40 minutos
	LIJAR Y RETOCAR	30-40 minutos	30-40 minutos	30-45 minutos	30-45 minutos
	PARA RECUBRIR (FONDOS)	1-2 horas	N/A	1-2 horas	N/A
	TOTAL	1-2 horas	6-8 horas	1-2 horas	6-8 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO m²/gal (m²/L)		69 (18)	40 (10.5)	69(18)	41(10.8)
RELACIÓN DE MEZCLA		2:1:1	2:1:1	2:1:1	8:1:1
DILUYENTES		R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6	R8KSA5 o R8KSA6
CATALIZADOR		VER TABLA DE MEZCLA			
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN					
	PISTOLA ASISTIDA POR AIRE	✓	✓	✓	✓
	BOQUILLA	1.7-1.9 mm	1.3-1.5 mm	1.7-1.9 mm	1.3-1.5 mm
	PRESIÓN	15-25 psi	15-25 psi	15-25 psi	15-25 psi
VOC lb/gal (g/L)		4.07 (488.18)	5.145 (617.12)	4.01 (481)	5.12 (614.12)

Todas nuestras marcas de productos para madera SHERWIN-WILLIAMS® son libres de Plomo y Mercurio. *NOTA: Tomar en consideración que el rendimiento real dependerá del tipo de madera que este trabajando ya que hay madera con alto grado de porosidad y puede variar hasta en un 50%.



ALTO RENDIMIENTO

ALTO RELLENO



LÍNEA E65

FONDO POLIURETANO CATALIZADO HS

Fondo de alto rendimiento

Es un fondo catalizado de alto rendimiento de uso interior, especialmente para el sellado de la madera en la producción de muebles donde se requiere alta calidad, productividad y durabilidad durante el uso.

PROYECTOS: Muebles en general, puertas, ventanas, hoteles, restaurantes, proyectos particulares, restauraciones, etc. donde se requiera alta resistencia y belleza.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COMPLEMENTOS: Requiere catalizador y Reductor Poliuretano (Ver tabla de uso **Página 46**).

ALTO RENDIMIENTO

EXCELENTE DURABILIDAD



LÍNEA F63

ACABADO POLIURETANO CATALIZADO HS

Acabados de alto rendimiento

Son acabados catalizados de alto rendimiento de uso interior, especialmente para el acabado en muebles donde se requiere alta calidad, productividad y durabilidad durante el uso.

PROYECTOS: Muebles en general, puertas, ventanas, hoteles, restaurantes, proyectos particulares, restauraciones, etc. donde se requiera alta resistencia y belleza.

MEDIDAS DISPONIBLES:
- 1/4 de Galón (0.946 L)
- Galón (3.78 L)

COMPLEMENTOS: Requiere catalizador y Reductor Poliuretano (Ver tabla de uso **Página 46**).

FONDOS Y ACABADOS POLIÉSTER HS CATALIZADO

	NOMBRE	CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA			VIDA ÚTIL CATALIZADO	TIEMPO ENTRE SECADO Y LIJADO
USO INTERIOR	Fondo Poliéster HS	E66TSA1	1 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA1	2 horas	30 - 40 minutos
USO INTERIOR	Acabado Poliéster HS Brillante Interior	F64CSA1	1 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA4		
USO INTERIOR	Acabado Poliéster HS Satinado Interior	F64FSA1					
USO INTERIOR	Acabado Poliéster HS Mate Interior	F64FSA2					
POLIÉSTER COLOR	Fondo Acabado Balnco Brillante	F64WSA1	1 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA4		
POLIÉSTER COLOR	Fondo Acabado Blanco Satinado	F64WSA4					
POLIÉSTER COLOR	Fondo Acabado Blanco Mate	F64WSA5					
POLIÉSTER COLOR	Fondo Acabado Negro Brillante	F64BSA1					
POLIÉSTER COLOR	Fondo Acabado Negro Satinado	F64BSA2					
POLIÉSTER COLOR	Fondo Acabado Negro Mate	F64BSA3					
BASES DE ETINTADO	Base Ultra Deep	F64TSA154	1	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA4		
BASES DE ETINTADO		F64TSA254					
BASES DE ETINTADO		F64TSA354					
BASES DE ETINTADO	Base Extra White	F64WSA151	1	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA4		
BASES DE ETINTADO		F64WSA251					
BASES DE ETINTADO		F64WSA351					
USO EXTERIOR	Acabado Poliéster HS Brillante Exterior	F64CSA2	1 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA8		1 hora
USO EXTERIOR	Acabado Poliéster HS Satinado Exterior	F64FSA3					
USO EXTERIOR	Acabado Poliéster HS Mate Exterior	F64FSA4					

FONDOS Y ACABADOS POLIURETANO 2K HS

	NOMBRE	CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA			VIDA ÚTIL CATALIZADO	TIEMPOENTRE SECADO Y LIJADO
USO INTERIOR	Fondo lijable	E65FSA3	2 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA1	2 horas	30 - 40minutos
USO INTERIOR	Acabado Brillante	F63CSA7	2 Producto	1 Producto	1 Catalizador V54VSA2		
USO INTERIOR	Acabado Satinado	F63FSA11					
USO INTERIOR	Acabado Mate	F63FSA12					
USO EXTERIOR	Fondo lijable exterior	E65FSA5	2 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA1	2 horas	30-40 minutos
USO EXTERIOR	Acabado Brillante	F63CSA4	8 Producto	1 R8KSA5 o R8KSA6	1 Catalizador V54VSA3		2 - 3 horas
USO EXTERIOR	Acabado Satinado	F63FSA6					
USO EXTERIOR	Acabado Mate	F63FSA7					

NOTA: Se recomienda mezclar la parte A y el reductor y al final agregar el catalizador.



THINNER Y REDUCTORES



THINNER 128 R7K128

Thinner formulado especialmente para obtener un máximo rendimiento de fondos, selladores y acabados nitrocelulosa.

THINNER ACRÍLICO R7K203

Diluyente especialmente para lacas, permite obtener un excelente nivelamiento, rápido secado y máximo brillo.

REDUCTOR INDUSTRIAL R2K4

Diluyente especial para adelgazar barnices acrílicos (Barniz Artesanal).

RETARDADOR R6K191

Aditivo especial para agregar a selladores y lacas ya diluidas para prevenir el blanqueo (haze, nubosidad).

SOLVENTE MINERAL SPIRIT R1K4

Diluyente especial para adelgazar pinturas de aceite (esmaltes) y barnices.

SOLVENTE V.M.&P. NAPHTHA R1K3

Reduce el tiempo de secado en un 25% de tintes al aceite y barnices



REDUCTORES POLIURETANOS (THINNER POLIURETANO)

R8KSA5

Es un diluyente especial para adelgazar fondos y acabados poliuretanos catalizados.

R8KSA6

Es un diluyente especial para adelgazar fondos y acabados poliuretanos catalizados especialmente para temperatura ambiente arriba de 32°C. Evita el ampollamiento.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS INTERIORES

















DURABILIDAD	1. GABINETES DE COCINA	2. MUEBLES INTERIORES, SILLAS, MESAS,etc	3. PISOS INTERIORES, GRADAS, PASAMANOS, DECORACIONES	4. MARCOS, MOLDURAS, CENEFAS, CIELOS FALSOS	5. MUEBLES DE BAÑOS	6. PUERTAS Y MUEBLES INTERIORES COLOR
5 AÑOS	Poliéster HS interior	Poliéster HS interior	Poliéster HS interior	Poliuretano 1K	Poliéster HS interior	Poliéster HS Color bases de Entintado
2 AÑOS	Barniz Poliuretano 1K	Poliuretano 2K interior	Barniz Poliuretano 1K	Barniz Poliuretano base Agua	Barniz Poliuretano 1K	Barniz Tinte Flo-Lac (Tonos madera)
1 AÑO	Sistema Laca	Barniz Acrílico base Agua	Barniz Artesanal	Barniz Artesanal	Protector Impregnante	Laca Color (Colores preparados)

Imagen conceptual generada con inteligencia artificial con fines ilustrativos. Los diseños, colores, materiales y acabados pueden variar según las especificaciones del proyecto.

Nota: Estas son algunas recomendaciones de nuestro catálogo, consulte con su asesor Sherwin-Williams® para descubrir más opciones.

SHERWIN-WILLIAMS.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS EXTERIORES









DURABILIDAD	7. MUEBLES Y JUEGOS INFANTILES EXTERIOR	8. MUEBLES EXTERIORES, SILLAS, MESAS, CHAISE LOUNGE, PUERTAS	9. DECORACIONES EXTERIORES, VENTANAS, PUERTAS, PORTONES	10. DECK PÉRGOLA
2 AÑOS	Barniz Tinte base Agua	Poliéster HS Exterior	Poliéster HS Exterior	Poliéster HS Exterior (Poro cerrado)
1.5 AÑOS	Barniz Poliuretano base Agua	Barniz Poliuretano 1K	Barniz Marino (Brillante)	Barniz Poliuretano 1K
1 AÑO	Barniz Acrílico base Agua	Protector Impregnante (Poro abierto)	Protector Impregnante (Poro abierto)	Protector Impregnante (Poro abierto)

Imagen conceptual generada con inteligencia artificial con fines ilustrativos. Los diseños, colores, materiales y acabados pueden variar según las especificaciones del proyecto.

Nota: Estas son algunas recomendaciones de nuestro catálogo, consulte con su asesor Sherwin-Williams® para descubrir más opciones.

SHERWIN-WILLIAMS.

GUÍA PARA PROYECTOS EXTERIOR/INTERIOR

DETERMINE LA TONALIDAD E INTENSIDAD DEL TINTE

- El tinte debe de contrastar con la decoración de los espacios, puede consultar con un asesor Sherwin-Williams.
- De la transparencia de los tintes depende mucho su protección.




MADERA SIN TINTE | UNA MANO | DOS MANOS | TRES MANOS

MAYOR PROTECCIÓN

DETERMINE LOS ACABADOS

PORO ABIERTO | PORO CERRADO

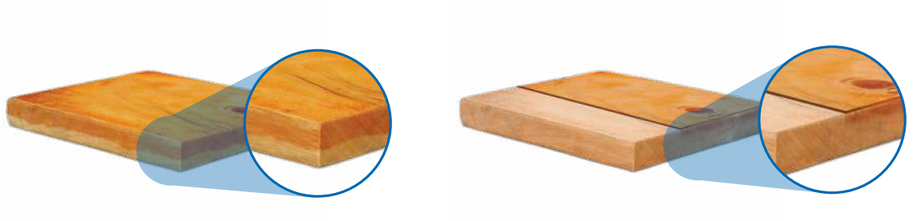

PROTECTORES E IMPREGNANTES
- Alta penetración y una capa delgada protectora.

BARNICES, LACAS, ACABADOS
- Forman una capa protectora y penetra con alto espesor.

MAYOR PROTECCIÓN

DETERMINE EL BRILLO



BRILLANTE | SATINADO | MATE

SHERWIN-WILLIAMS

PROCESO PROFESIONAL DE LIJADO EN MADERA

Antes de comenzar a lijar:

18%

Verifique que la humedad interna de la madera no exceda de un 18%



Aplique **Preservante para Madera A17VSA3** para prevenir el crecimiento de insectos, hongos y algas.

ELEGANTE Y MODERNO *Elige poro cerrado* — **¿QUÉ ACABADO BUSCAS?** — **NATURAL Y RÚSTICO** *Elige poro abierto*

PORO CERRADO (SUPERFICIE MÁS LISA)

1. **Lijado inicial** con grano #120-220 para afinar imperfecciones.
2. **Reparación** con masilla base agua para madera.



3. **Afinado** con grano #220.
4. **Entintado y sellado** Entinte la madera y aplique 1-2 manos del acabado para sellar o el sellador recomendado.



5. **Lijado de sellado** utilice grano #320 -400.
6. **Limpieza** use Sher-Wood® Limpiador Industrial para muebles R99CSA1.



7. **Acabado** Aplique 1 o 2 manos de acabado, lije con grano #320 -400.
8. **Acabado final** Previo a la última mano de acabado lije hasta con grano #600.
9. **Resultado** Superficie ultra lisa, uniforme y de alto valor estético.



PORO ABIERTO (SUPERFICIE MÁS RÚSTICA)

1. **Lijado inicial** con grano #80-120 para permitir que el acabado penetre en la madera.
2. **Reparación y afinado** Masilla base Agua y lije con Grano #120.



3. **Sellado y entintado** Entintar (opcional) y aplique 1 mano de acabado para sellar.



4. **Lijado de sellado** Grano #320.
5. **Limpieza** use Sher-Wood® Limpiador Industrial para muebles R99CSA1.



6. **Acabado** Aplique 1 o 2 manos de acabado, lije con grano #320 entre mano.
7. **Resultado** Superficie natural con textura visible y mayor absorción.



TIPOS DE LIJA

PLIEGO	KLAAM KOVAX	
DISCOS	GARUDA KOVAX	

COMO LIJAR MDF, CHAPILLA Y TABLEROS DE FIBRA

Estos pasos pueden variar cuando se trabaja materiales sustitos como:



CHAPILLA | MDF | TABLERO DE FIBRA

En el lijado inicial y el afinado, use siempre grano #320 desde el inicio para evitar dañar y prevenir manchas.



Nota: Este proceso es una recomendación y puede variar de acuerdo al tipo de madera sustituto.

ERRORES COMUNES

- Usar grano incorrecto al inicio
- No limpiar el polvo
- Saltar pasos del proceso
- Ignorar el control de humedad

SHERWIN-WILLIAMS

PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	
Separación de la mezcla	• Reductor equivocado • Material sujeto a temperaturas de almacenamiento inadecuadas • Exceso de reductor • Mezclado deficiente	• Usar el reductor apropiado y recomendado por SHERWIN-WILLIAMS® • Almacenar el material en temperaturas adecuadas • Seguir las proporciones recomendadas de reducción y mezclar bien el producto	
Chorreo de la aplicación	• Sobre reducción de la pintura • Aplicación demasiado abundante • Suciedad en el equipo de aplicación • Aplicación con pistola muy cerca de la superficie • La presión del fluido de aire demasiado alta • Operación muy lenta	• Usar cantidad de reducción recomendada por SHERWIN-WILLIAMS® • No aplicar demasiada pintura • Mantener limpio el equipo de aplicación • Mantener el fluido entre 6" y 8" de la superficie • Reducir la presión del fluido	
Secado inapropiado	• Ambiente muy frío y húmedo • Grasa o suciedad no deseada en la superficie • Falla en el mezclado del producto antes y después de reducirlo • Poca ventilación • Aplicación de capas excesivas	• Aplicar bajo condiciones de humedad y temperatura óptimas • Limpiar la superficie correctamente • Asegurarse de mezclar la pintura antes y durante la aplicación • Proveer la ventilación adecuada • No aplicar en capas demasiado abundantes	
Pérdida de adhesión	• Superficie sucia • Adición de catalizadores fuera de lo recomendado • Sobre reducción • Sellador no recomendado	• Asegurarse que la superficie está bien limpia • Reducir apropiadamente de acuerdo a recomendación de SHERWIN-WILLIAMS® • Usar el sistema de tinte, sellador y acabado compatible y recomendado por SHERWIN-WILLIAMS®	
Piel de naranja	• Material no reducido lo suficiente • Insuficiente presión de aire • Depositación pobre de pintura en la superficie • Uso de una pistola no adecuada para el acabado deseado • Mala calidad del reductor • El material no está bien disuelto • Demasiado acercamiento de la pistola a la superficie	• Agregar la cantidad correcta de diluyente • Depositar capas homogeneas de pintura sin humedecer demasiado • Si aplica sellador, usar una boquilla de 1.5 - 1.8 mm, si aplica acabado usar boquilla de 1.3 - 1.5 mm • Usar el reductor recomendado • Reducir apropiadamente de acuerdo a recomendaciones y mezclar constantemente • Mantener la pistola de 6" a 8" de distancia	
Cráteres	• Contaminación de la superficie con grasa, silicones o limpiadores jabonosos • Temperatura alta de secado	• Eliminar cualquier fuente de grasa y contaminantes con limpiador industrial para madera y muebles R99CSA1 • Agregar 5 - 8% de Retardador R6K191	
Semillas o suciedad en los acabados	• Condiciones de suciedad en el área de aplicación, en la línea de aire y suciedad del equipo de aplicación • Reductor inapropiado • Producto no filtrado	• Mantener el área de aplicación lo más limpio posible y hacer un chequeo y limpieza constante del equipo de aplicación • Usar reductor recomendado • Filtrar el producto	
Haze (Blanqueamiento)	• Reductor incorrecto • Tiempo medio ambiente húmedo	• Usar el reductor recomendado • Agregar 5 - 8% de Retardador R6K191 • No aplicar si hay demasiada humedad en el ambiente	

EQUIPOS PROFESIONALES DE APLICACIÓN

BROCHAS



PROFESIONAL POLIÉSTER ANGULAR 3"

Para uso con todo tipo de Tintes, Barnices y Acabados



BROCHA DE POLIÉSTER PAINTER PLUS 2.5"

Brocha Profesional de cerda sintética negra ideal para pintura base agua, muy buena calidad y mejor acabado en superficies lisas.



PROFESIONAL PAINTER ELITE 3"

Brocha Profesional de cerda sintética clara y mango de madera. No absorbe el agua y no pierde su rigidez.



PROFESIONAL PAINTER ELITE 3"

Brocha Ideal para productos base aceite, mayor cantidad de cerdas y muy buena calidad.

RODILLOS

Una cubierta versátil para acabados suaves y libres de mota



RODILLO POLIÉSTER PURDY 14B670092 WD 9X3/8"



RODILLO PARROT MINI 4.5X1/4 2PACK 140624040



RODILLO POLIÉSTER 14B863000 3PACK 9X3/8"



144644091 RODILLO PARROT ESMALTE 9X1/4"

VENTAJAS

- Todos los acabados para madera
- Perfecto para acabados con alto nivelamiento
- Excelentes resultados para aplicación de pisos de madera

PISTOLAS DE GRAVEDAD

Cuando pintamos con pistolas de gravedad, nos proporciona un gran caudal de aire con presión, esto nos permite regular el patrón de rociado, además de obtener las siguientes ventajas:

- Perfectos acabados.
- Reduce el tiempo de pintado en más de la mitad.
- Ahorra más del 40 % de pintura.

MEDIDAS DISPONIBLES

31014	PISTOLA ASTRO EURO HE 1.3 M.M.	TINTE Y ACABADOS
31055	PISTOLA ASTRO EURO HE 1.5 M.M.	
31057	PISTOLA ASTRO EURO HE 1.7 M.M.	SELLADORES/ PRIMERS
31058	PISTOLA ASTRO EURO HE 1.9 M.M.	





MASKING TAPE SUPERFICIES RUGOSAS 833

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la tensión.
- Alta adhesión.
- Resistente a solventes, agua, y aceites.
- Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.

COVER THE EARTH

SHERWIN WILLIAMS®

www.sherwinca.com

REV 08/26

51594

7419522304993